

# Bestellformular s\_onro® Behang

Die Bedienseite muss grundsätzlich vom Rauminneren angegeben werden!



Mail: [info@mhz.ch](mailto:info@mhz.ch) | Gratis Fax: 0800 55 40 04

\_\_\_\_\_  
Firmenname

\_\_\_\_\_  
Kommission

\_\_\_\_\_  
Angebots-Nr.

Kd.-Nr. 

4	4	1									
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Strasse

\_\_\_\_\_  
Lieferadresse

\_\_\_\_\_  
Lieferdatum

\_\_\_\_\_  
Bestelldatum

\_\_\_\_\_  
PLZ                      Ort

\_\_\_\_\_  
Name Besteller

\_\_\_\_\_  
Unterschrift / Kunde

48-1101 s\_onro® Behang       48-1102 s\_onro® light Behang (nur Sonnenschutz)

Position	Stück	Behangbreite in mm <small>(inkl. Endkappen)</small> = Bestellbreite	Behanghöhe in mm = Bestellhöhe <small>(Bei Ausführung mit Endstab, wird dieser in in die Behanghöhe eingerechnet)</small>	s_onro® light (nur Sonnenschutz)	mit Anschlagstopfen Endstab <small>(Standard ohne)</small>	Farben		Aufhängefedern <small>(Standard inkl.)</small>		Anschlagstopfen <small>(nicht im Lieferumfang enthalten)</small>			Bezeichnung / Objekt
						Behang  Ⓐ	Endstab <small>(inkl. Beschwerung und Endstabgleiter, lose geliefert)</small>  Ⓑ	ohne Aufhängefedern	zusätzliche Aufhängefedern <small>(Stückzahl unten eintragen)</small>	Anschlagstopfen 40 mm <small>(2x Anschlagstopfen, lose im Set. Endstab wird vorgebohrt geliefert)</small>			
										weiss	grau	schwarz	

Ⓐ 171 weiss; 610 anthrazitgrau; 900 silber; 380 graualuminium; 703 DB 703 (ähnl. eisenglimmer); Sonderfarbe: RAL ab 200m<sup>2</sup> (Aufpreis)      Ⓑ 171 weiss; 610 anthrazitgrau; 900 silber; 380 graualuminium; 703 DB 703 (ähnl. eisenglimmer); Sonderfarbe: RAL ab 200m<sup>2</sup> (Aufpreis)



Zubehörprodukte		
Stück	Bestell-Nr.	Bezeichnung/Detailangaben/Abmessungen

Bemerkungen


Weiteres Zubehör siehe separate MHZ-Elektrozubehör-Preisliste für aussenliegenden Sonnenschutz.

Digital ausfüllbares Bestellblatt siehe [www.mhz.ch/downloads](http://www.mhz.ch/downloads)


# Bestellgrundlagen s\_onro® Behang

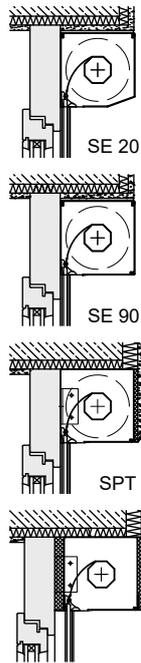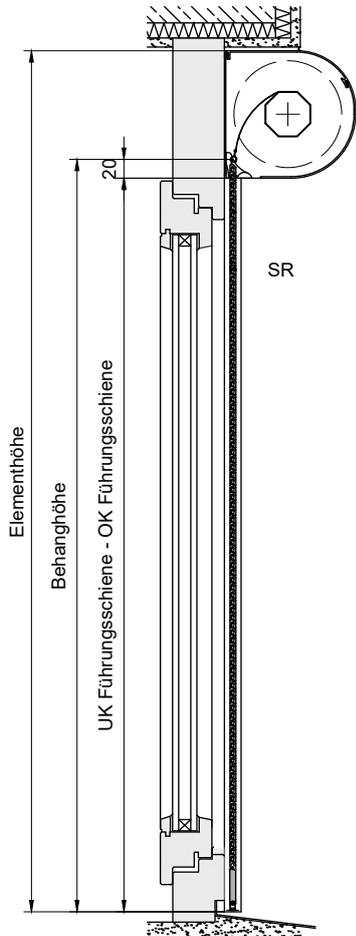


mit Sonderführungs-  
schiene und Dämmung  
für alle Typen

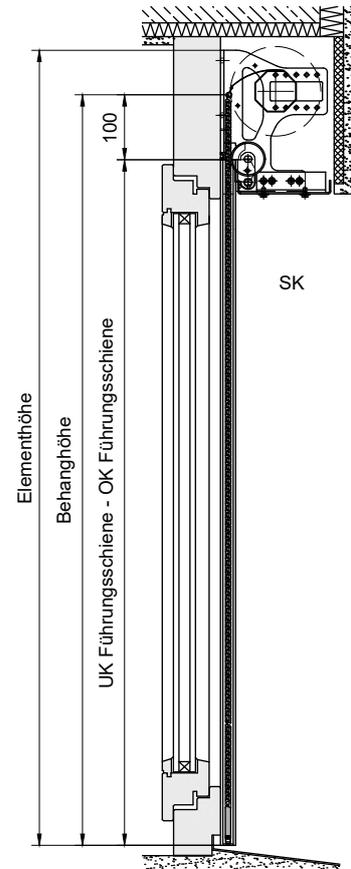


**Behanghöhe für  
Vorbaulemente und SK:**  
Messen Sie von der Unterkante  
der Führungsschiene bis zur  
Oberkante der Führungs-  
schiene. Um Ihre Elementhöhe  
zu erhalten, addieren Sie zu  
diesem Mass bei Vorbau  
zusätzlich 20 mm, bei SK 100 mm.



Horizontalschnitt Einzelanlage

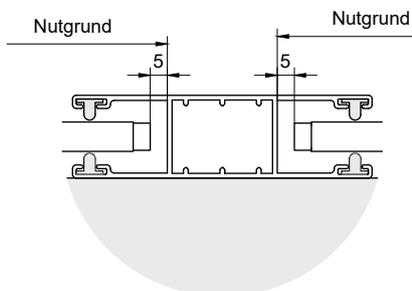

Horizontalschnitt zweiteilige Anlage

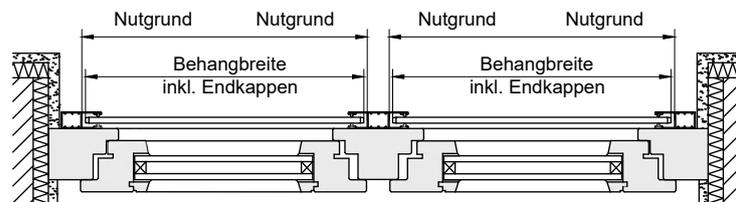

UK= Unterkante / OK= Oberkante

**Behangbreite für Vorbaulemente und SK:**  
Messen Sie von Nutgrund bis Nutgrund der Führungsschiene.  
Um Ihre Elementbreite zu erhalten, ziehen Sie von diesem Mass 10 mm ab.