

Bestellformular Rollladen AL37 Behang

Die Bedienseite muss grundsätzlich vom Rauminneren angegeben werden!



Mail: info@mhz.ch | Gratis Fax: 0800 55 40 04

Firmenname _____

Kommission _____

Angebots-Nr. _____

Kd.-Nr.

4	4	1									
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Strasse _____

Lieferadresse _____

Lieferdatum _____

Bestelldatum _____

PLZ _____ Ort _____

Name Besteller _____

Unterschrift / Kunde _____

48-1201 Rollladen-Behang

Position	Stück	Behangbreite in mm <small>(inkl. Endkappen)</small> = Bestellbreite	Behanghöhe in mm = Bestellhöhe <small>(Bei Ausführung mit Endstab, wird dieser in in die Behanghöhe eingerechnet)</small>	Farben		mit Anschlagstopfen Endstab <small>(Standard ohne)</small>	Aufhängefedern <small>(Standard inkl.)</small>		Anschlagstopfen <small>(nicht im Lieferumfang enthalten)</small>			Bezeichnung / Objekt
				Behang Ⓐ	Endstab <small>(inkl. Beschwerung und Endstabgleiter, lose geliefert)</small> Ⓑ		Aufhängung Ⓒ	Wicklung Ⓓ	Anschlagstopfen 40 mm <small>(2x Anschlagstopfen, lose im Set. Endstab wird vorgebohrt geliefert)</small>			
									weiss	grau	schwarz	

Ⓐ 171 weiss; 115 grau; 610 anthrazitgrau; 900 silber; 380 graualuminium; 703 DB 703 (ähnl. eisenglimmer); Sonderfarbe: RAL ab 200m² (Aufpreis)

An die Frabe des Behanges angepasst: 171 weiss; 610 anthrazitgrau; 900 silber; 380 graualuminium; 703 DB 703 (ähnl. eisenglimmer);

Ⓑ 100 silber E6EV1 wenn Behang 115 grau; wie Systemfarbe nach RAL (Aufpreis)

Ⓒ ① Stahlbandaufhänger; ② Gurtbandaufhänger; ③ ohne

Ⓓ ① Normal Standard (Endleiste aussen); ② verkehrt gegengewickelt (Endleiste innen)



Zubehörprodukte (z. B. Elektrozubehör)		
Stück	Bestell-Nr.	Bezeichnung/Detailangaben/Abmessungen

Bemerkungen


Weiteres Zubehör siehe separate MHZ-Elektrozubehör-Preisliste für aussenliegenden Sonnenschutz.

Digital ausfüllbares Bestellblatt siehe www.mhz.ch/downloads

Bestellgrundlagen Rollladen AL37 Behang

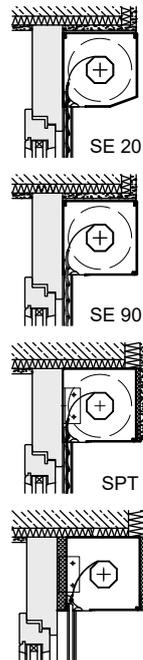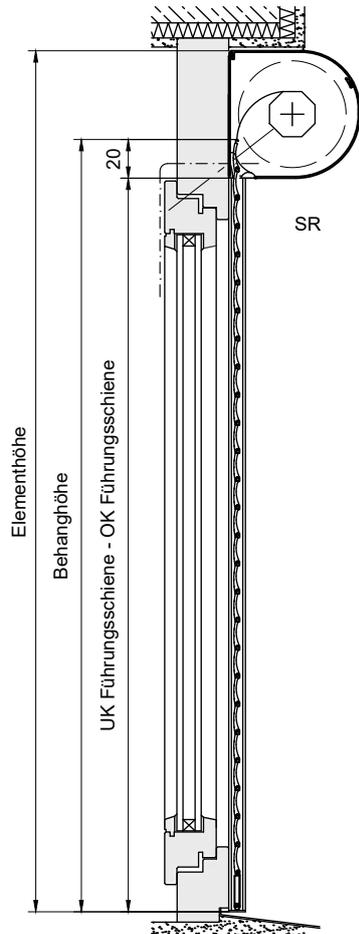


mit Sonderführungs-
schiene und Dämmung
für alle Typen


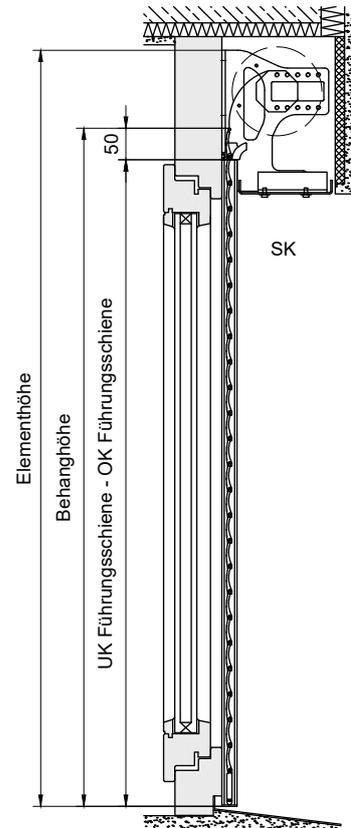


Behanghöhe für Vorbaulemente und SK:


Messen Sie von der Unterkante der Führungsschiene bis zur Oberkante der Führungsschiene. Um Ihre Elementhöhe zu erhalten, addieren Sie zu diesem Mass bei Vorbau zusätzlich 20 mm, bei SK 50 mm.

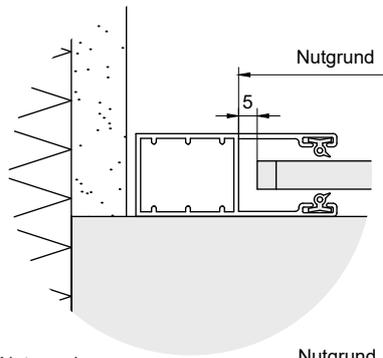

Horizontalschnitt Einzelanlage

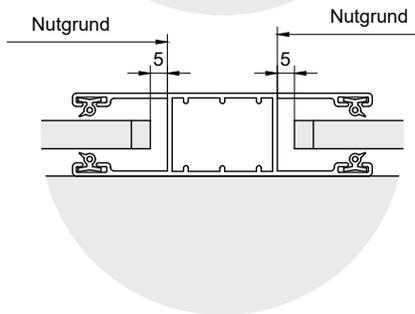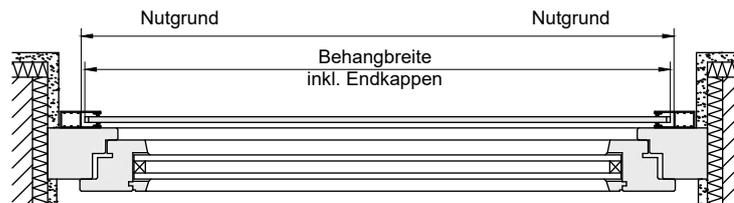

Horizontalschnitt zweiteilige Anlage

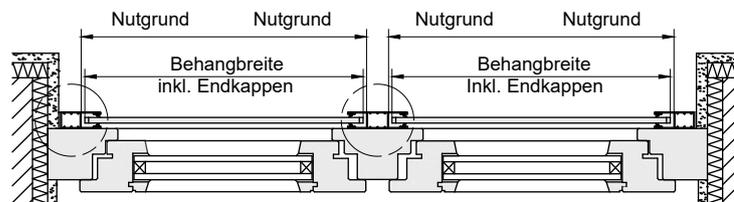

UK= Unterkante / OK= Oberkante

Behangbreite für Vorbaulemente und SK:

Messen Sie von Nutgrund bis Nutgrund der Führungsschiene. Um Ihre Elementbreite zu erhalten, ziehen Sie von diesem Mass 10 mm ab.