

Client (veuillez compléter tous les champs)

\_\_\_\_\_

Nom / Société \_\_\_\_\_

Rue \_\_\_\_\_

Code postal / Ville \_\_\_\_\_

Adresse de livraison \_\_\_\_\_

Livraison sur le chantier\*1 (à titre payant)  oui  non

N° de commande MHZ \_\_\_\_\_

Affaire \_\_\_\_\_

Date de livraison souhaitée \_\_\_\_\_

N° de client \_\_\_\_\_

4	4	1							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Date de commande \_\_\_\_\_

Signature du client \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> <b>Type S 08-1970</b>		<input type="checkbox"/> <b>Type ST 08-1585</b>		<input type="checkbox"/> <b>Type MG 08-1974</b>	
Coloris de l'armature	Réf. de la toile	Structure porteuse	Type de manœuvre		
<input type="checkbox"/> 171 blanc (RAL 9016) <input type="checkbox"/> anthracite 703 (DB 703) <input type="checkbox"/> 900 argent (RAL 9006) <input type="checkbox"/> 200 autres coloris de la gamme RAL Classic	En confection standard, coutures avec fil PIFE  Demande client : <input type="checkbox"/> Thermo-soudage (plus-value)	<input type="checkbox"/> Bois  <input type="checkbox"/> Aluminium + bois  <input type="checkbox"/> Aluminium	<input type="checkbox"/> Manœuvre par treuil de l'intérieur	<input type="checkbox"/> Manœuvre par treuil de l'extérieur	<input type="checkbox"/> Moteur électrique*
			Longueurs de manivelle <input type="checkbox"/> 1 280 mm <input type="checkbox"/> 1 480 mm <input type="checkbox"/> 1 680 mm <input type="checkbox"/> 1 880 mm <input type="checkbox"/> Manivelle standard <input type="checkbox"/> Manivelle amovible avec cône d'entrée	Longueurs de manivelle <input type="checkbox"/> 1 000 mm <input type="checkbox"/> 1 200 mm <input type="checkbox"/> 1 400 mm <input type="checkbox"/> 1 600 mm <input type="checkbox"/> 1 800 mm <input type="checkbox"/> 2 000 mm	<input type="checkbox"/> Moteur standard sans inverseur <input type="checkbox"/> Moteur électrique radio RTS avec télécommande <input type="checkbox"/> Moteur radio io avec télécommande  <small>* En cas de stores accouplés, un seul moteur permet de manœuvrer jusqu'à 3 stores (largeur totale max. 3 600 mm).</small>

Position →

Quantité →


Largeur →  mm +  mm +  mm  
 Accouplé  Accouplé  Accouplé

Hauteur/avancée B →  mm  mm  mm

Côté manœuvre (vu de l'extérieur)  ga. dr.  ga. dr.  ga. dr.

Fixation	Livraison
<b>En haut :</b> <input type="checkbox"/> Mur <input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Niche  <b>En bas :</b> <input type="checkbox"/> Mur <input type="checkbox"/> Niche <input type="checkbox"/> Fix. câble tension au sol (uniquement type S)	<input type="checkbox"/> Avec bandeau arrière  <input type="checkbox"/> Sans bandeau arrière

En cas de montage en niche : dimensions de commande = largeur hors tout de la niche - 10 mm min.

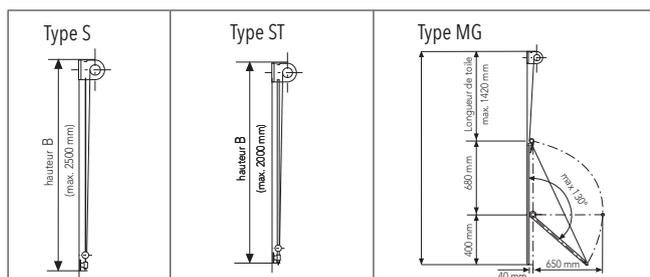

Accessoires (par ex. support de câble, inverseurs, ...)		
Quantité	Réf. commande	Désignation / Détails / Dimensions

Indications concernant la mise en œuvre - Remarques - Divers

\_\_\_\_\_






\_\_\_\_\_

Pour les autres protections solaires, veuillez utiliser les bons de commande correspondants.

**Attention :**

Les stores de fenêtre et façade sont confectionnés à l'unité et ne peuvent être ni repris ni échangés. Veuillez vérifier attentivement votre confirmation de commande et nous **contacter immédiatement par téléphone** si elle n'est pas conforme à votre demande. Voir conditions de livraison et de paiement dans nos tarifs.

\*1 Les livraisons de chantier soumises ultérieurement seront facturées 500.- CHF au lieu de 210.- CHF.

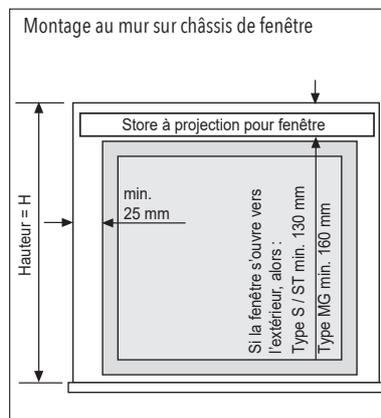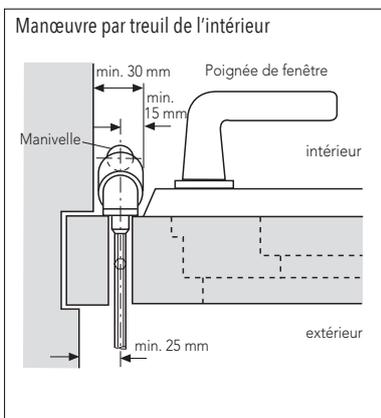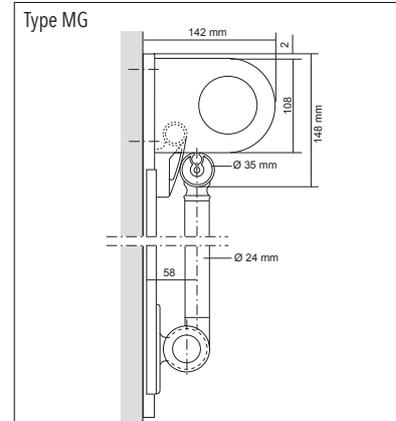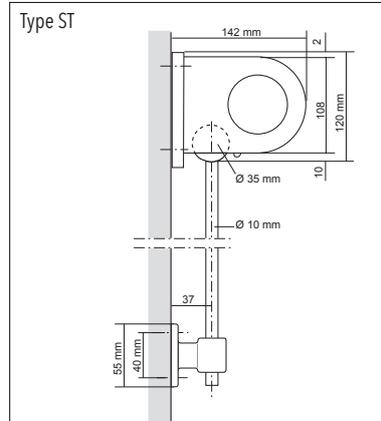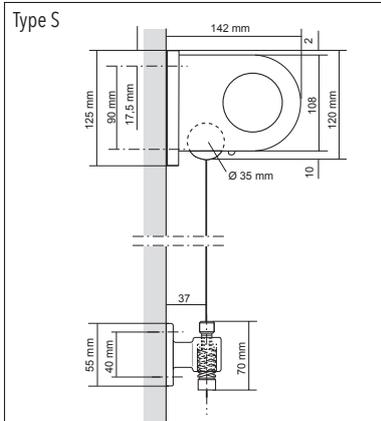

Remarques :