

FV 36 Leistungsverzeichnis


Modell:	2-läufige Schiene Schleuderstab ¹	01-4535 mit Träger 80/98 mm	01-4536 mit Träger 130/148 mm			
	3-läufige Schiene Schleuderstab ¹	01-4537 mit Träger 80/98/116 mm	01-4538 mit Träger 130/148/166 mm			
	4-läufige Schiene Schleuderstab ¹	01-4539 mit Träger 80/98/116/134 mm	01-4540 mit Träger 130/148/166/184 mm			
Baugrössen:	Bedienung / Funktion	Anlagengrössen		Paneelgrössen		
		Min. Breite	Max. Breite*	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
	freierschiebbar	ab 30 cm	bis 590 cm	30 cm	160 cm	350 cm
	* Schienenlänge ohne Stoss bis max. 590 cm					
Beschreibung:	MHZ Flächenvorhänge aus kombinierbaren Aluminiumprofilen, mit Paneelwagen. Bedienvarianten: Frei verschiebbare Elemente, Schleuderstab. Befestigungssysteme für Decke und Wand.					
Profile:	Verwindungssteife Profile aus Aluminium stranggepresst. Profilhöhe 36 mm, silber eloxiert matt E6/EV1 (112). Aus einläufigem Profil werden 2-, 3- und 4-läufige Garnituren kombiniert. Stossverbinder für Längen über 590 cm.					
Paneelwagen:	Paneelwagen aus Kunststoff mit Rollen oder Gleitern, weiss oder silberfarbig, bis 160 cm Länge, kompl. mit Hakenband und Zubehör (Schleuderstaböse, Mitnehmer, Anschlag), inkl. innenliegendes Beschwerungsprofil aus Aluminium stranggepresst, Höhe 25 mm, Breite 6,2 mm, silber eloxiert matt E6/EV1 (112) oder weiss pulverbeschichtet RAL 9016 (171). Aussenliegendes Beschwerungsprofil aus Aluminium stranggepresst, Höhe 25 mm, Breite 8 mm, silber eloxiert matt E6/EV1 (112) oder weiss pulverbeschichtet RAL 9016 (171).					
Stoffpaneele:	Paneele aus textilem Gewebe, textilem Vlies oder Folie. Stofffarbe (Color-Nr.) siehe MHZ-Kollektion. Hinweise für spezielle Eigenschaften: Eignung für Bildschirmarbeitsplatz, Schwerentflammbarkeit usw., siehe Kollektion. Stoffpaneele inkl. Flauschband wahlweise mit Hohlraum, Schnurkeder, Bleiband oder ohne Saum.					
Montagezubehör:	Träger für Wand- und Deckenmontage.					
Bedienung frei verschiebbar:	Schiene mit Endkappen, lose Paneelwagen für beliebige Anordnungen. Option: Schleuderstäbe in verschiedenen Ausführungen.					
Bedienung Schleuderstab ¹ :	Schiene mit Endkappen, Paneelwagen in verschiedenen Anordnungen (kein werkseitiger Einbau der Paneelwagen möglich). Schleuderstäbe in verschiedenen Ausführungen.					

FV 36
Schiene

¹ Schleuderstab nicht im Lieferumfang enthalten.


FV 36 Wandträger und Abmessungen

Masstab 1:1

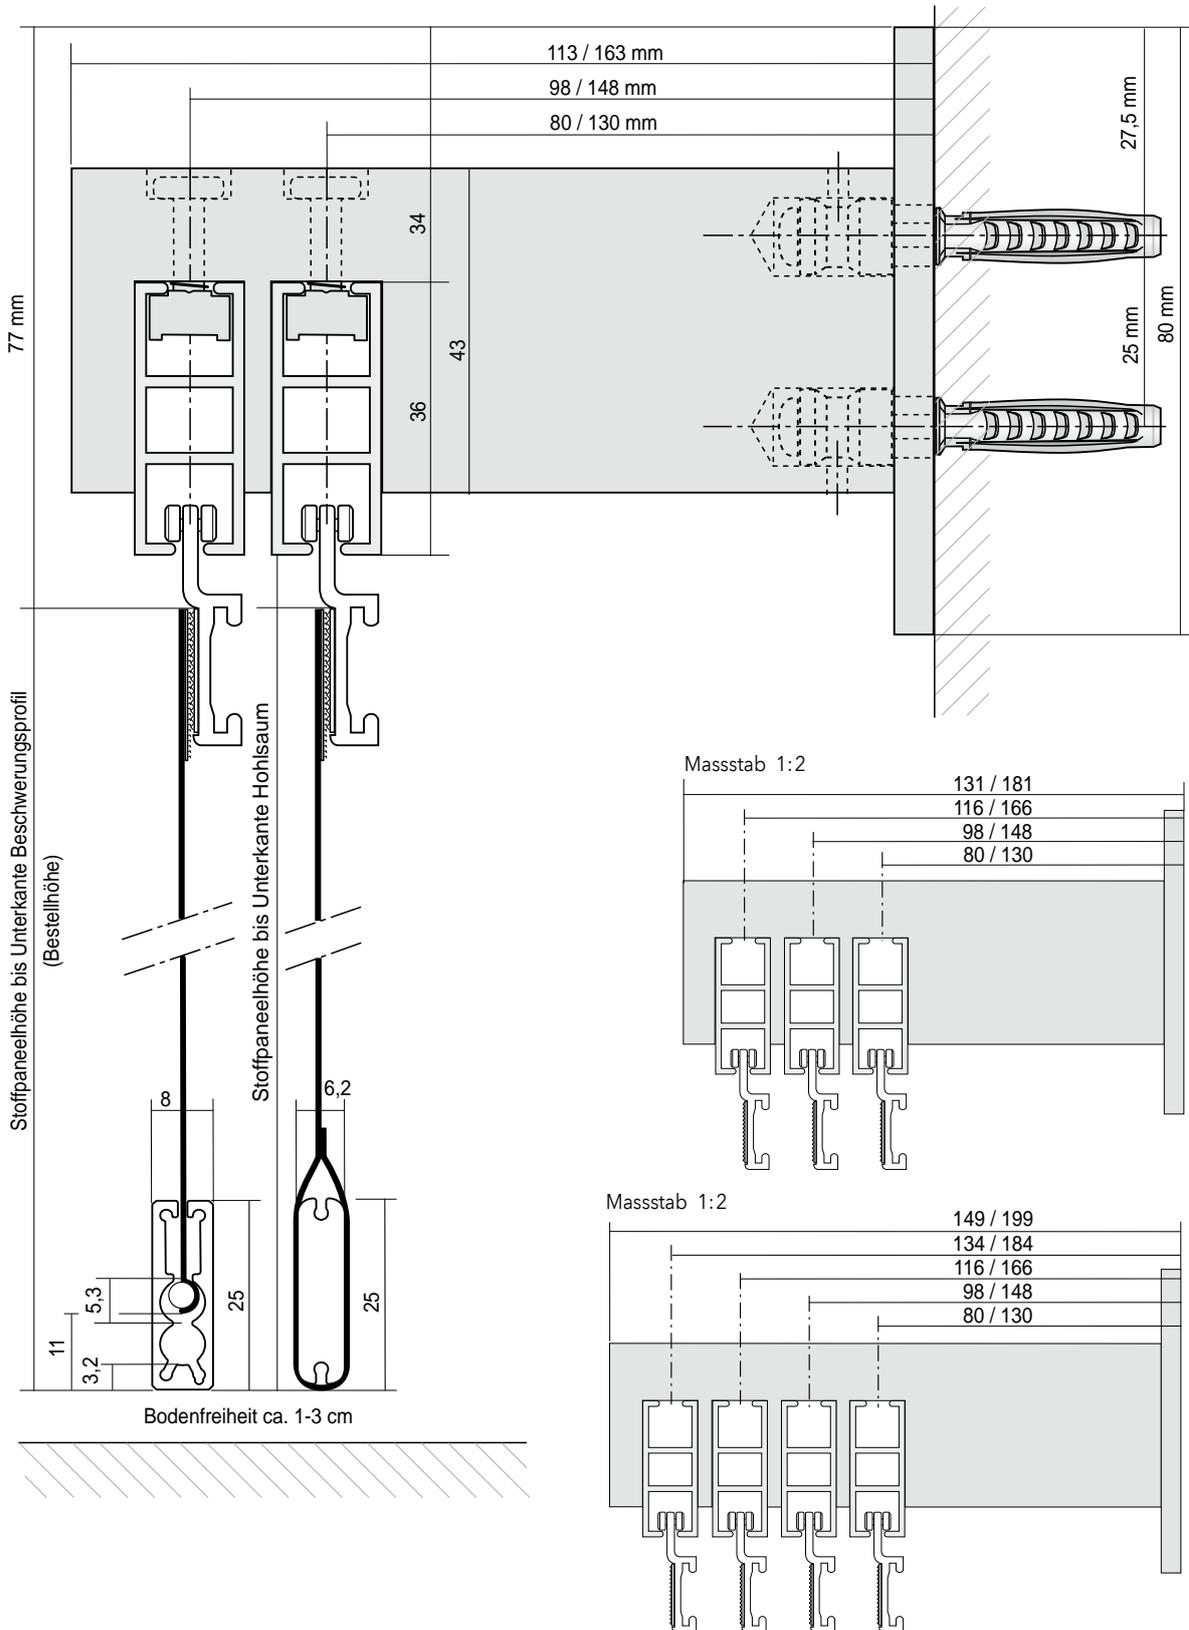


FV 36 Deckenträger und Abmessungen


Masstab 1:1

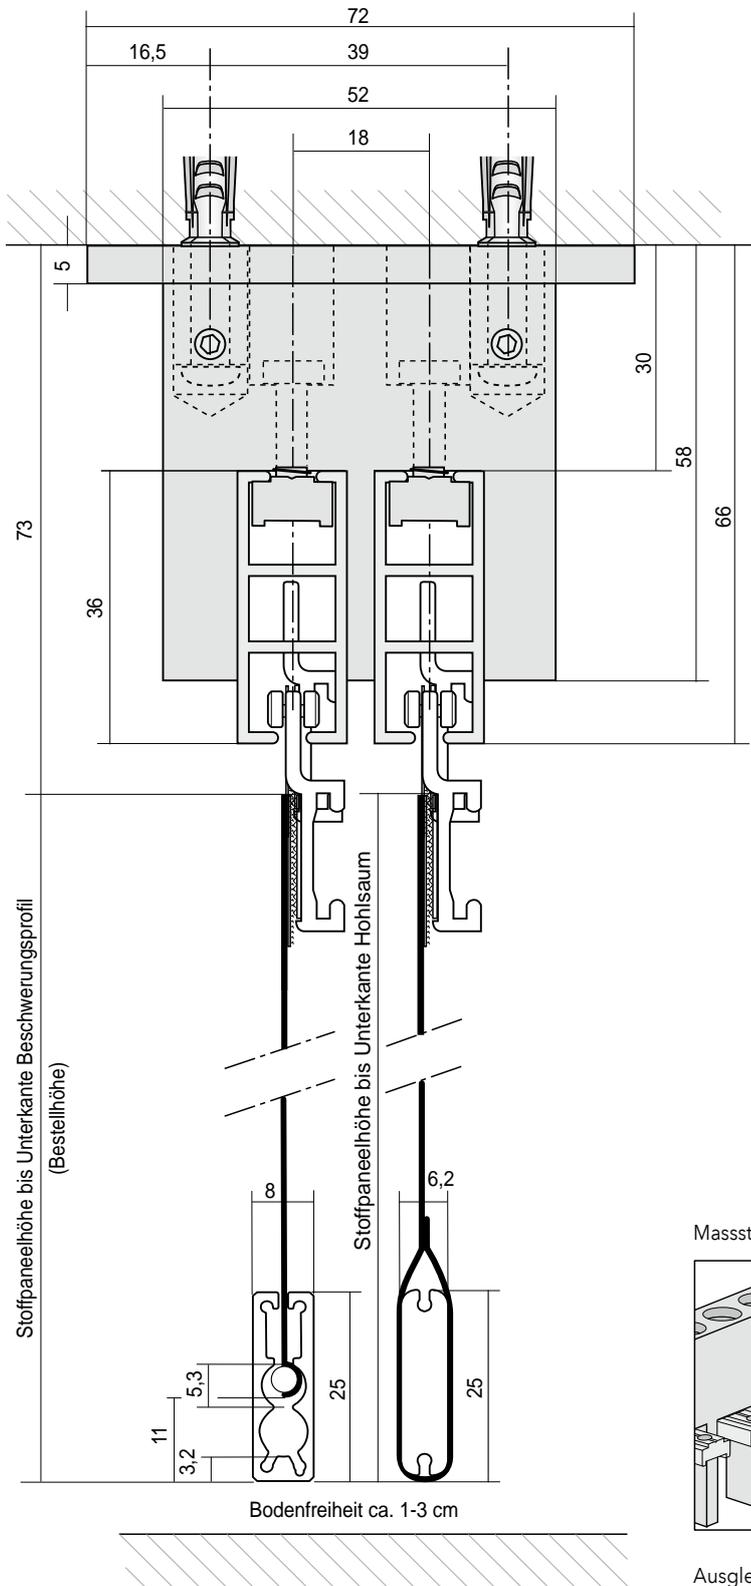


Masstab 1:2

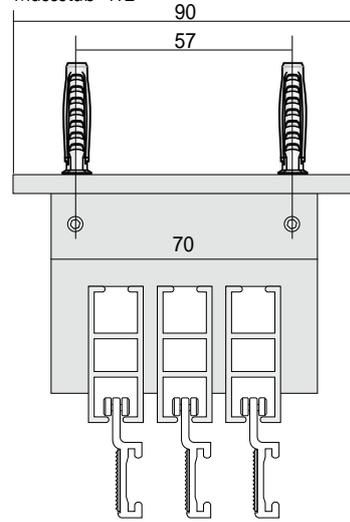

Masstab 1:2

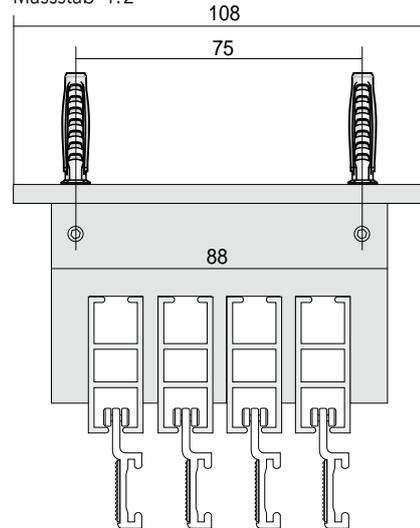

Masstab 1:1

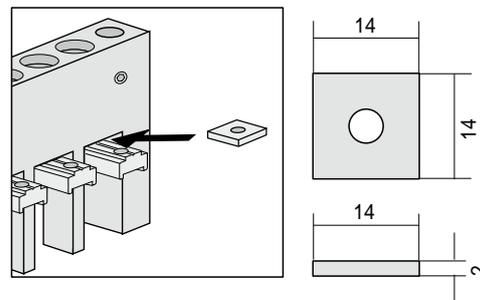


Ausgleichscheibe bei unebenen Decken.


FV 36
Schiene

FV 36 Wandlager und Abmessungen


Masstab 1:1

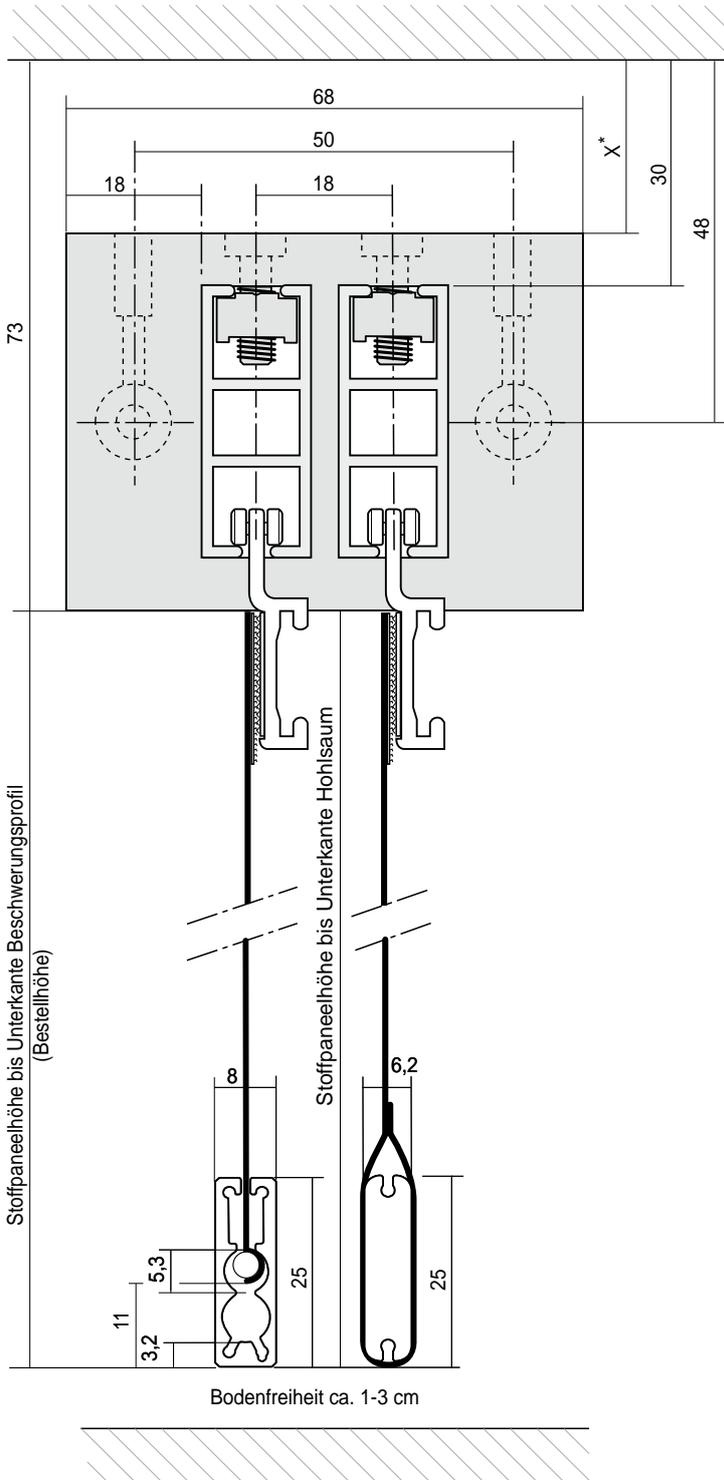


Seitenansicht

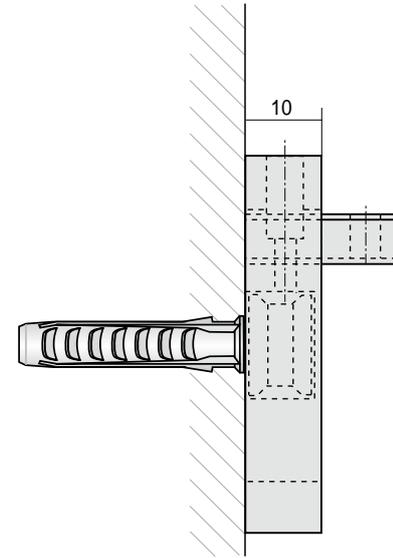

Masstab 1:2

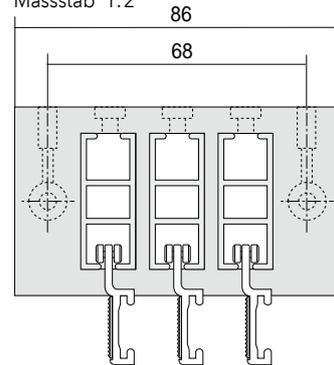

Masstab 1:2

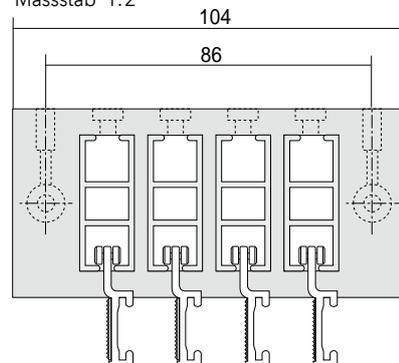

* Wandlager in Verbindung mit Deckenträger X = 23 mm
Wandlager in Verbindung mit Wandträger X = min. 34 mm