



Für hohe ästhetische Ansprüche puristisch, modern, zeitlos - so wirkt die Kassettenmarkise art\_02. Der Grund: Für den Betrachter sind weder Halterungen noch Schrauben kaum sichtbar. Der Abstand zur Wand beträgt gerade einmal 15 mm. Möglich macht dies eine durchdachte Technik. Am Ende bleibt für das Auge nur das aussergewöhnlich klare Design des Kassettenkubus sichtbar. Ganzjähriger Sonnenschutz für jedes Markisentuch - bestechend schlicht und schön.


#### Produktvorteile:

- **Perfekte Optik**  
- Schlankes Design
- **Geschlossene Markisenkonstruktion**  
- Schutz der Bespannung vor Verschmutzung
- **Filigrane Markise**  
- Gerade mal 16.5 cm hoch

## Kassettenmarkise ART\_02

Kassettenmarkise mit hoher Funktionalität  
und zeitlosem, puristischem Design


Ihr Fachhändler:

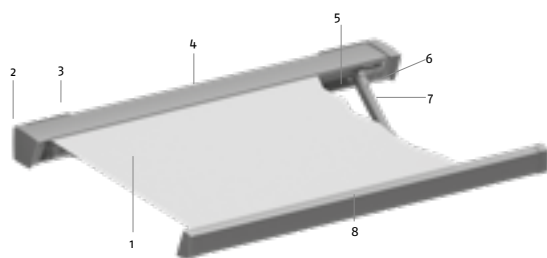

1. Markisentuch
2. Seitendeckel aus Aluminium
3. Wandkonsole (Montage auf Beton)
4. Kassette mit Revisionsöffnung
5. Tuchwellenabdeckung
6. Kippgelenk / Neigungswinkeleinstellung
7. Gelenkarm
8. Ausfallprofil mit Endkappen aus Aluminium

### Kippgelenk mit integrierter Hochschlagsicherung

Das eingesetzte Kippgelenk sorgt für ein perfektes Schliessverhalten der Markise. Die integrierte Neigungseinstellung mittels moderner Spindeltechnik ermöglicht die leichte Anpassung der Markisenneigung an die örtlichen Gegebenheiten. Im ausgefahrenen Zustand wird die Markise ausserdem durch die integrierte Hochschlagsicherung zusätzlich geschützt.


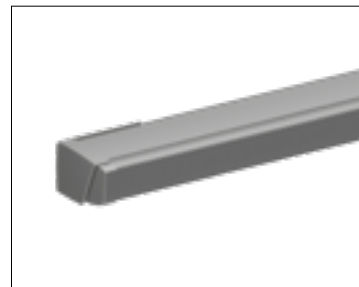


### Geschlossene Konstruktion


Vierteilige Markise aus stranggepresstem Aluminium mit Revisionsöffnung nach oben. Die Gelenkarme lagern im geschlossenen Zustand hinter der Fallschiene.

### GFT-Getriebe-Technik


Die spezielle Getriebe-Freilauf-Technik perfektioniert das Aus- und Einfahren sowie den Bedienkomfort der Markise. Ein überzeugendes Klick-Geräusch signalisiert das Erreichen der Endlage und garantiert eine optimale Tuchspannung. Die integrierte Drehrichtungswickelkontrolle verhindert zuverlässig eine Fehlbedienung der Markise.




Schlitzabdeckung für gekoppelte Anlagen

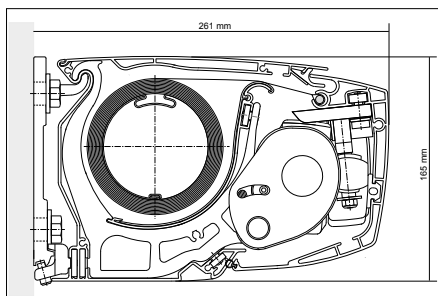

Wandmontage

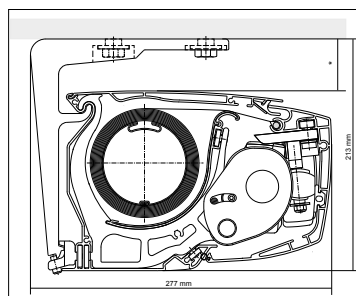

Deckenmontage



Dachsparrenkonsole



Kurbelantrieb



Elektroantrieb



Funksteuerung



LED



Windwiderstands-  
klasse 2



Abmessungen	Anlagenbreite:	214 - 1400 cm
	Ausladungen:	150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm
Gestellfarben	Neigungswinkel:	Einstellbar von 5° - 35°

Bedienung	Getriebe mit abnehmbarer Handkurbel Elektro-Antrieb mit elektronischer Drehmomentabschaltung Elektro-Funkantrieb inklusive Handsender RTS/io
Montage	Befestigung an Wand / Decke / Dachsparren