



Keine Aufgabe ist wie die andere: die Seitenmarkise SOLEO löst jede, gern und auffallend gut. Ein Charakteristikum, das typisch MHZ ist. Weil hinter jeder Lösung viel Erfahrung und Engagement, Köpfchen und Know-how steckt.

Was SOLEO von Hause aus alles mitbringt? Eine Aluminiumkassette, die die Bespannung vor Schmutz und Feuchtigkeit schützt. Über 100 verschiedene Acryl-Markisenstoffe für die perfekte Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten. Eine Vielzahl praktischer Befestigungsvarianten mit Wandhalter, Bodenplatte oder Bodenhülse. Zwei Standardhöhen und einen innenliegenden Federmotor, der das Tuch immer optimal auf Spannung hält.


**Produktvorteile:**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <p>■ <b>Individuelle Ausführungsvarianten</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 Standardhöhen mit individueller Ausladung</li></ul> | <p>■ <b>Ausgereifte Funktion</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Innenliegender Federmotor für optimale Tuchspannung</li></ul> | <p>■ <b>Vollschutz für Tuch und Technik</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aluminiumkassette für den Schutz der Bespannung</li></ul> |
|---|--|---|


## Seitenmarkise SOLEO

Die All-in-one-Lösung: Sichtschutz und Windschutz in einem

Ihr Fachhändler:

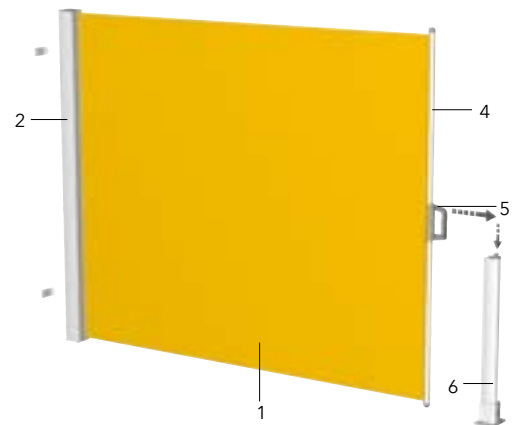


1. Markisentuch
2. Kassette
3. Wandträger
4. Zugprofil mit Endkappen
5. Handgriff
6. Haltepfosten mit Bodenplatte




#### Handbedienung

Ausziehen bzw. Einfahren mittels Griff am Zugprofil. Arretierung durch Einhängen des Griffs in Wandhalter bzw. Haltepfosten. Gleichmässige Tuchspannung durch Federmotor in der Tuchwelle.


**Hinweis:** Beim Einfahren, um Faltenbildung zu vermeiden, Markisentuch mit Zugprofil an Handgriff waagrecht führen.

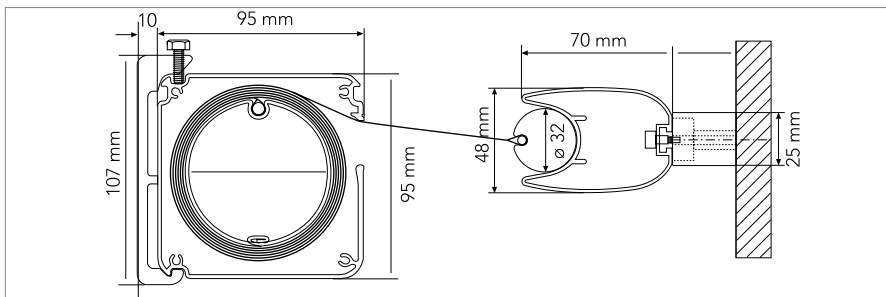


Ansicht von oben

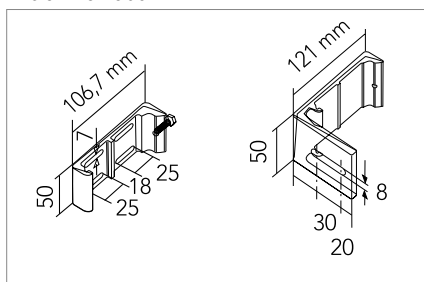

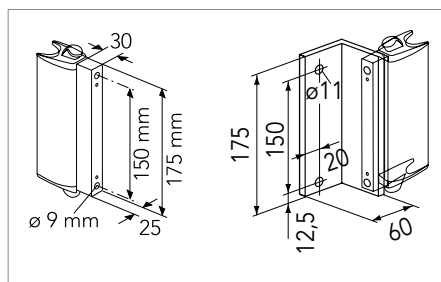


Wandträger und Nischenwinkel für Kassette

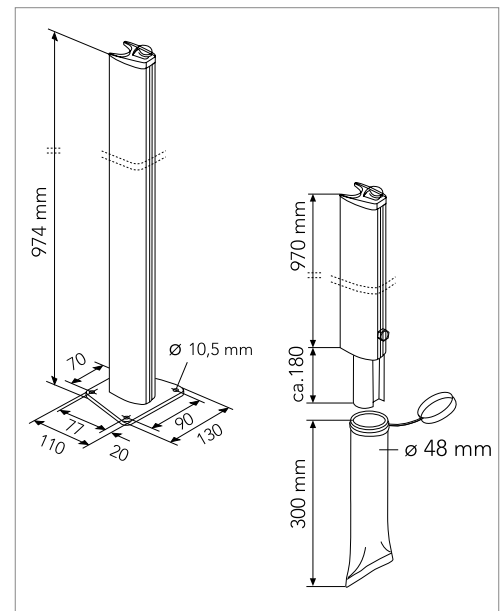

Griffarretierung für Wand/Geländer und Nischenwinkel



Haltepfosten und Bodenplatte oder Bodenhülse

SOLEO	
Abmessungen	Anlagenhöhe: 170 / 210 cm Ausladungen: 150 - 400 cm
Gestellfarben	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  171 weiss (RAL 9016) </div> <div style="text-align: center;">  703 anthrazit (DB 703) </div> <div style="text-align: center;">  900 silber (RAL 9006) </div> </div>

SOLEO	
Bedienung	Handbedienung Ausziehen bzw. Einfahren mittels Griff am Zugprofil
Montage	Kassette: Wandmontage mit Wandträger Arretierung: Montage an Wand oder Geländer mit Wandhalter. Montage am Boden mit Haltepfosten und Bodenplatten oder Bodenhülse.