

# Caractéristiques techniques

Dispositif de compensation et profilé Maxi	180
Fenêtres verticales et portes	181 - 188
Fenêtres de toit	189 - 192
Formes hors standard verticales, stores tendus	193 - 197
Formes hors standard verticales, stores à suspension libre	198 - 200
Formes hors standard verticales, stores fixes	201
Stores sous toiture et véranda, standard	202 - 203
Stores sous toiture et véranda, formes hors standard	204 - 207



Caractéristiques techniques


# Dispositif de compensation et profilé Maxi

Pour les modèles 11-8120, 11-8220, 11-8222, 11-8320, 11-8370, 11-7120, 11-7220, 11-7370, 11-7122, 11-7223, 11-7372

## Dispositif de compensation\*

Inspirés par la technique de construction des ponts, les ingénieurs MHZ ont développé un profilé en aluminium qui exerce une pression à l'intérieur des profilés et les met sous tension. Cette technique permet un alignement et une tenue rectiligne des profilés pour les stores de 180 cm de large (hauteur de store max. 200 cm).

Les stores plissés sont réglés en usine. Des réglages chez le client sont toujours possibles à l'aide de la clé Allen jointe à la livraison.

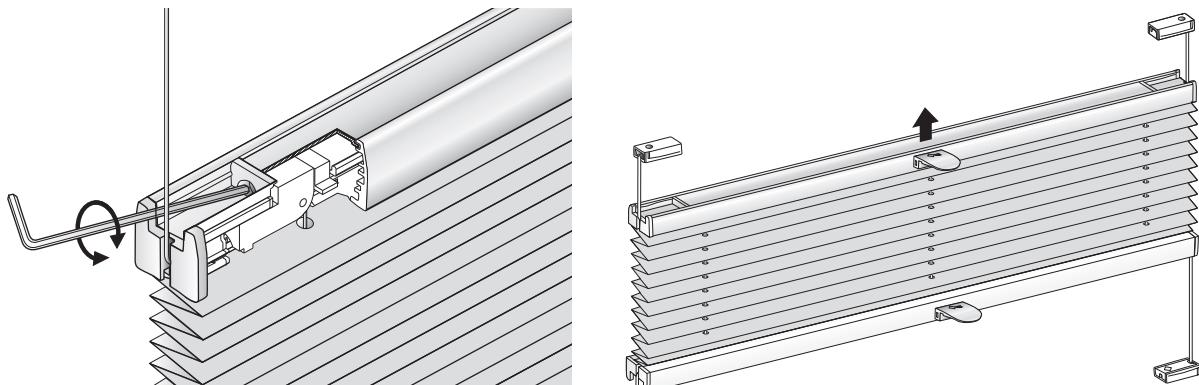

Le dispositif de compensation (avec plus-value) est possible en option à partir d'une largeur de store de 120,1 cm. À partir d'une largeur de store de 150,1 cm, le dispositif de compensation (avec plus-value) est à intégrer et n'est possible qu'avec le profilé Maxi (sans plus-value). Équipement ultérieur possible seulement en usine.

**Attention !** Ne nettoyer les stores munis d'un dispositif de compensation qu'avec un chiffon humide. Les pièces mécaniques ne doivent pas entrer en contact avec de la lessive ou de l'eau.


\* Non disponible pour 11-5222 et 11-5322

## Profilé Maxi


Le profilé Maxi est un profilé de manœuvre dont la hauteur est supérieure à la hauteur standard. Il est destiné aux modèles ci-dessus et leur confère davantage de stabilité.

Il est intégré en standard à partir d'une largeur de store de 120,1 cm (sans plus-value).

Des stores de plus petites dimensions peuvent être également équipés du profilé Maxi en cas de commande de plusieurs stores juxtaposés de différentes largeurs. Veuillez préciser ce point lors de la commande.






Profilé Maxi




Profilé de manœuvre standard

# Modèles 11-8120, 11-8220, 11-8222

Fenêtres verticales et portes : tissu fixé en haut · tissu coulissant non fixé

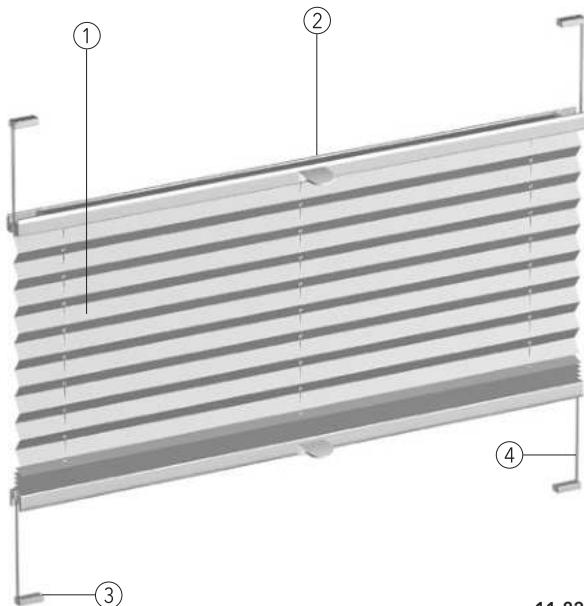


11-8220





11-8222

## Caractéristiques techniques



Modèles :	11-8120 Store plissé tendu avec tissu fixé en haut 11-8220 Store plissé tendu avec tissu coulissant non fixé 11-8222 Store plissé tendu avec tissu coulissant non fixé, et poignée aluminium												
Description :	Réglage individuel de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rail supérieur et rails de tirage en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Particulièrement adapté au montage entre parcloses pour fenêtres oscillo-battantes voir page 27. Guidage parallèle du tissu par des cordons de guidage tendus sur les côtés.												
Dimensions :	Largeur min. 20 cm, largeur max. 150 cm (pour les stores d'une largeur comprise entre 120,1 cm et 150 cm : profilé Maxi en standard), hauteur max. 240 cm, de 150,1 cm à 180 cm de large, uniquement en association avec profilé Maxi et dispositif de compensation, hauteur max. 200 cm.												
Coloris de l'armature :	100 anodisé naturel E6/EV1      171 blanc laqué RAL 9016 372 bronze anodisé E6/3145      650 anthracite laqué similaire à DB 703 670 noir laqué RAL 9005												
Encombrement :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hauteur du store max. (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>220</th> <th>240</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Encombrement approx. (cm)*</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Store avec profilé Maxi + env. 1 cm</p>	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	220	240	Encombrement approx. (cm)*	5	6	7	8	9
Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	220	240								
Encombrement approx. (cm)*	5	6	7	8	9								
Tissus :	Voir collection MHZ.												
Manœuvre :	Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage qui s'arrêtent à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande. Les stores à partir d'une largeur de 140,1 cm sont livrés avec 2 ou 4 poignées. Autres exécutions sur demande.												
Équipement hors standard :	Poignée aluminium (seulement pour le modèle 11-8120) Profilé Maxi (voir page 180) Dispositif de compensation (voir page 180) Poignée articulée (seulement pour les modèles 11-8220, 11-8120)												
Montage :	<p><b>11-8120</b> Montage au plafond (standard) avec clips et socles tendeurs. Montage au mur avec équerres ou supports parcloses pour montage frontal, supports adhésifs et supports pince avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 64,9 cm, 3 supports à partir d'une largeur de 65 cm.</p> <p><b>11-8220, 11-8222</b> Montage au plafond (standard) avec socles tendeurs. Équerres ou supports parcloses pour montage frontal, supports adhésifs, supports pince, clips pour fenêtre et set pour fixation adhésive avec plus-value. Supports et accessoires, voir pages 28 à 34.</p>												



11-8120      11-8220, 11-8222




11-8120, 11-8220, 11-8222




Caractéristiques techniques

Seulement 11-8220, 11-8222




# Modèles 11-8320, 11-8370

Fenêtres verticales et portes : 2 tissus



11-8370

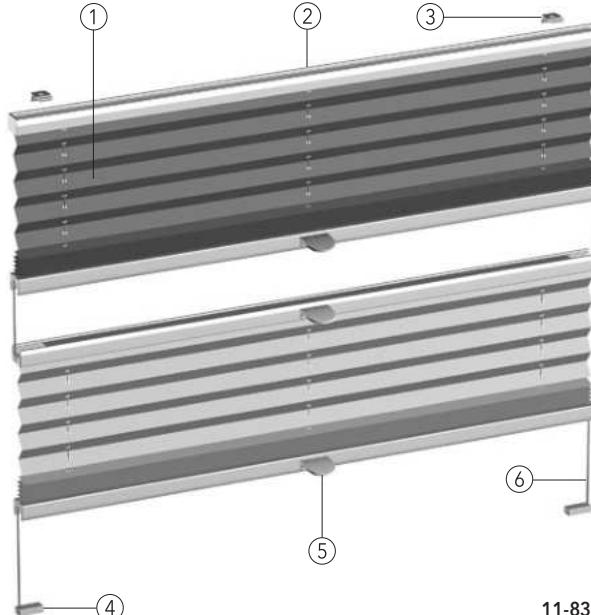

11-8320

- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Clip de montage
- ④ Socle tendeur
- ⑤ Rail de tirage avec poignée
- ⑥ Cordon tendeur
- ⑦ Équerre

## Caractéristiques techniques

### Modèles :

**11-8320** Store plissé tendu avec deux tissus, un fixé en haut et un coulissant non fixé en bas

**11-8370** Store plissé tendu avec deux tissus fixés en haut

### Description :

Réglage individuel de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rail supérieur et rails de tirage en aluminium extrudé. Tissus plissés disponibles en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assortis au coloris du tissu. Particulièrement adapté au montage entre parclosets pour les fenêtres oscillo-battantes. Guidage parallèle du tissu par des cordons de guidage tendus sur les côtés.

### Dimensions :

Largeur min. 20 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 220 cm, de 120,1 cm à 150 cm de large (profilé Maxi en standard), hauteur max. 150 cm, de 150,1 cm à 160 cm de large, uniquement en association avec profilé Maxi et dispositif de compensation, hauteur max. 150 cm.

### Coloris de l'armature :

100 anodisé naturel E6/EV1	171 blanc laqué RAL 9016
372 bronze anodisé E6/3145	650 anthracite laqué similaire à DB 703
670 noir laqué RAL 9005	

### Encombrement :

	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	220
<b>11-8320</b>	Encombrement approx. (cm)*	8	9	10	12,5
<b>11-8370</b>	Encombrement approx. (cm)*	7	8	9	10

\* Store avec profilé Maxi + env. 1 cm

### Tissus :

Voir collection MHZ.

### Mancœuvre :

Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage qui s'arrêtent à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande. Les stores à partir d'une largeur de 140,1 cm sont livrés avec 4 ou 6 poignées. Autres exécutions sur demande.

### Équipement hors standard :


Poignée aluminium  
Poignée articulée  
Dispositif de compensation (voir page 180)

### Montage :




Montage au plafond (standard) avec clips et socles tendeurs. Montage au mur avec équerres ou supports parclose pour montage frontal, supports adhésifs et supports pince avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 64,9 cm, 3 supports à partir d'une largeur de 65 cm. Supports et accessoires, voir pages 29 à 34.

### Remarque :

**11-8320** : en standard, des aimants sont placés dans les deux profilés qui se rejoignent, permettant ainsi de couvrir une fente de lumière techniquement inévitable (voir illustration). En option, il est possible de monter le dispositif de compensation avec un profilé Maxi à partir de 120,1 cm et jusqu'à 150 cm de large. À partir de 150,1 cm de large, le store doit être équipé du dispositif de compensation et du profilé Maxi. Les aimants peuvent générer un champ magnétique puissant et de grande portée. Respecter les consignes ainsi qu'une distance de sécurité. Ne nettoyer les stores qu'avec un chiffon humide. Les pièces mécaniques ne doivent pas entrer en contact avec de la lessive ou de l'eau.




11-8320      11-8370




# Modèles 11-5222, 11-5322

Fenêtres verticales et portes : tissu fixé en haut · tissu coulissant non fixé · 2 tissus



11-5222

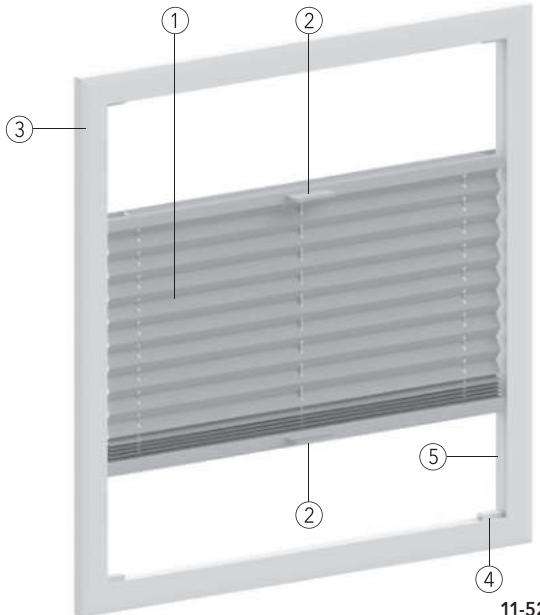

11-5222

- (1) Tissu
- (2) Rail de tirage avec poignée aluminium
- (3) Cadre magnétique
- (4) Socle tendeur
- (5) Cordon tendeur
- (6) Bande magnétique



11-5322

## Caractéristiques techniques

**Modèles :** 11-5222 Cadre magnétique avec store plissé tendu, tissu coulissant non fixé et poignée en aluminium

11-5322 Cadre magnétique avec store plissé tendu, avec deux tissus, un fixé en haut et un coulissant non fixé en bas. Avec poignée en aluminium

**Description :** Réglage individuel de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rail supérieur et rails de tirage en aluminium extrudé. Tissus plissés disponibles en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Convient pour fenêtres en PVC et en aluminium (anodisé ou laqué) avec parclose droite ou inclinée.

**Dimensions :** Largeur min. 35 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 200 cm

**Coloris de l'armature :** Cadre magnétique :

171 blanc laqué RAL 9016

650 anthracite laqué similaire DB 703

670 noir laqué RAL 9005

900 argent\* laqué RAL 9006

**Store :**

171 blanc laqué RAL 9016

650 anthracite laqué similaire DB 703

670 noir laqué RAL 9005

100 anodisé naturel E6/EV1

\* Avec des stores en coloris 100 anodisé naturel E6/EV1, le cadre magnétique est fourni avec un coloris assorti argent laqué RAL 9006.

**Encombrement :** Hauteur du store max. (mm)

	50	100	150	200
--	----	-----	-----	-----

11-5222 Encombrement approx. (mm)	6	7	8	9
-----------------------------------	---	---	---	---


11-5322 Encombrement approx. (mm)	9	10	11	13,5
-----------------------------------	---	----	----	------

**Tissus :** Voir collection MHZ.



**Manœuvre :** Grâce aux bandes magnétiques, le cadre magnétique peut être retiré et remis en place à tout moment.

Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage qui s'arrêtent à la position souhaitée. À partir d'une largeur de 140,1 cm, les stores sont fournis avec 4 ou 6 poignées. Autres variantes sur demande.


**Montage :** Châssis de fenêtre (de face) avec bandes magnétiques. Store déjà prémonté dans le cadre magnétique. Accessoires voir p. 43.



11-5322      11-5222




Caractéristiques techniques



# Modèle 11-8110

Fenêtres verticales et portes : manœuvre par cordon

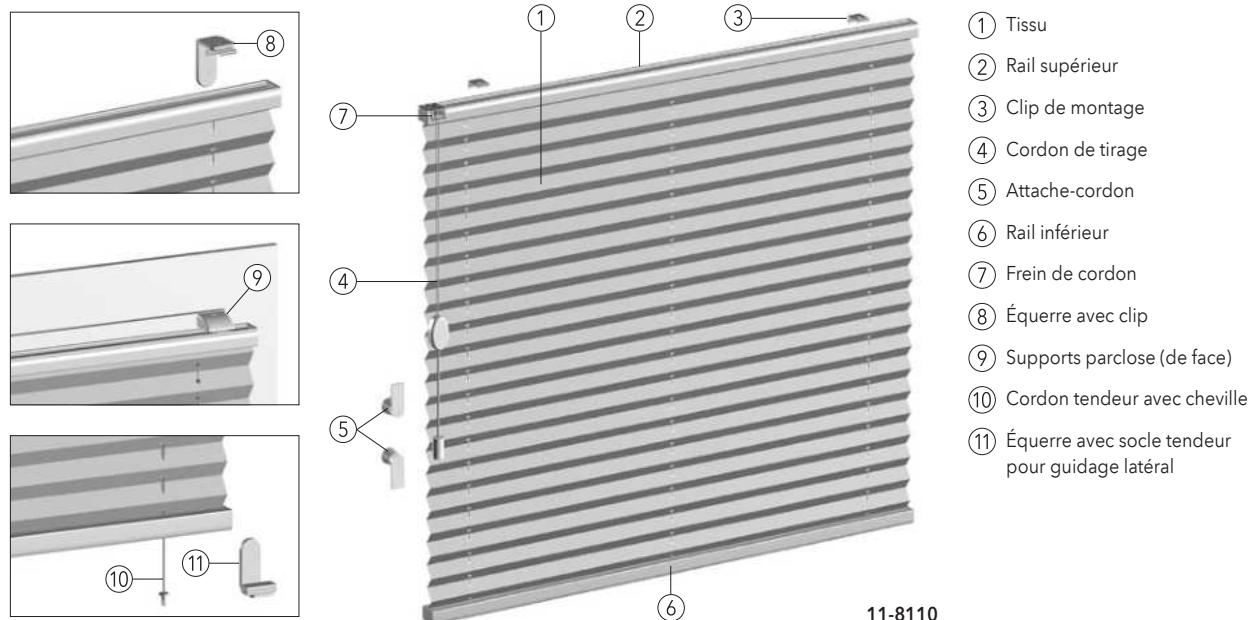

11-8110

## Caractéristiques techniques

**Modèle :** 11-8110 Store plissé à suspension libre avec manœuvre par cordon, cordons tendeurs en option

**Description :** Manœuvre par cordon avec frein de cordon latéral intégré. Rails supérieur et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ, coloris des cordons de tirage assorti au coloris du tissu.

**Dimensions :** Largeur min. 30 cm, largeur max. 220\* cm, hauteur max. 260 cm  
\* En fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection

**Coloris de l'armature :** 100 anodisé naturel E6/EV1      171 blanc laqué RAL 9016  
372 bronze anodisé E6/3145      650 anthracite laqué similaire à DB 703  
670 noir laqué RAL 9005

Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200	260
	Encombrement approx. (cm)	5	6	7	8	9




**Tissus :** Voir collection MHZ.

**Manœuvre :** Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un cordon de tirage, blocage au moyen d'un frein de cordon. Côté de manœuvre au choix à gauche ou à droite. Longueur de manœuvre (L) standard 100 cm, autres hauteurs sur demande. L'attache-cordon est compris dans la livraison.

**Sécurité enfants :** Le lest de sécurité enfants est livré préassemblé sur le cordon. Après chaque manœuvre, fixer le cordon de tirage et le lest de sécurité sur l'attache-cordon, voir page 224.



**Équipement hors standard :** Le cordon tendeur passe par la première perforation (à 5 cm du bord)

**Montage :** Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres ou supports parcloses pour montage frontal ou supports pince avec plus-value.  
2 supports jusqu'à une largeur de 99,9 cm, 3 supports à partir d'une largeur de 100 cm.  
Supports et accessoires, voir pages 48 à 51.



# Modèle 11-8130

Fenêtres verticales et portes : manœuvre par chaînette

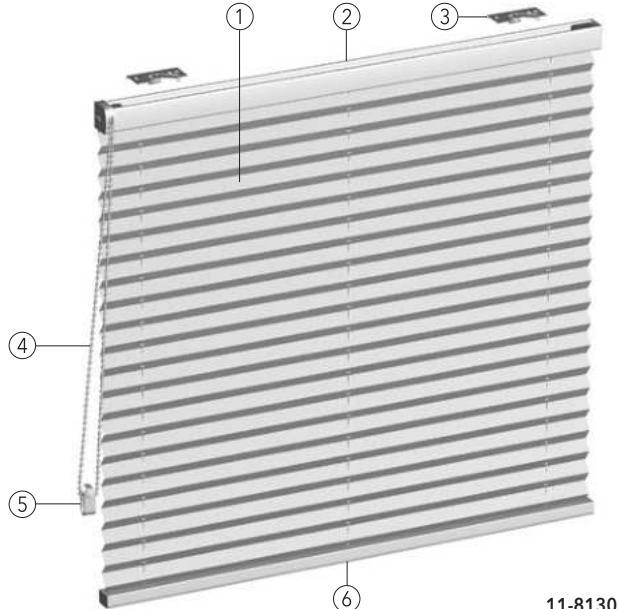

11-8130

- (1) Tissu
- (2) Rail supérieur
- (3) Support levier de serrage
- (4) Chaînette de manœuvre
- (5) Dispositif de sécurité par tension de la chaînette de manœuvre
- (6) Rail inférieur
- (7) Cordon tendeur avec cheville
- (8) Équerre avec socle tendeur

## Caractéristiques techniques

**Modèle :** 11-8130 Store plissé à suspension libre avec chaînette, cordons tendeurs en option.  
Mécanisme latéral avec chaînette, sortie de chaînette à l'avant.  
Coloris des cordons assorti au coloris du tissu.

**Description :** Rails supérieur et inférieur en aluminium extrudé.  
Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ.

**Dimensions :** Largeur min. 35 cm, largeur max. 230\* cm, hauteur max. 260 cm  
\* En fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection

**Coloris de l'armature :** 100 anodisé naturel E6/EV1      171 blanc laqué RAL 9016  
372 bronze anodisé E6/3145      650 anthracite laqué similaire à DB 703  
670 noir laqué RAL 9005

**Encombrement :**

Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200	260
Encombrement approx. (cm)	6	7	8	9	10



**Tissus :** Voir collection MHZ.

**Manœuvre :** Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'une chaînette. Arrêt automatique du store.  
Côté de manœuvre au choix à gauche ou à droite. Longueur de manœuvre (L) de 50 cm à 150 cm par pas de 10 cm (standard 100 cm), longueur de manœuvre de 150,1 cm à 300 cm par pas de 25 cm. Autres longueurs de manœuvre sur demande avec plus-value. Voir à ce sujet les indications page 224.

**Sécurité enfants :** Le dispositif de sécurité par tension de la chaînette de manœuvre est préassemblé sur la chaînette, voir également page 224. Attention : vérifier le sens de montage et la tension de la chaînette. Contrôler régulièrement la position du dispositif de sécurité et réajuster en cas de doute.

**Équipement hors standard :** Chaînette métallique  
Le cordon tendeur passe par la perforation séparée (à 2 cm du bord)



**Montage :** Montage au mur et au plafond avec des supports levier de serrage. Des supports pince sont disponibles avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 149,9 cm, 3 supports à partir d'une largeur de 150 cm. Supports et accessoires, voir pages 57 à 59.



Caractéristiques techniques

# Modèle 11-8140

Fenêtres verticales et portes : moteur électrique 24 V



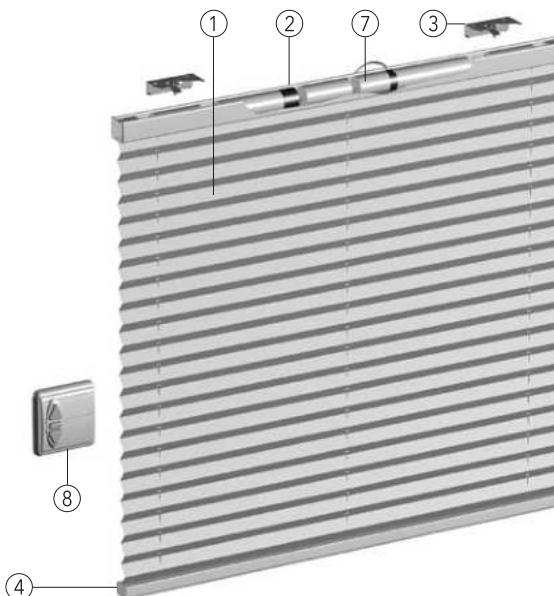



11-8140

- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Support levier de serrage
- ④ Rail inférieur
- ⑤ Cordon tendeur avec cheville
- ⑥ Équerre avec socle tendeur
- ⑦ Moteur électrique 24 V
- ⑧ Inverseur combiné, non compris dans la livraison


## Caractéristiques techniques

Modèle :	11-8140 Store plissé à suspension libre avec moteur électrique 24 V, et cordons tendeurs en option. Moteur électrique 24 V, au centre du rail supérieur, avec arrêt automatique en fin de course.												
Description :	Rails supérieur et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Ce modèle convient pour les pièces humides (DIN EN 13120, L1 et L2 max., c'est-à-dire pour les espaces de vie bien chauffés et ventilés, accueillant peu de personnes, y compris les cuisines et salles de bain).												
Dimensions :	Largeur min. 75 à 95 cm, hauteur max. 170 cm, largeur 95,1 cm à max. 230* cm, hauteur max. 260 cm * En fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection												
Coloris de l'armature :	100 anodisé naturel E6/EV1      171 blanc laqué RAL 9016 372 bronze anodisé E6/3145      650 anthracite laqué similaire à DB 703 670 noir laqué RAL 9005												
Encombrement :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Hauteur du store max. (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>200</th> <th>260</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Encombrement approx. (cm)</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200	260	Encombrement approx. (cm)	6	7	8	9	10
Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200	260								
Encombrement approx. (cm)	6	7	8	9	10								
Tissus :	Voir collection MHZ.												
Mancœuvre :	Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un moteur électrique 24 V. Plusieurs types de commandes sont possibles : inverseur, télécommande radio, capteur de luminosité ou horloge. Pour les accessoires électriques et les exemples de commandes électriques, voir Tarif accessoires électriques.												
Équipement hors standard :	Le cordon tendeur passe par la perforation séparée (à 2 cm du bord)												
Montage :	Montage au mur et au plafond avec des supports levier de serrage. Des supports pince sont disponibles avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 149,9 cm, 3 supports à partir d'une largeur de 150 cm. Supports et accessoires, voir pages 57 à 59.												



# Modèle 11-8145

Fenêtres verticales et portes : moteur radio avec accu 12 V

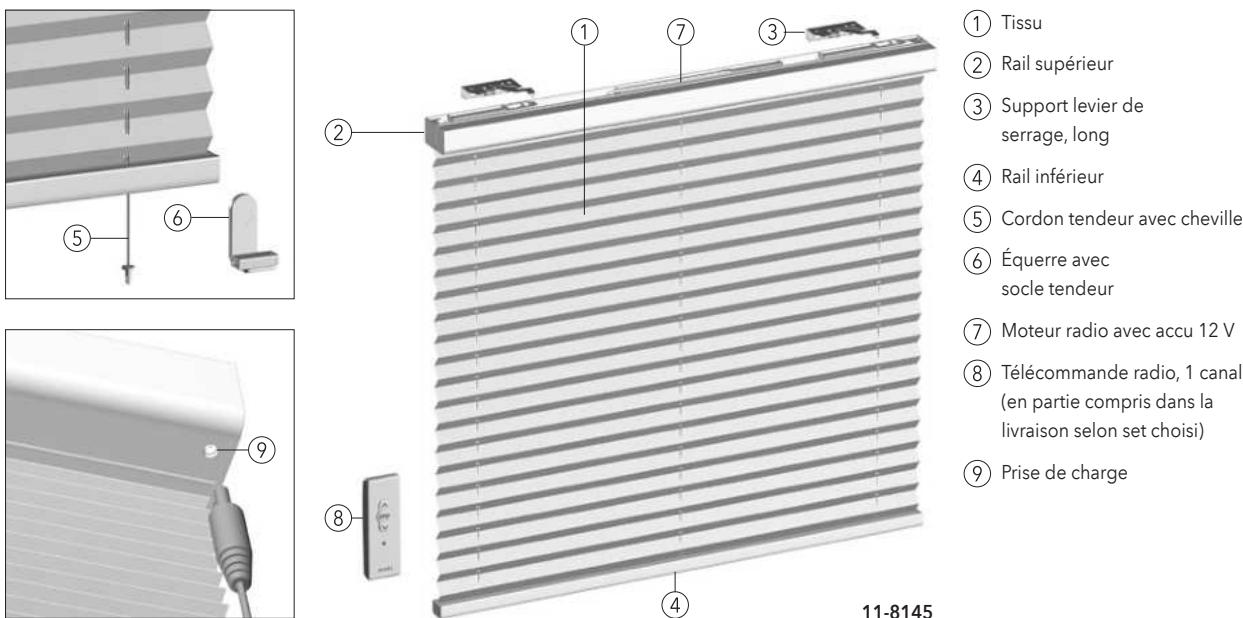

11-8145

## Caractéristiques techniques

**Modèle :** 11-8145 Store plissé à suspension libre avec moteur radio et accu 12 V, cordons tendeurs en option. Moteur radio 12 V, au centre du rail supérieur, avec récepteur radio intégré et arrêt automatique en fin de course, accu monté en amont. Prise de charge à droite en standard, à gauche sur demande.

**Description :** Commande individuelle ou de groupe. Ce modèle convient pour les pièces humides (DIN EN 13120, L1 et L2 max., c'est-à-dire pour les espaces de vie bien chauffés et ventilés, accueillant peu de personnes, y compris les cuisines et salles de bain). Rails supérieur et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ.

**Dimensions :** Largeur min. 75 à 95 cm, hauteur max. 170 cm, largeur 95,1 cm à max. 230\* cm, hauteur max. 260 cm  
\* En fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection

**Coloris de l'armature :** 100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016  
372 bronze anodisé E6/3145 650 anthracite laqué similaire à DB 703  
670 noir laqué RAL 9005




	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200	260
Encombrement approx. (cm)		6	7	8	9	10

**Tissus :** Voir collection MHZ.

**Manœuvre :** Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un moteur radio 12 V, avec batterie, télécommande radio Situo 1 RTS / Situo 5 RTS II et chargeur (en partie compris dans la livraison selon set choisi). Différentes possibilités de commandes par télécommande radio. Pour les accessoires électriques, voir Tarif accessoires électriques. À la livraison, accu partiellement chargé. Pour une durée de fonctionnement maximale, il doit être entièrement chargé.

**Équipement hors standard :** Le cordon tendeur passe par la perforation séparée (à 2 cm du bord)


**Montage :** Montage au mur et au plafond avec supports levier de serrage longs. 2 supports jusqu'à une largeur de 149,9 cm, 3 supports à partir d'une largeur de 150 cm. Supports et accessoires, voir pages 64 à 65.



Caractéristiques techniques

# Modèle 11-8148

Fenêtres verticales et portes : Moteur radio avec accu 18 V

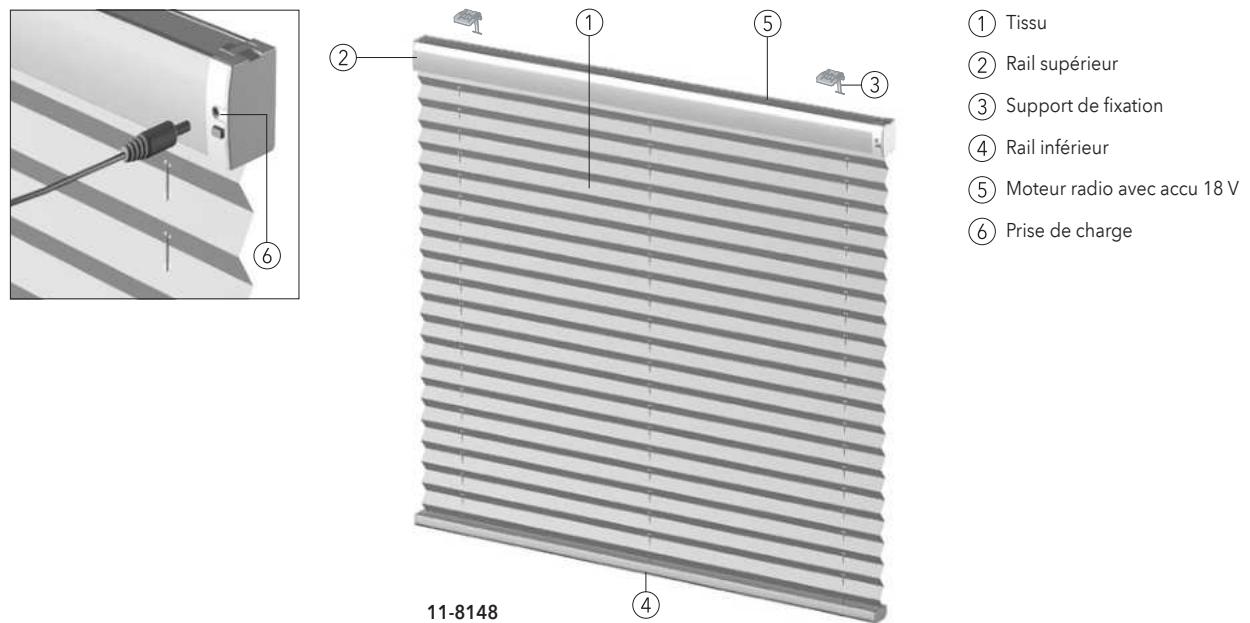

## Caractéristiques techniques

Modèle : **11-8148** Store plissé à suspension libre avec moteur radio avec accu 18 V latéral, tournage à droite, dans le rail supérieur, prise de charge à droite en standard.

Description : Différentes possibilités de commande, compatible Smart Home. Ce modèle convient pour les pièces humides (DIN EN 13120, L1 et L2 max., c'est-à-dire pour les espaces de vie bien chauffés et ventilés, accueillant peu de personnes, y compris les cuisines et salles de bain). Rails supérieur et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ.

Dimensions : Largeur min. 83 cm - max. 230\* cm, hauteur max. 260 cm  
\* En fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel E6/EV1      171 blanc laqué RAL 9016  
372 bronze anodisé E6/3145      650 anthracite laqué similaire à DB 703  
670 noir laqué RAL 9005




	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200	260
Encombrement approx. (cm)	6	7	8	9	10	

Tissus : Voir collection MHZ.

Maneuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un moteur radio avec accu 18 V.  
Chargeur non compris dans la livraison. Différentes possibilités de commande, compatible Smart Home. Pour les accessoires électriques et les exemples de commandes électriques, voir Tarif accessoires électriques.


Équipement hors standard : Le cordon tendeur passe par la perforation séparée

Montage : Montage au mur et au plafond avec supports de fixation.  
Supports et accessoires, voir page 71.




# Modèles 11-7120, 11-7220, 11-7370


Pour fenêtres de toit : tissu fixé en haut · tissu coulissant · 2 tissus



11-7220

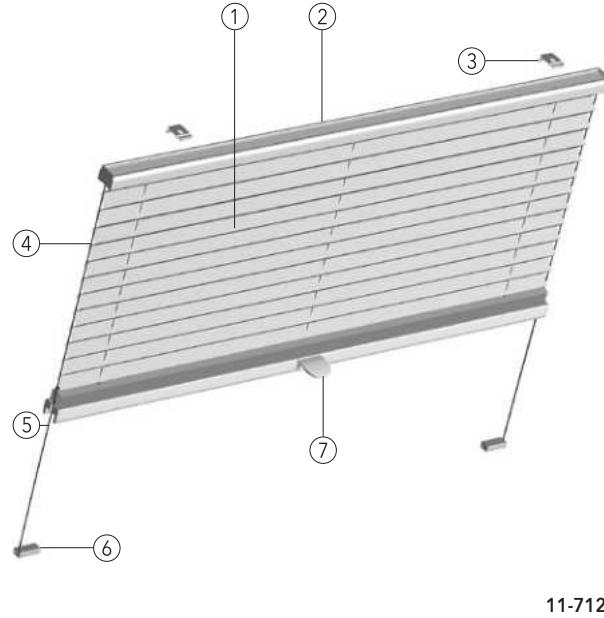

11-7120




11-7370




- (1) Tissu
- (2) Rail supérieur
- (3) Clip de montage
- (4) Câble tendeur
- (5) Cordon de guidage
- (6) Socle tendeur
- (7) Rail de tirage avec poignée

## Caractéristiques techniques

Modèles :	11-7120 Store plissé tendu pour fenêtre de toit avec tissu fixé en haut 11-7220 Store plissé tendu pour fenêtre de toit avec tissu coulissant non fixé 11-7370 Store plissé tendu pour fenêtre de toit avec deux tissus fixés en haut			
Description :	Réglage individuel de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rails supérieur, médian et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Des câbles tendeurs gainés noirs guident le store plissé parallèlement à la fenêtre de toit.			
Dimensions :	Largeur min. 20 cm, largeur max. 150 cm uniquement en association avec profilé Maxi et dispositif de compensation, hauteur max. 150 cm Stores de 120,1 cm à 150 cm de large uniquement en association avec dispositif de compensation.			
Coloris de l'armature :	100 anodisé naturel E6/EV1 372 bronze anodisé E6/3145 670 noir laqué RAL 9005	171 blanc laqué RAL 9016 650 anthracite laqué similaire à DB 703		
Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150
	11-7120 Encombrement approx. (cm)	5	6	7
	11-7220 Encombrement approx. (cm)	5	6	7
	11-7370 Encombrement approx. (cm)	7	8	10
Remarque :	Avec des fenêtres VELUX, la fente de lumière est d'env. 8 mm de chaque côté. Tenir compte de la position de la poignée de fenêtre. En cas de besoin, il est possible de décaler latéralement la poignée du store plissé (à indiquer lors de la commande).			
Tissus :	Voir collection MHZ.			
Manœuvre :	Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage qui s'arrêtent à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande. À partir d'une largeur de 140,1 cm, les stores sont livrés selon le modèle avec 2 ou 4 poignées. Autres exécutions sur demande.			
Équipement hors standard :	Poignée aluminium Dispositif de compensation			
Montage :	11-7120, 11-7370 Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, avec plus-value. 11-7220 Montage au plafond (standard) avec socles tendeurs. Montage au mur avec équerres, avec plus-value. Supports et accessoires, voir pages 99 à 101.			




11-7120 11-7220 11-7370



Caractéristiques techniques

# Modèles 11-7122, 11-7223, 11-7372

Pour fenêtres de toit : tissu fixé en haut · tissu coulissant non fixé · 2 tissus

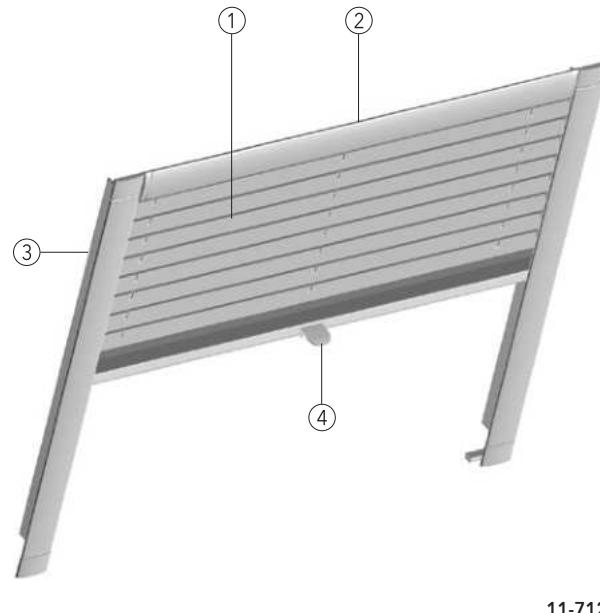

- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Coulisse de guidage latéral
- ④ Rail de tirage avec poignée

## Caractéristiques techniques

Modèles :	11-7122 Store plissé tendu pour fenêtre de toit avec tissu fixé en haut et coulisses de guidage latéral 11-7223 Store plissé tendu pour fenêtre de toit avec tissu coulissant non fixé et coulisses de guidage latéral 11-7372 Store plissé tendu pour fenêtre de toit avec deux tissus fixés en haut et coulisses de guidage latéral
-----------	---

Description :	Réglage individuel de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rails supérieur et inférieur et coulisses de guidage latéral en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Les coulisses de guidage latéral servent à couvrir la fente de lumière sur le côté.
---------------	--

Dimensions :	Largeur min. 20 cm, largeur max. 150 cm uniquement en association avec profilé Maxi et dispositif de compensation, hauteur max. 150 cm Stores de 120,1 cm à 150 cm de large uniquement en association avec dispositif de compensation.
--------------	---

Coloris de l'armature :	100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016
-------------------------	--

Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150
11-7122	Encombrement approx. (cm)	5	6	7
11-7223	Encombrement approx. (cm)	5	6	7
11-7372	Encombrement approx. (cm)	7	8	10


Remarque :	Tenir compte de la position de la poignée de fenêtre. En cas de besoin, il est possible de décaler latéralement la poignée du store plissé (à indiquer lors de la commande). Incompatible avec les fenêtres de toit HEIM & HAUS.
------------	--

Tissus :	Voir collection MHZ.
----------	----------------------




Mancuvre :	Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage qui s'arrêtent à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande. À partir d'une largeur de 140,1 cm, les stores sont livrés selon le modèle avec 2 ou 4 poignées. Autres exécutions sur demande.
------------	--

Équipement hors standard :	Poignée aluminium Dispositif de compensation
----------------------------	---

Montage :	Fixation par supports pour fenêtres de toit. Les coulisses de guidage latéral sont vissées sur le côté du châssis. Autres accessoires, voir pages 104 à 105.
-----------	--






11-7122 11-7223 11-7372



# Modèle 11-7145

Pour fenêtres de toit : tissu fixé en haut avec moteur radio et accu 12 V, panneau solaire inclus

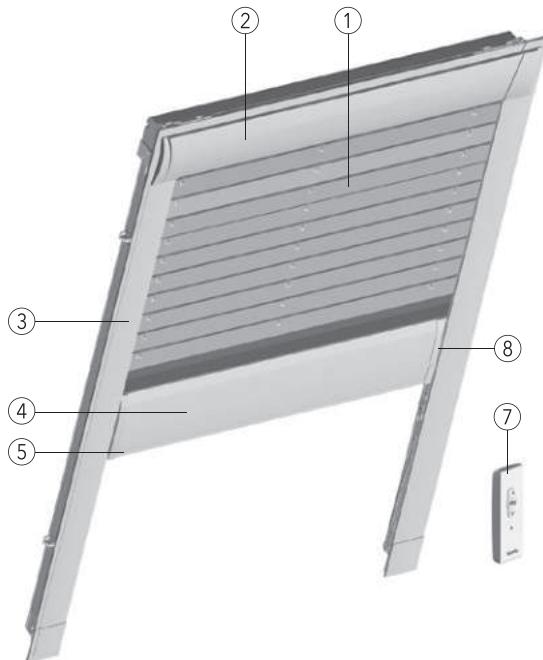

- (1) Tissu
- (2) Rail supérieur
- (3) Coulisse de guidage latéral
- (4) Profilé moteur
- (5) Moteur radio avec accu 12 V (intégré dans le profilé moteur mobile)
- (6) Panneau solaire (sur la face arrière du profilé moteur, orienté vers la fenêtre, compris dans la livraison)
- (7) Télécommande radio, 1 canal, (en partie comprise dans la livraison selon set choisi)
- (8) Prise de charge (dissimulée, si besoin ; chargeur non compris dans la livraison)

11-7145

## Caractéristiques techniques

**Modèle :** 11-7145 Store plissé tendu pour fenêtre de toit avec tissu fixé en haut et coulisses de guidage latéral, moteur radio avec accu 12 V, panneau solaire inclus pour une alimentation électrique autonome. Commande uniquement avec référence fenêtre de toit.

**Description :** Moteur radio avec accu 12 V, intégré dans le profilé moteur mobile, avec récepteur radio intégré et arrêt automatique en fin de course. Commande individuelle ou de groupe. Ce modèle convient pour les pièces humides (DIN EN 13120, L1 et L2 max., c'est-à-dire pour les espaces de vie bien chauffés et ventilés, accueillant peu de personnes, y compris les cuisines et salles de bain). Panneau solaire sur la face arrière du profilé moteur mobile, orienté vers la fenêtre. Prise de charge intégrée, dissimulée dans le profilé moteur (si besoin). Profilé moteur guidé dans des coulisses de guidage latéral en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ.

**Dimensions :** Largeur min. 50 cm, largeur max. 150 cm, hauteur min. 75 cm, hauteur max. 150 cm

**Coloris de l'armature :** 100 anodisé naturel E6/EV1  
171 blanc laqué RAL 9016




	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150
<b>11-7145</b>	Encombrement approx. (cm)	12	13	14

**Remarque :** Incompatible avec les fenêtres de toit HEIM & HAUS.

**Tissus :** Voir collection MHZ.

**Manœuvre :** Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un moteur radio 12 V, avec batterie, panneau solaire, télécommande radio Situo 1 RTS/ Situo 5 RTS II et chargeur (en partie compris dans la livraison selon set choisi). Différentes possibilités de commande par télécommande radio. Pour les accessoires électriques, voir Tarif accessoires électriques.


**Montage :** Fixation par supports pour fenêtres de toit. Les coulisses de guidage latéral sont vissées sur le côté du châssis. Autres accessoires, voir pages 94 à 95.



Caractéristiques techniques

# Modèle 11-7225


Pour fenêtres de toit : tissu coulissant non fixé, rail de tirage/poignée

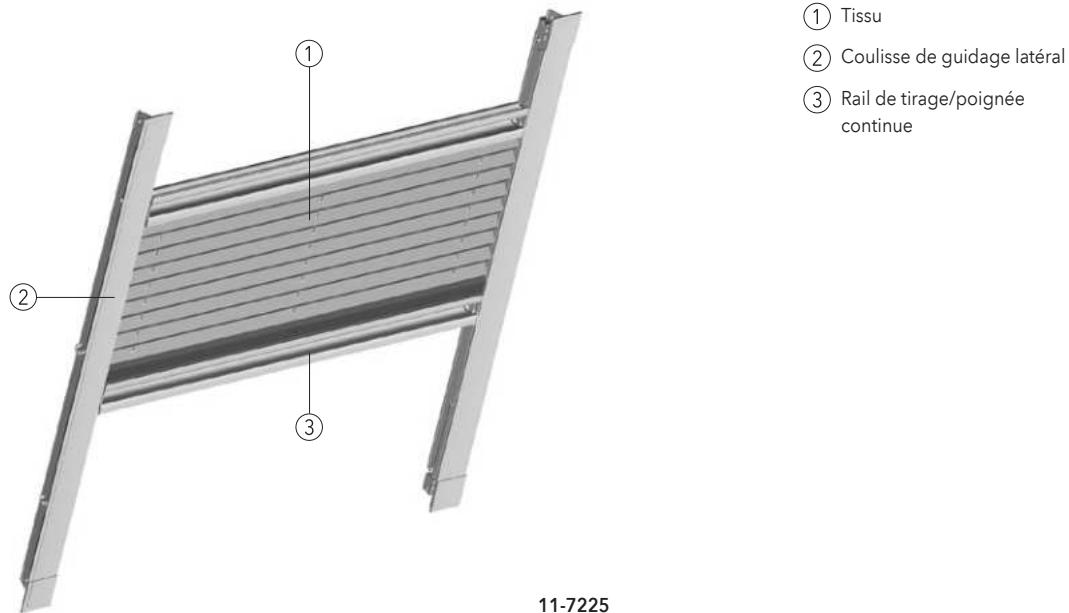

## Caractéristiques techniques

**Modèle :** 11-7225 Store plissé tendu pour fenêtre de toit avec tissu coulissant non fixé et coulisses de guidage latéral

**Description :** Réglage individuel de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rail de tirage/poignée continue sur toute la largeur du store. Rails de tirage guidés dans des coulisses de guidage latéral en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Les coulisses de guidage latéral servent à couvrir la fente de lumière sur le côté.



**Dimensions :** Largeur min. 20 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 150 cm.  
Commande uniquement avec référence fenêtre de toit.

**Coloris de l'armature :** 100 anodisé naturel E6/EV1  
171 blanc laqué RAL 9016

Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150
<b>11-7225</b>	Encombrement approx. (cm)	8	9	10


**Remarque :** Incompatible avec les fenêtres de toit HEIM & HAUS.

**Tissus :** Voir collection MHZ.

**Maneuvre :** Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage qui s'arrêtent à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.




**Montage :** Fixation par supports pour fenêtres de toit. Les coulisses de guidage latéral sont vissées sur le côté du châssis. Autres accessoires, voir pages 94 à 95.



# Modèles 11-8550, 11-8551


Formes hors standard verticales, store tendu : fenêtre à découpe oblique



11-8550




11-8551  
rélevé

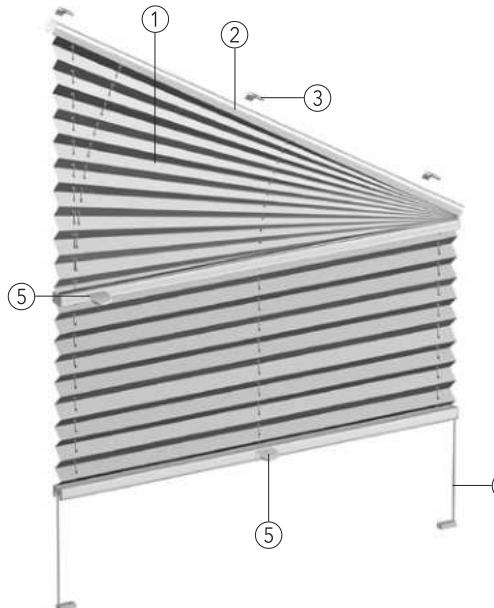

11-8551

- (1) Tissu
- (2) Rail supérieur
- (3) Clip de montage
- (4) Équerre avec clip
- (5) Rail de tirage avec poignée
- (6) Cordon de guidage avec socle tendeur
- (7) Équerre avec socle tendeur



## Caractéristiques techniques

**Modèles :** 11-8550 Store plissé tendu pour fenêtre à découpe oblique, angle d'ouverture jusqu'à 60°, zone rectangulaire mobile, zone triangulaire fixe

11-8551 Store plissé tendu pour fenêtre à découpe oblique, angle d'ouverture jusqu'à 35°, entièrement mobile jusque dans la zone triangulaire

**Description :** Réglage de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rails supérieur, médian et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Particulièrement adapté au montage entre parcloses pour les fenêtres oscillo-battantes. Guidage parallèle du tissu par des cordons de guidage tendus sur les côtés.

**Dimensions :** 11-8550 Largeur min. 30 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 220 cm,  
11-8551 Largeur min. 40 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 220 cm

**Coloris de l'armature :** 100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016  
372 bronze anodisé E6/3145 650 anthracite laqué similaire à DB 703  
670 noir laqué RAL 9005

**Encombrement :** Hauteur du store max. (cm) 50 100 150 200 220  
Encombrement approx. (cm) 6 7 8 9 10


**Tissus :** Voir collection MHZ.

**Manœuvre :** Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage qui s'arrêtent à la position souhaitée. Le modèle 11-8551 peut être ouvert jusque dans la zone triangulaire. Poignée latérale supplémentaire sur le profil médian. Sur le modèle 11-8550 seule la zone rectangulaire du tissu peut être ouverte, la zone triangulaire est fixe. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.




**Équipement hors standard :** Poignée aluminium

**Montage :** Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres ou supports parcloses pour montage frontal et supports pince avec plus-value.  
2 supports jusqu'à une largeur de 64,9 cm, 3 supports à partir d'une largeur de 65 cm. Supports et accessoires, voir pages 111 à 113.

**Remarque :** En raison de son poids, le modèle 11-8551 ne peut pas être monté côté triangulaire vers le bas.





\* Angle d'ouverture  
11-8550 max. 60°  
11-8551 max. 35°



Caractéristiques techniques

## Modèles 11-8605, 11-8610

Formes hors standard verticales, stores tendus : fenêtre cintrée

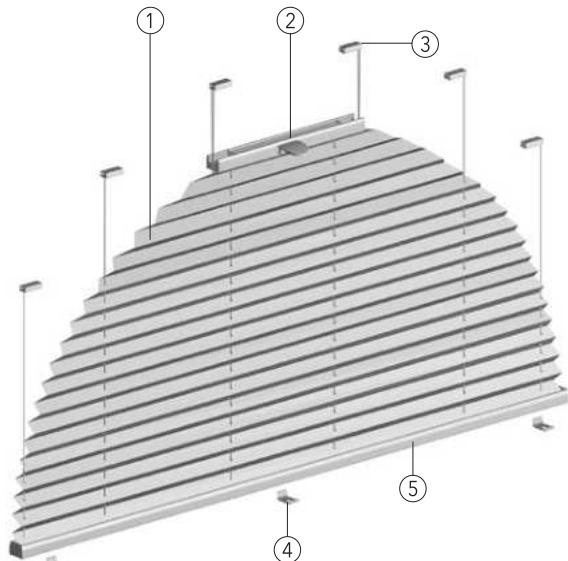

11-8610

## Caractéristiques techniques

**Modèles :** **11-8605** Store plissé tendu quart de cercle mobile pour fenêtre cintrée  
**11-8610** Store plissé tendu demi-cercle mobile pour fenêtre cintrée

**Description :** Réglage de la hauteur du tissu par déplacement du rail de tirage. Rail de tirage et rail inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. La largeur min. l correspond au tiers de la largeur du store.

**Dimensions :** 11-8605 Largeur min. 30 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 150 cm  
11-8610 Largeur min. 30 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 150 cm

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016  
372 bronze anodisé E6/3145 650 anthracite laqué similaire à DB 703  
670 noir laqué RAL 9005

<b>Encombrement :</b>	<b>Hauteur du store max. (cm)</b>	50	100	150
	<b>Encombrement approx. (cm)</b>	5	6	7






**Remarque :** À commander impérativement avec gabarit (Indiquer les dimensions finies)  
Tenir compte de la mise en éventail possible du tissu.

Tissus : Voir collection MHZ.

**Maneuvre :** Le store s'ouvre et se ferme à l'aide du rail de tirage qui s'arrête à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.




Équipement hors standard : Poignée aluminium, poignée articulée

**Montage :** Montage au plafond (standard) avec clips et socles tendeurs. Montage au mur avec équerres ou supports parcloses avec plus-value.  
Supports et accessoires, voir pages 116 à 118.



# Modèles 11-8722, 11-8723

Formes hors standard verticales, store tendu : fenêtre triangulaire

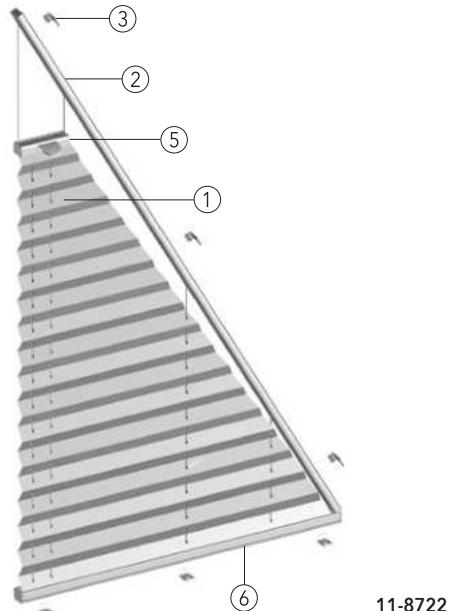

- (1) Tissu
- (2) Rail latéral
- (3) Clip de montage
- (4) Équerre avec clip
- (5) Rail de tirage avec poignée
- (6) Rail inférieur

## Caractéristiques techniques

**Modèles :** 11-8722 Store plissé tendu pour fenêtre triangulaire à angle droit  
11-8723 Store plissé tendu pour fenêtre triangulaire

**Description :** Réglage de la hauteur du tissu par déplacement du rail de tirage. Rails de tirage, latéraux et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Pour des raisons techniques, la pointe de ces modèles reste libre (largeur min. l = 7 cm).

**Dimensions :** Largeur min. 30 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 200 cm

<b>Coloris de l'armature :</b>	100 anodisé naturel E6/EV1	171 blanc laqué RAL 9016
	372 bronze anodisé E6/3145	650 anthracite laqué similaire à DB 703
	670 noir laqué RAL 9005	

<b>Encombrement :</b>	<b>Hauteur du store max. (cm)</b>	50	100	150	200
	<b>Encombrement approx. (cm)</b>	5	6	7	8



**Remarque :** Tenir compte de la mise en éventail possible du tissu.

**Tissus :** Voir collection MHZ.



**Manœuvre :** Le store s'ouvre et se ferme à l'aide du rail de tirage qui s'arrête à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.

**Équipement hors standard :** Poignée aluminium


**Montage :** Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, supports parclose pour montage frontal avec plus-value. 11 supports par store. Supports et accessoires, voir pages 123 à 124.



11-8722      11-8723





Caractéristiques techniques



# Modèles 11-8922, 11-8923

Formes hors standard verticales, store tendu : fenêtre trapézoïdale

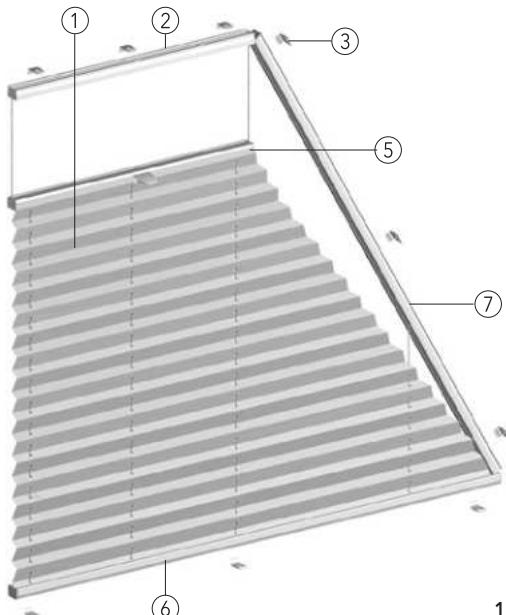



11-8922




- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Clip de montage
- ④ Équerre avec clip
- ⑤ Rail de tirage avec poignée
- ⑥ Rail inférieur
- ⑦ Rail latéral

## Caractéristiques techniques

Modèles :	11-8922 Store plissé tendu pour fenêtre trapézoïdale à angle droit 11-8923 Store plissé tendu pour fenêtre trapézoïdale
Description :	Réglage de la hauteur du tissu par déplacement du rail de tirage. Rails supérieur, de tirage, latéraux et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assortis au coloris du tissu. Largeur min. l = 7 cm.
Dimensions :	11-8922 Largeur min. 30 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 200 cm distance max. (a) 120 cm 11-8923 Largeur min. 30 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 200 cm
Coloris de l'armature :	100 anodisé naturel E6/EV1 372 bronze anodisé E6/3145 670 noir laqué RAL 9005
Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)      50      100      150      200 Encombrement approx. (cm)      5      6      7      8
Remarque :	Tenir compte de la mise en éventail possible du tissu.
Tissus :	Voir collection MHZ.
Maneuvre :	Le store s'ouvre et se ferme à l'aide du rail de tirage qui s'arrête à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.
Équipement hors standard :	Poignée aluminium
Montage :	Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, supports parcloses pour montage frontal avec plus-value. 11 supports par store. Supports et accessoires, voir pages 123 à 124.






11-8922      11-8923




# Modèles 11-8422, 11-8433, 11-8823

Formes hors standard verticales, store tendu : fenêtres pentagonale et hexagonale

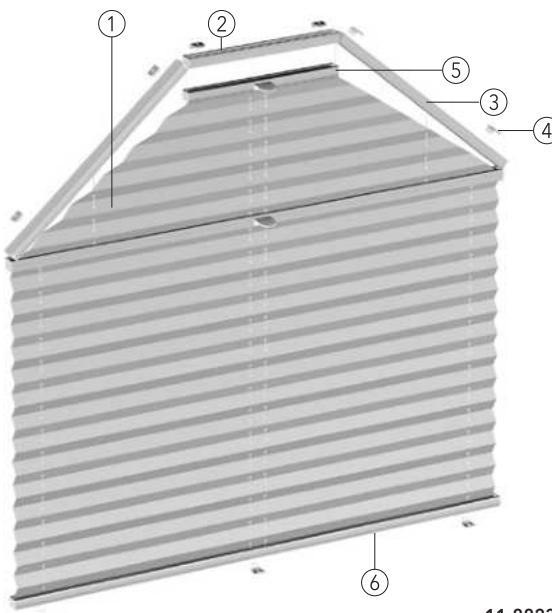

- (1) Tissu
- (2) Rail supérieur
- (3) Rail latéral
- (4) Clip de montage
- (5) Rail de tirage avec poignée
- (6) Rail inférieur
- (7) Équerre avec clip



## Caractéristiques techniques

**Modèles :**  
11-8422 Store plissé tendu pour fenêtre pentagonale  
11-8433 Store plissé tendu pour fenêtre à découpe oblique  
11-8823 Store plissé tendu pour fenêtre hexagonale

**Description :** Réglage de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rails supérieur, de tirage, latéraux et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Pour des raisons techniques, la pointe du modèle 11-8433 reste libre (largeur min. l = 7 cm).

**Dimensions :**  
**11-8422** Largeur min. 30 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 200 cm, de 120,1 cm à 150 cm de large, hauteur max. 150 cm, distance max. (a) 120 cm  
**11-8433** Largeur min. 30 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 200 cm, distance max. (a) 120 cm  
**11-8823** Largeur min. 30 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 200 cm, de 120,1 cm à 150 cm de large, hauteur max. 150 cm

**Coloris de l'armature :** 100 anodisé naturel E6/EV1      171 blanc laqué RAL 9016  
372 bronze anodisé E6/3145      650 anthracite laqué similaire à DB 703  
670 noir laqué RAL 9005

**Encombrement :**

	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200
Encombrement approx. (cm)		7	8	9	10


**Remarque :** Tenir compte de la mise en éventail possible du tissu.

**Tissus :** Voir collection MHZ.


**Manœuvre :** Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage qui s'arrêtent à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.

**Équipement hors standard :** Poignée aluminium


**Montage :** Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, supports parcloses pour montage frontal avec plus-value. 11 supports par store. Supports et accessoires, voir pages 129 à 130.




11-8422, 11-8823 11-8433




11-8422      11-8433



11-8823






Caractéristiques techniques



# Modèles 11-8410, 11-8460

Formes hors standard verticales, suspension libre : fenêtre à découpe oblique

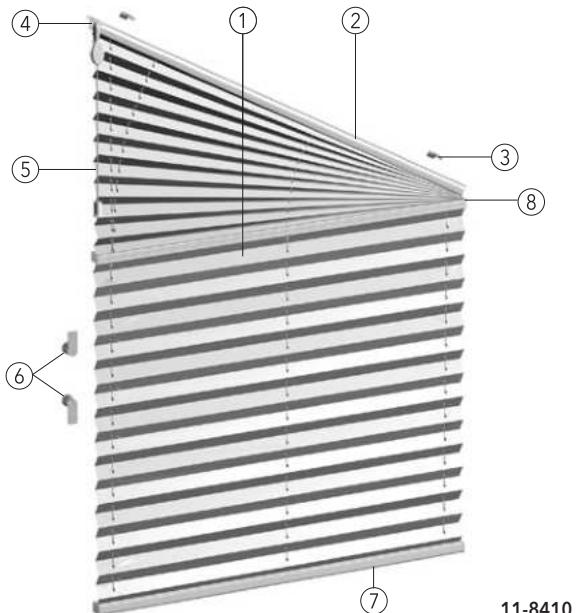

- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Clip de montage
- ④ Frein de cordon
- ⑤ Cordon de tirage
- ⑥ Attache-cordon
- ⑦ Rail inférieur
- ⑧ Articulation bande d'acier
- ⑨ Modèle 11-8460  
2 cordons de tirage en haut

## Caractéristiques techniques

Modèles :

**11-8410** Store plissé à suspension libre pour fenêtre à découpe oblique, angle d'ouverture de 5° à 35°, un cordon de tirage, articulation et frein de cordon

**11-8460** Store plissé à suspension libre pour fenêtre à découpe oblique, angle d'ouverture de 5° à 60°, deux cordons de tirage en haut, sans freins de cordon, articulation en acier

Description :

Manœuvre par cordon de tirage. Le tissu peut également être ouvert dans la partie oblique. Rails supérieur, médian et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons de tirage assorti au coloris du tissu.

Dimensions :

**11-8410** Largeur min. 30 cm, largeur max. 100 cm, hauteur max. 260 cm

**11-8460** Largeur min. 30 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 260 cm

Coloris de l'armature :

100 anodisé naturel E6/EV1

171 blanc laqué RAL 9016

372 bronze anodisé E6/3145

650 anthracite laqué similaire à DB 703

670 noir laqué RAL 9005

Encombrement :

Hauteur du store max. (cm)

50

100

150

200

260

Encombrement approx. (cm)

7

8

9

10

12

Tissus :

Voir collection MHZ.

Manœuvre :

**11-8410** Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un cordon de tirage, blocage avec un frein de cordon, choix libre du côté de manœuvre.

**11-8460** Le store s'ouvre et se ferme à l'aide de 2 cordons de tirage sans freins de cordon. Blocage du tissu par enroulement autour de l'attache-cordon. Manœuvre en haut.

Longueur de manœuvre (L) standard 100 cm, autres hauteurs sur demande. L'attache-cordon est compris dans la livraison.


Sécurité enfants :

Le lest de sécurité enfants est livré préassemblé sur le cordon. Après chaque manœuvre, le cordon de tirage et le lest de sécurité doivent être fixés sur l'attache-cordon.


Montage :

Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, supports parcloses pour montage frontal et supports pince avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 99,9 cm, 3 supports à partir d'une largeur de 100 cm.


Supports et accessoires, voir pages 123 à 124.





\* Angle d'ouverture  
**11-8410** max. 35°  
**11-8460** max. 60°



11-8410



11-8460




# Modèles 11-8465, 11-8470


Formes hors standard verticales, suspension libre : fenêtre à découpe oblique



11-8465



11-8465

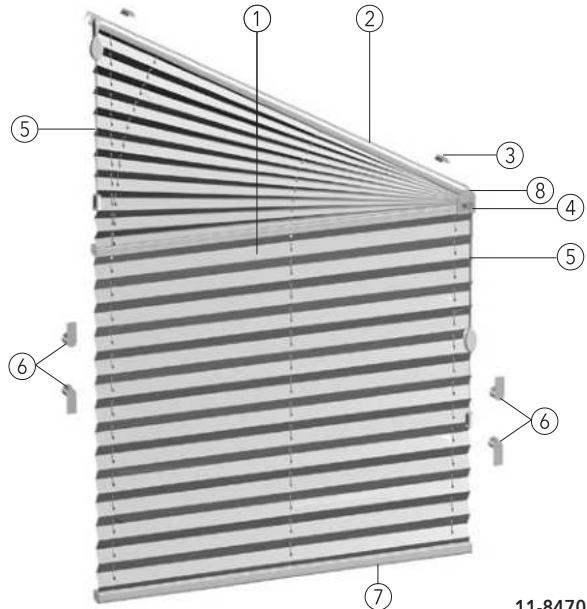

11-8470

- (1) Tissu
- (2) Rail supérieur
- (3) Clip de montage
- (4) Frein de cordon
- (5) Cordon de tirage
- (6) Attache-cordon
- (7) Rail inférieur
- (8) Articulation
- (9) Modèle 11-8465  
2 cordons de tirage en bas

## Caractéristiques techniques

### Modèles :

**11-8465** Store plissé à suspension libre pour fenêtre à découpe oblique, angle d'ouverture de 5° à 60°, avec deux cordons de tirage en bas, articulation, frein de cordon dans la zone rectangulaire, sans frein de cordon dans la zone triangulaire

**11-8470** Store plissé à suspension libre pour fenêtre à découpe oblique, angle d'ouverture de 5° à 60°, avec deux cordons de tirage (un de chaque côté), articulation et freins de cordon

### Description :

Manœuvre par cordon de tirage. Le tissu peut également être ouvert dans la partie oblique. Rails supérieur, médian et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons de tirage assorti au coloris du tissu.

### Dimensions :

Largeur min. 30 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 260 cm

### Coloris de l'armature :

100 anodisé naturel E6/EV1	171 blanc laqué RAL 9016
372 bronze anodisé E6/3145	650 anthracite laqué similaire à DB 703
670 noir laqué RAL 9005	

### Encombrement :

Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200	260
Encombrement approx. (cm)	7	8	9	10	12

### Tissus :

Voir collection MHZ.

### Manœuvre :

**11-8465** Le store s'ouvre et se ferme à l'aide de 2 cordons de tirage. Dans la zone rectangulaire, blocage avec un frein de cordon, dans la zone triangulaire sans frein de cordon, blocage par enroulement autour de l'attache-cordon, manœuvre en bas.  
**11-8470** Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un cordon de tirage, blocage avec un frein de cordon.

Manœuvre en haut et en bas.


Longueur de manœuvre (L) standard 100 cm, autres hauteurs sur demande.  
L'attache-cordon est compris dans la livraison.

### Sécurité enfants :


Le lest de sécurité enfants est livré préassemblé sur le cordon. Après chaque manœuvre, le cordon de tirage et le lest de sécurité doivent être fixés sur l'attache-cordon.

### Montage :



Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, supports parclose pour montage frontal et supports pince avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 99,9 cm, 3 supports à partir d'une largeur de 100 cm. Supports et accessoires, voir pages 135 à 136.



\* Angle d'ouverture max. 60°




11-8465




Caractéristiques techniques

# Modèles 11-8710, 11-8780

Formes hors standard verticales, suspension libre : fenêtre triangulaire



11-8780

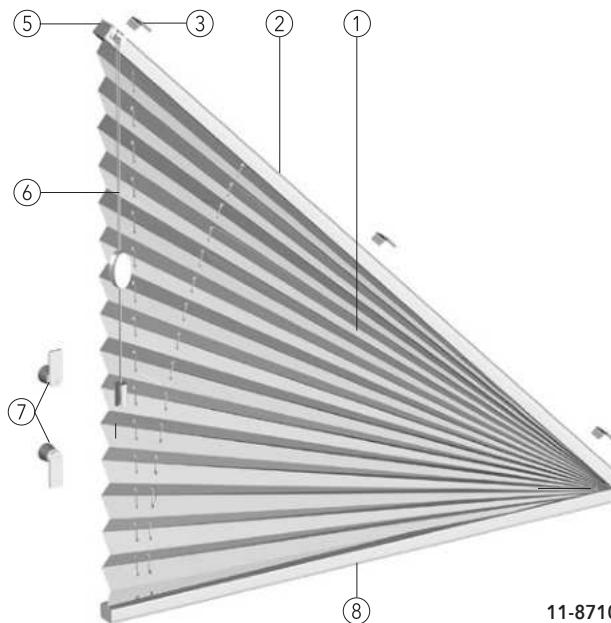

11-8710

- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Clip de montage
- ④ Équerre avec clip
- ⑤ Frein de cordon
- ⑥ Cordon de tirage
- ⑦ Attache-cordon
- ⑧ Rail inférieur

## Caractéristiques techniques

### Modèles :

**11-8710** Store plissé à suspension libre avec cordon de tirage pour fenêtre triangulaire, angle d'ouverture de 5° à 60°, le store s'ouvre vers le haut

**11-8780** Store plissé à suspension libre avec cordon de tirage pour fenêtre triangulaire, angle d'ouverture de 5° à 45°, le store s'ouvre vers le bas

### Description :

Manœuvre par cordon de tirage avec frein de cordon latéral intégré. Rails supérieur et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons de tirage assorti au coloris du tissu.

### Dimensions :

**11-8710** Largeur min. 50 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 150 cm,  
**11-8780** Largeur min. 50 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 100 cm

### Coloris de l'armature :

100 anodisé naturel E6/EV1	171 blanc laqué RAL 9016
372 bronze anodisé E6/3145	650 anthracite laqué similaire à DB 703
670 noir laqué RAL 9005	

### Encombrement :

	Hauteur du store max. (cm)	50	100
<b>11-8710</b> Encombrement approx. (cm)	5	6	
<b>11-8780</b> Encombrement approx. (cm)	6	7	

### Remarque :

Tenir compte de la mise en éventail possible du tissu.

### Tissus :

Voir collection MHZ.

### Manœuvre :

Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un cordon de tirage, blocage au moyen d'un frein de cordon. Côté de manœuvre au choix à gauche ou à droite. Sur le modèle 11-8710, manœuvre uniquement possible sur la partie haute. Longueur de manœuvre (L) standard 100 cm, autres hauteurs sur demande. L'attache-cordon est compris dans la livraison.


### Sécurité enfants :

Le lest de sécurité enfants est livré préassemblé sur le cordon. Après chaque manœuvre, le cordon de tirage et le lest de sécurité doivent être fixés sur l'attache-cordon.


### Montage :

Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, supports parclose pour montage frontal ou supports pince avec plus-value. Pour le modèle **11-8710** 3 supports par store. Pour le modèle **11-8780** 6 supports par store. Supports et accessoires, voir pages 135 à 136.


11-8710




11-8780




11-8710




11-8780




11-8710





11-8780



11-8710




11-8780




# Modèles 11-8700, 11-8709, 11-8600


Formes hors standard verticales, stores fixes : fenêtres cintrée et triangulaire



11-8600



11-8709

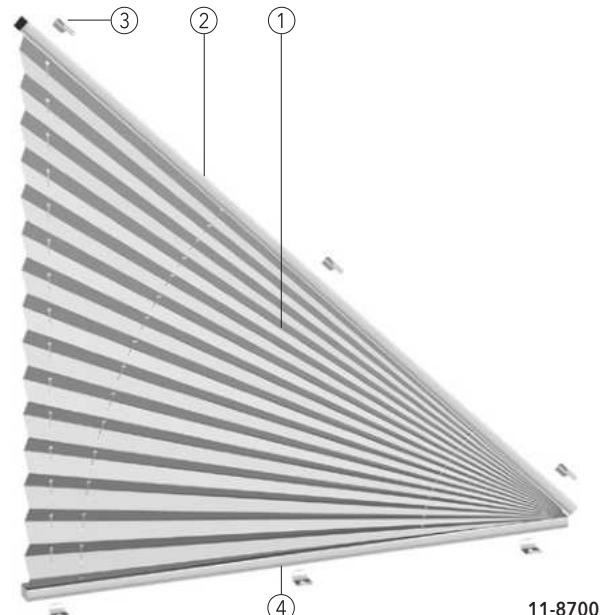

11-8700


- (1) Tissu
- (2) Rail supérieur
- (3) Clip de montage
- (4) Rail inférieur

## Caractéristiques techniques

**Modèles :**  
**11-8700** Store plissé fixe pour fenêtre triangulaire à angle droit  
**11-8709** Store plissé fixe pour fenêtre triangulaire  
**11-8600** Store plissé fixe pour fenêtre cintrée jusqu'à 180°

**Description :** Tissu fixe. Rails supérieur et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Uniquement pour vitrages fixes.

11-8700



**Dimensions :**  
**11-8700** Largeur min. 40 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 150 cm  
**11-8709** Largeur min. 20 cm, largeur max. 100 cm, hauteur max. 150 cm  
**11-8600** Jusqu'à 90° : largeur min. 30 cm, largeur max. 100 cm, hauteur max. 100 cm,  
jusqu'à 180° : largeur min. 20 cm, largeur max. 100 cm, hauteur max. 50 cm


**Coloris de l'armature :** 100 anodisé naturel E6/EV1      171 blanc laqué RAL 9016  
 372 bronze anodisé E6/3145      650 anthracite laqué similaire à DB 703  
 670 noir laqué RAL 9005

11-8709




**Tissus :** Voir collection MHZ.

11-8600, 90°




**Montage :** Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, supports parclose pour montage frontal avec plus-value. Pour les modèles **11-8700, 11-8709** 6 supports par store. Pour le modèle **11-8600** 3 supports par store. Supports et accessoires, voir pages 140 à 141.

11-8600, 180°




Caractéristiques techniques




# Modèles 11-6110, 11-6120

Stores sous toiture et véranda : rail de tirage, cordon de tirage



11-6110

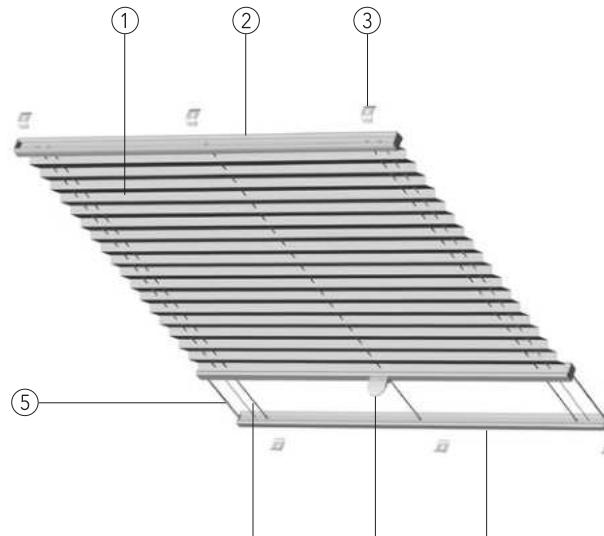

11-6120

- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Clip de montage
- ④ Équerre avec clip
- ⑤ Câble tendeur
- ⑥ Cordon tendeur
- ⑦ Rail de tirage avec poignée
- ⑧ Rail inférieur
- ⑨ Cordon de manœuvre
- ⑩ Dispositif de sécurité par tension du cordon de manœuvre


## Caractéristiques techniques

Modèles :

- 11-6120** Store plissé tendu pour fenêtre sous toiture et véranda.  
Réglage de la hauteur du tissu par déplacement du rail de tirage.
- 11-6110** Store plissé avec cordon de tirage pour fenêtre sous toiture et véranda.  
Manœuvre par cordon sans fin.

Description :

Rail supérieur, rail de tirage et rail inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Des câbles tendeurs gainés noirs guident le store plissé parallèlement à la fenêtre. Coloris des cordons tendeurs, modèle **11-6110** gris, modèle **11-6120** anthracite.




Dimensions :

Largeur min. 30 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 400 cm

Coloris de l'armature :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 100 anodisé naturel E6/EV1 | 171 blanc laqué RAL 9016                |
| 372 bronze anodisé E6/3145 | 650 anthracite laqué similaire à DB 703 |
| 670 noir laqué RAL 9005    |   |



Encombrement :

	Hauteur du store max. (cm)	100	200	300	400
Encombrement approx. (cm)		6	8	10	12

Tissus :


Voir collection MHZ.

Manœuvre :

**11-6120** Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un rail de tirage. Arrêt du store à chaque position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.

11-6120

**11-6110** Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un cordon sans fin. Arrêt du store à chaque position souhaitée. Côté de manœuvre au choix à gauche ou à droite. Longueur de manœuvre (L) de 50 cm à 150 cm par pas de 10 cm (standard 100 cm), longueur de manœuvre de 150,1 cm à 300 cm par pas de 25 cm. Autres longueurs de manœuvre sur demande avec plus-value. Voir à ce sujet les indications page 224.




Sécurité enfants :

**11-6110** Le dispositif de sécurité par tension du cordon de manœuvre est livré préassemblé sur le cordon. Tenir compte du sens de montage et de la tension du cordon. Contrôler régulièrement la position du dispositif de sécurité et réajuster en cas de doute.

11-6110

Montage :

Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, avec plus-value. Profilé de montage pour respecter la distance requise par rapport à la vitre (voir page 223 - Recommandations de montage). Nombre de supports et accessoires, voir pages 149 à 150.






Remarque :

Le store doit être manœuvré de haut en bas.

# Modèles 11-6130, 11-6140

Stores sous toiture et véranda : manivelle, tige de manœuvre électrique, moteur électrique 24 V

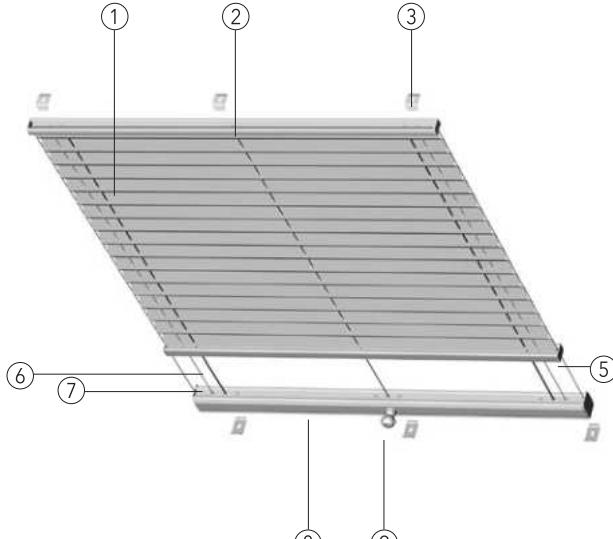



- (1) Tissu
- (2) Rails supérieur et inférieur
- (3) Clip de montage
- (4) Équerre avec clip
- (5) Rail de tirage
- (6) Câble tendeur
- (7) Cordon tendeur
- (8) Rail d'entraînement
- (9) Adaptateur d'entraînement
- (10) Moteur électrique 24 V
- (11) Interrupteur combiné (non compris dans la livraison)


11-6130

## Caractéristiques techniques


Modèles :	11-6130 Store plissé avec manivelle ou tige de manœuvre électrique pour fenêtre sous toiture et véranda 11-6140 Store plissé avec moteur électrique 24 V, au centre du rail supérieur, avec arrêt automatique en fin de course. Commande individuelle ou de groupe. Convient pour les pièces humides (DIN EN 13120, L1 et L2 max., c'est-à-dire pour les espaces de vie bien chauffés et ventilés, accueillant peu de personnes, y compris les cuisines et salles de bain).
Description :	Profils en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Des câbles tendeurs gainés noirs guident le store plissé parallèlement à la fenêtre. Coloris cordons tendeurs gris.
Dimensions :	11-6130 Largeur min. 40 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 400 cm 11-6140 Largeur min. 55 cm, largeur max. 69,9 cm, hauteur max. 240 cm, largeur min. 70 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 400 cm
Coloris de l'armature :	100 anodisé naturel E6/EV1 372 bronze anodisé E6/3145 670 noir laqué RAL 9005
Encombrement :	Hauteur du store max. (cm) 100 200 300 400 Encombrement approx. (cm) 9 11 13 15
Tissus :	Voir collection MHZ.
Manœuvre :	11-6130 Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'une manivelle ou d'une tige de manœuvre électrique, voir Tarif accessoires électriques. Adaptateur pour moteur au milieu, autres positions sur demande. Standard : éléments de manœuvre et paquet de tissu sur rails opposés <sup>(1)</sup> , autre configuration sur demande.  11-6140 Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un moteur électrique <sup>(2)</sup> . Diverses possibilités de commande : inverseur, télécommande radio, horloge et capteur de luminosité. Pour les prix, informations, exemples de commandes électriques et accessoires électriques, voir Tarif accessoires électriques.
Montage :	Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres avec plus-value. Profilé de montage pour respecter la distance requise par rapport à la vitre (voir page 223 - Recommandations de montage). Nombre de supports et accessoires, voir pages 157 à 159.
Remarques :	11-6130 Le store doit être manœuvré de haut en bas 11-6140 <sup>(2)</sup> Moteur électrique et paquet de tissu sur le même rail obligatoirement, le store doit être manœuvré de haut en bas.




11-6130<sup>(1)</sup>



11-6140<sup>(2)</sup>





Caractéristiques techniques



# Modèle 11-6556

Formes hors standard avec câbles tendeurs : fenêtre à découpe oblique

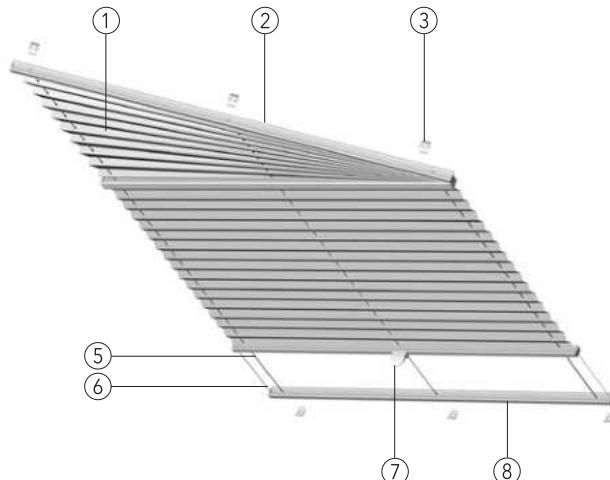

- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Clip de montage
- ④ Équerre avec clip
- ⑤ Câble tendeur
- ⑥ Cordon tendeur
- ⑦ Rail de tirage avec poignée
- ⑧ Rail inférieur


11-6556

## Caractéristiques techniques

Modèle : **11-6556** Store plissé tendu à découpe oblique pour fenêtre sous toiture et véranda, angle jusqu'à 60° maximum

Description : Réglage de la hauteur du tissu par déplacement du rail de tirage. Zone triangulaire fixe, zone rectangulaire mobile. Rails supérieur, médian, de tirage et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Des câbles tendeurs gainés noirs guident le store plissé parallèlement à la fenêtre.

Dimensions : Largeur min. 30 cm, largeur max. 120 cm, max. largeur pan oblique 230 cm, hauteur max. 400 cm Angle d'inclinaison : 45° - 90°



\* Angle d'ouverture max. 60°


Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016  
372 bronze anodisé E6/3145 650 anthracite laqué similaire à DB 703  
670 noir laqué RAL 9005

Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	100	200	300
	Encombrement approx. (cm)	6	8	10


Tissus : Voir collection MHZ.



Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide du rail de tirage qui s'arrête à la position souhaitée. Seule la partie rectangulaire du store peut être ouverte.  
Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.





Montage : Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, avec plus-value. Profilé de montage pour respecter la distance requise par rapport à la vitre (voir page 223 - Recommandations de montage). Nombre de supports et accessoires, voir pages 164 à 165.  
Montage des supports à 10 cm du bord.



# Modèles 11-6722, 11-6723

Formes hors standard avec câbles tendeurs : fenêtre triangulaire

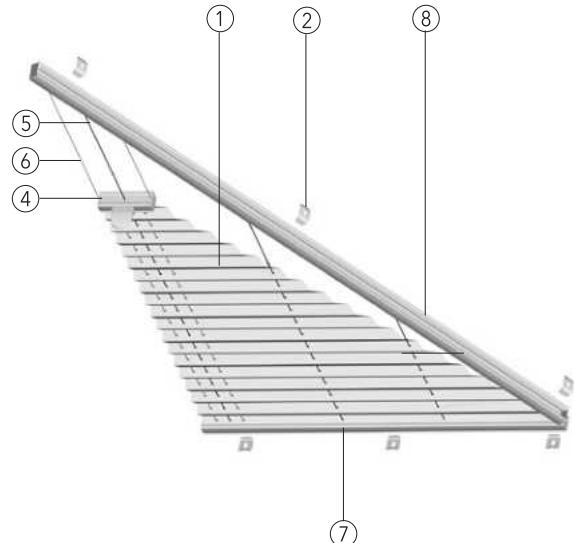


- ① Tissu
- ② Clip de montage
- ③ Équerre avec clip
- ④ Rail de tirage avec poignée
- ⑤ Câble tendeur
- ⑥ Cordon tendeur
- ⑦ Rail inférieur
- ⑧ Rail latéral

11-6722

## Caractéristiques techniques

**Modèles :** **11-6722** Store plissé tendu à découpe triangulaire et angle droit pour fenêtre sous toiture et véranda  
**11-6723** Store plissé tendu à découpe triangulaire pour fenêtre sous toiture et véranda


**Description :** Réglage de la hauteur du tissu par déplacement du rail de tirage. Rail supérieur, rail de tirage, rails latéraux et rail inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Des câbles tendeurs gainés noirs guident le store plissé parallèlement à la fenêtre. Pour des raisons techniques, la pointe reste libre (largeur min. I = 7 cm).



**Dimensions :** **11-6722** Largeur min. 30 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 200 cm, distance max. (a) 120 cm  
**11-6723** Largeur min. 30 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 200 cm

**Coloris de l'armature :** 100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016  
372 bronze anodisé E6/3145 650 anthracite laqué similaire à DB 703  
670 noir laqué RAL 9005

Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200
	Encombrement approx. (cm)	4	5	6	7




11-6722 11-6723


**Remarque :** Tenir compte de la mise en éventail possible du tissu.

**Tissus :** Voir collection MHZ.


**Manœuvre :** Le store s'ouvre et se ferme à l'aide du rail de tirage qui s'arrête à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.



**Montage :** Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, avec plus-value. 11 supports par store. Profilé de montage pour respecter la distance requise par rapport à la vitre (voir page 223 - Recommandations de montage). Supports et accessoires, voir pages 169 à 170.






Caractéristiques techniques



# Modèles 11-6922, 11-6923

Formes hors standard avec câbles tendeurs : fenêtre trapézoïdale

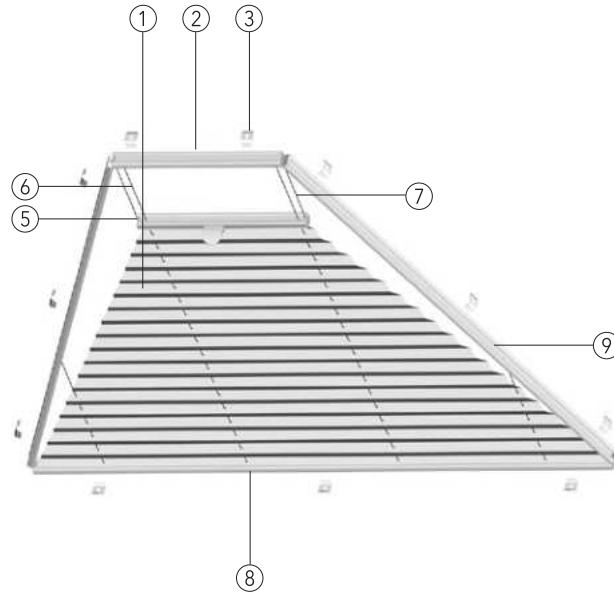

11-6923

- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Clip de montage
- ④ Équerre avec clip
- ⑤ Rail de tirage avec poignée
- ⑥ Câble tendeur
- ⑦ Cordon tendeur
- ⑧ Rail inférieur
- ⑨ Rail latéral

## Caractéristiques techniques

Modèles : **11-6922** Store plissé tendu à découpe trapézoïdale et angle droit pour fenêtre sous toiture et véranda

**11-6923** Store plissé tendu à découpe trapézoïdale pour fenêtre sous toiture et véranda

Description : Réglage de la hauteur du tissu par déplacement du rail de tirage. Rail supérieur, rail de tirage, rails latéraux et rail inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Des câbles tendeurs gainés noirs guident le store plissé parallèlement à la fenêtre. Largeur min. l = 10 cm.

Dimensions : **11-6922** Largeur min. 30 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 200 cm, distance max. (a) 120 cm

**11-6923** Largeur min. 30 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 200 cm

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel E6/EV1      171 blanc laqué RAL 9016  
372 bronze anodisé E6/3145      650 anthracite laqué similaire à DB 703  
670 noir laqué RAL 9005




	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200
Encombrement approx. (cm)		4	5	6	7

Remarque : Tenir compte de la mise en éventail possible du tissu.



Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide du rail de tirage qui s'arrête à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.

Montage : Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, avec plus-value. 11 supports par store. Profilé de montage pour respecter la distance requise par rapport à la vitre (voir page 223 - Recommandations de montage). Supports et accessoires, voir pages 169 à 170.




11-6922      11-6923




# Modèles 11-6422, 11-6433, 11-6823


Formes hors standard avec câbles tendeurs : fenêtres pentagonale et hexagonale




11-6422



11-6433

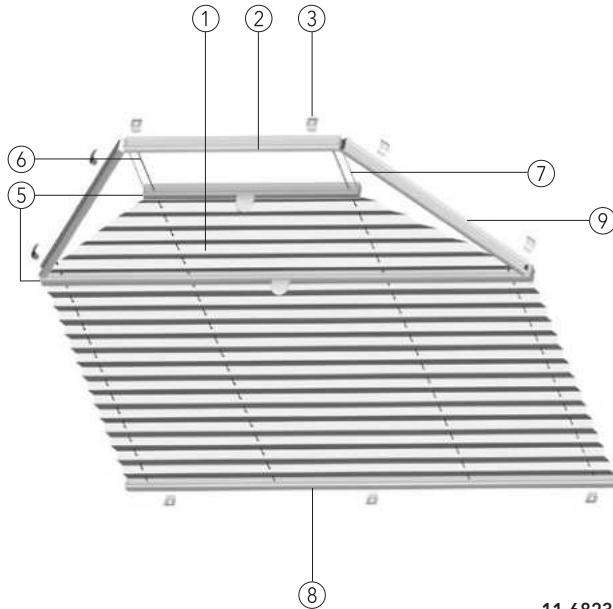



- (1) Tissu
- (2) Rail supérieur
- (3) Clip de montage
- (4) Équerre avec clip
- (5) Rail de tirage avec poignée
- (6) Câble tendeur
- (7) Cordon tendeur
- (8) Rail inférieur
- (9) Rail latéral




11-6823

## Caractéristiques techniques


Modèles :	11-6422 Store plissé tendu à découpe pentagonale pour fenêtre sous toiture et véranda 11-6433 Store plissé tendu à découpe oblique pour fenêtre sous toiture et véranda 11-6823 Store plissé tendu à découpe hexagonale pour fenêtre sous toiture et véranda
Description :	Réglage de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rails supérieur, de tirage, latéraux et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Des câbles tendeurs gainés noirs guident le store plissé parallèlement à la fenêtre. Pour des raisons techniques, la pointe du modèle 11-6433 reste libre (largeur min. I = 10 cm).
Dimensions :	11-6422 Largeur min. 30 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 400 cm 11-6433 Largeur min. 30 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 400 cm 11-6823 Largeur min. 30 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 400 cm
Coloris de l'armature :	100 anodisé naturel E6/EV1      171 blanc laqué RAL 9016 372 bronze anodisé E6/3145      650 anthracite laqué similaire à DB 703 670 noir laqué RAL 9005
Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)      50      100      200      300      400 Encombrement approx. (cm)      7      9      11      13      15
Remarque :	Tenir compte de la mise en éventail possible du tissu.
Tissus :	Voir collection MHZ.
Manœuvre :	Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage qui s'arrêtent à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.
Montage :	Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, avec plus-value. 11 supports par store. Profilé de montage pour respecter la distance requise par rapport à la vitre (voir page 223 - Recommandations de montage). Supports et accessoires, voir pages 177 à 178.



11-6433



11-6433



Caractéristiques techniques

