Store extérieur de véranda



Mail: info@mhz.ch Fax gratuit: 0800 55 40 04


Client (veuillez compléter tous les champs)					N° de commande MHZ					
					Affaire					
Nom / Société						Date de livraison souhaitée				
Rue						N° de client				
Code postal / Ville						- 4 4 1 -				
Adresse de livraison					Date de commande					
					Signatu	re du client				
Livraison sur le chantier*1 (à titre payant)			oui r	non						
Store extérieur de véranda ALTO 08-1425/26			Horizontal ou incliné, du haut vers le bas		☐ Incliné, du bas vers le haut*					
Coloris d'armatur	e Réf. de la toile	Hauteur des supports réglables	Supports réglables en hauteurs hors standard	Moteur électric	ue	Type de montage (voir au verso)	Set de montage	Angle d'inclinaison de la structure porteuse		
171 blanc (RAL 9016) 703 anthraci (DB 703) 900 argent (RAL 9006) 200 coloris hors standarc selon nuancic	La toile Soltis 92 ne peut être utilisée qu'avec un store de dimensions max. 450 x 500 cm .	☐ 100 mm ☐ 125 mm ☐ 150 mm ☐ 175 mm ☐ 200 mm	Hauteur mm (210-400 mm) Livrés avec un profil distanceur supplémentaire par paire de supports réglables.		e radio e manœuvre du bas vers le	Type de montage 1 (Standard) Fixation du mécanisme sur les coulisses de guidage Type de montage 2 Fixation du mécanisme sur la structure porteuse	Set de montage N° Longueur des vis en mm :	Inclinaison du toit ° (degrés) (Indiquer impérativement)		
Store 2 panneaux	Largeur d'entraxe A · Côté manœuvre** (vu de l'extérieur) Largeur d'entraxe A · Côté moteur** (vu de l'extérieur) Largeur d'entraxe A · Côté moteur** (vu de l'extérieur)	□ ga. □ ga. □ ga.		manœuvre du bas vers le h n dr.	aut, incliné c * h nm q	ou vertical, doit impérativement i * Côté moteur : pour réaliser un aut, l'usine fabrique un store sta	etre indiqué. store avec un sens de andard avec sens de r faisant pivoter à 180 fr / dr=ga) Remarque Un seul mo max. 2 pani	e avec un sens de manœuvre du bas vers le rd avec sens de manœuvre du haut vers le bas ant pivoter à 180°. Le positionnement du côté (=ga) Remarque: Un seul moteur permet de commander max. 2 panneaux (largeur totale 800 cm ou surface totale 40 m²). Si nécessaire,		
Avancée	Longueur B	→	mm	•		mı	panneaux s	ole d'intégrer un moteur aux supplémentaires. En présence		
	e comme dimension							sieurs panneaux, les moteurs pas être placés côte à côte.		
20 mm (100-200 mm Huanut de support régulate	ande : largeur d'entra	equipment and application of the state of th	evron à milieu chevron Largeur d'entrase 1 Largeur d'entrase 500 mm Max. 5 500	T included du	linaison toit	Dimensions de Commande « Longuleur de la sinucture Porteuse	de facturation de la structure (2vancée effe en fonction de hauteur des s n'est pas com de 40 mm. Remarque : e le sens de l'av	ctive est calculée en usine l'inclinaison du toit et de la upports réglables. L'embout pris dans l'avancée et dépasse n cas de limitation dans rancée, commander l'avancée que dimension fixe (dimension		
Accessoires (pa	ır ex. profils distanceu Réf. commande		res, automatismes,) tion / Détails / Dimen		Ind	ications concernant la m	ise en œuvre · R	emarques · Divers		

Attenuor: Les stores de véranda sont confectionnés à l'unité et ne peuvent être ni repris, ni échangés. Veuillez vérifier attentivement votre confirmation de commande et nous **contacter immédiatement par téléphone** si elle n'est pas conforme à votre demande. Voir le tarif pour les conditions de livraison et de paiement.

*1 Les livraisons de chantier soumises ultérieurement seront facturées 500.— CHF au lieu de 210.— CHF.

Pour les autres stores de protection solaire,, veuillez utiliser les bons de commande correspondants.



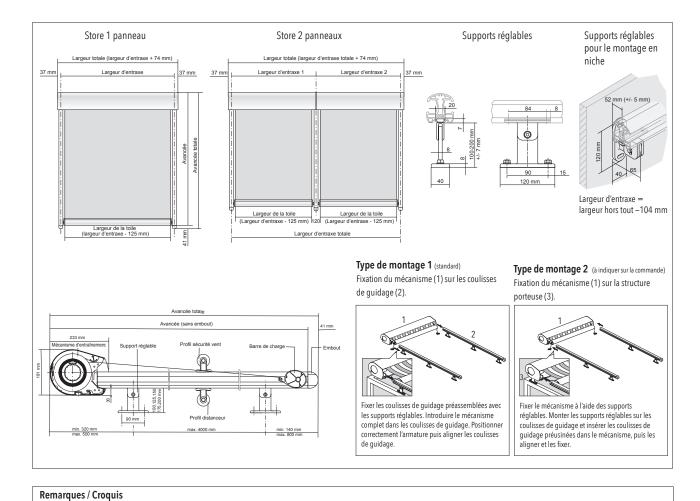

' '		