



Zanzariere

Per una piacevole sensazione di comfort



Video

Una zanzariera per migliorare il vostro comfort abitativo

Praticamente invisibile, ultrafina ma molto resistente, la rete della zanzariera tiene lontani gli insetti dalla vostra casa.

Allo stesso tempo, lascia entrare aria e la luce donando una piacevole sensazione di benessere senza insetti indesiderati.



2 |





3

I vantaggi delle nostre zanzariere


- Tecnologia sofisticata (angoli rinforzati con giunta integrata in alluminio).
- Qualità impeccabile.
- Produzione su misura.
- Estremamente resistente nel tempo.
- Reti versatili per qualsiasi impiego (UltraView, AntiPoll, PetScreen...).
- Semplicità di funzionamento e di montaggio.
- La rete anti-pollini protegge dalle polveri sottili e dal micro-inquinamento.

Zanzariere a telaio fisso clip

La soluzione ideale per le finestre in pvc. La zanzariera a telaio fisso clip si monta facilmente dall'interno direttamente nel telaio della finestra. Montaggio semplice e veloce grazie al sistema di aggancio a scatto brevettato, che si adatta perfettamente al telaio.




Senza necessità di fori né viti

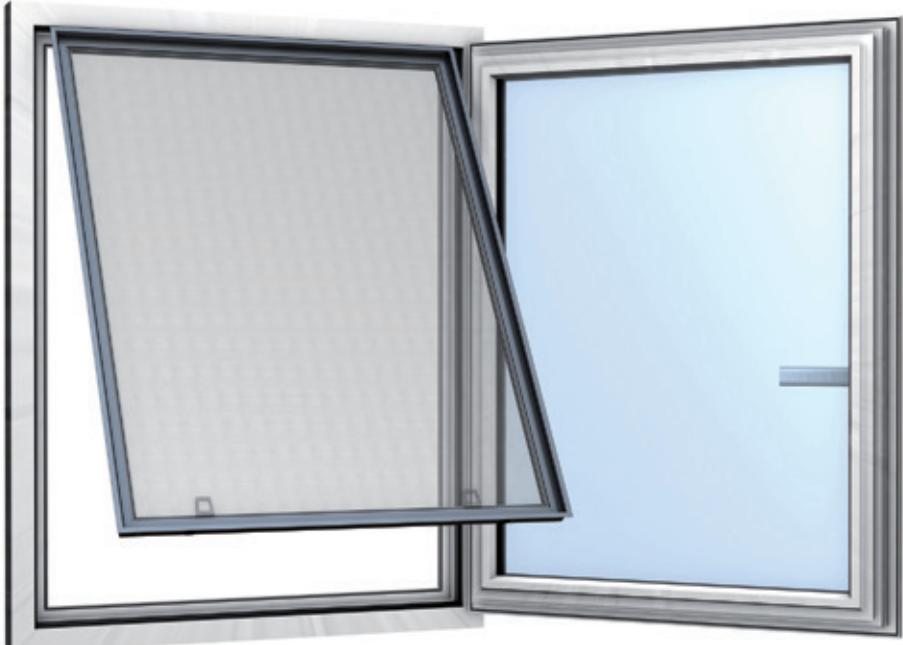

4 |

Profili utilizzati



Variante SR1

Per finestre in pvc a uno o due battenti, su telaio. (Tenere conto dello spessore del montante centrale e dei perni del battente della finestra).

Variante SR2


Sul primo battente apribile della finestra in pvc a due battenti. Con spazzola sigillante frontale sul montante centrale.

Altre varianti SR5 / SR6


Soluzione speciale per finestra in pvc a due battenti con spazio ridotto. Con spazzola sigillante laterale sul montante centrale. Disponibili diverse varianti per altri tipi di finestra.

Dimensioni in mm


Larghezza 300 - 1900 mm
Altezza 300 - 2400 mm



SR1



SR2



SR5

Disponibili diversi spessori del profilo.



Soluzione ideale per le finestre in pvc

- Montaggio e smontaggio semplicissimi.
- Inclinazione minima del bordo del telaio: 10°.
- Si adatta facilmente al telaio interno della finestra.
- Utilizzabile in edifici storici.
- Facile manutenzione.
- Struttura dal design sottile ed elegante.
- Senza bisogno di fori né viti.

Telaio fisso

Le finestre in legno e metallo sono disponibili in una grande varietà di forme e modelli. Il telaio fisso si adatta perfettamente e consente soluzioni su misura. Può essere montato agevolmente dall'esterno su qualsiasi tipo di telaio di finestra.



Senza necessità di fori né viti



6 |

Profili utilizzati



Variante SR1

Tipo 1330SR per finestre a uno o due battenti con spessore del telaio identico sul perimetro. Tipo 1141SR per finestra con sporgenza e spazio ridotto.

Varianti SR3 / SR4

Per finestre a uno o due battenti con sgocciolatoio stretto o sfalsato.

Dimensioni in mm

Larghezza 300 - 1900

Altezza 300 - 2400

Variante SR2

Sul primo battente apribile della finestra a due battenti. Con spazzola sigillante frontale sul montante centrale.

Varianti SR5 / SR6 und SR*-S1 / SR*-S2


SR5/SR6 per guide della tapparella che sporgono nell'apertura del telaio. Modello SR*-S1 con spazzola sigillante sulla parte anteriore del telaio, orientata verso l'alto o verso il basso. Modello SR*-S2 con spazzola sigillante laterale applicata alla parete.

Per finestre in legno, pvc o alluminio

- Si adatta a tutti i tipi di finestra.
- Particolarmente stabile e resistente.
- Assenza di vibrazioni sul telaio.
- Nessun graffio sul telaio della finestra.
- Ottima stabilità in caso di vento.
- Design discreto grazie alla maniglia trasparente.
- Senza bisogno di fori né viti.




Forma speciale



SF 1



SF 2



SF 3




SF 4



SF 5




SF 6




SF 7

ALTRÉ FORME DISPONIBILI SU RICHIESTA


Cassonetto 4451 a molla



Cassonetto 3145 a molla



Cassonetto 4151 con catenella



8 |

La soluzione versatile per finestre sia piccole che grandi

- Comando manuale semplice e pratico.
- Silenzioso grazie al freno a molla che assicura una risalita graduale.
- Adatto anche ai lucernari.
- Disponibile anche con catenella.



Dimensioni in mm, in base
al modello e alla variante scelti

Modello 4451 a molla

Larghezza 500-2400, altezza 1700

Larghezza 800-2000, altezza 2400

Larghezza 1000-1600, altezza 2600

Modello 3145 a molla

Larghezza 500-1800, altezza 1700

Modello 4151 con catenella

Larghezza 500-2000, altezza 1700

Larghezza 800-2000, altezza 2400

Rulli per finestre

La zanzariera flessibile che si adatta a ogni finestra.

Se non avete più bisogno della zanzariera, basta un semplice movimento per farla sparire all'interno del cassonetto. Le zanzarie a rullo per finestre si manovrano in modo facile e confortevole, proprio come desiderate.



Variante a rullo 4451 con molla / variante a rullo 3145 con cassonetto piccolo e molla

- Adatta per il montaggio frontale o in nicchia su qualsiasi tipo di supporto.
- Fissaggio autoportante tramite guide laterali.
- In alternativa, fissaggio del cassonetto con clip.
- Soluzione specifica per lucernari.

Cassonetto

Variante a rullo 4151 con catenella

KR6 - KR7: fissaggio del cassonetto con clip al soffitto.



Molla con freno e corda di comando
per una risalita lenta.

Rulli elettrici

Le zanzariere elettriche si attivano con la semplice pressione di un pulsante e sono ideali per superfici fino a quattro metri di larghezza e tre metri di altezza. La zanzariera compare in un attimo e scompare altrettanto velocemente.



10 |



Tipologie di motori

M1 motore elettrico 230 V, Elero RolTop 90 giri/min. veloce

M2 motore radio 230 V, Elero RolTop 90 giri/min. veloce


M3 motore elettrico 230 V, Elero RolTop 138 giri/min. superveloce

M4 motore radio 230 V, Elero RolTop 138 giri/min. superveloce

Dimensioni in mm, in base alla variante scelta


Larghezza 600 - 2800 2801 - 4000

Altezza 500 - 3000 500 - 2800

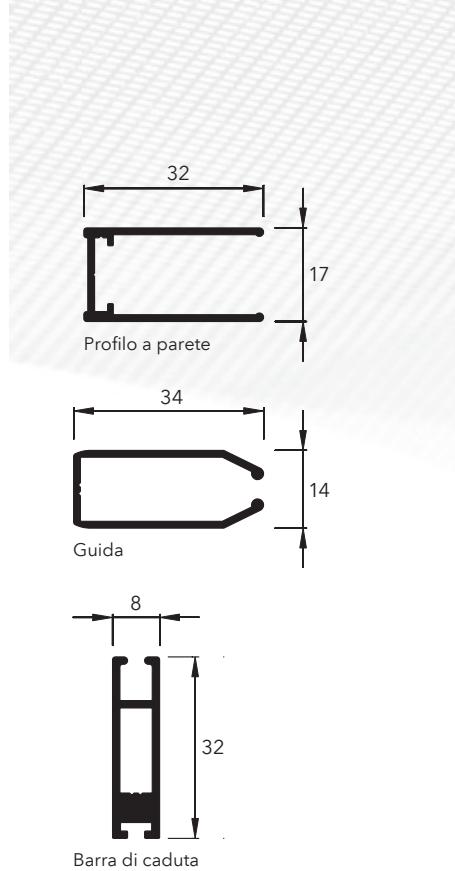




Cassonetto del rullo elettrico

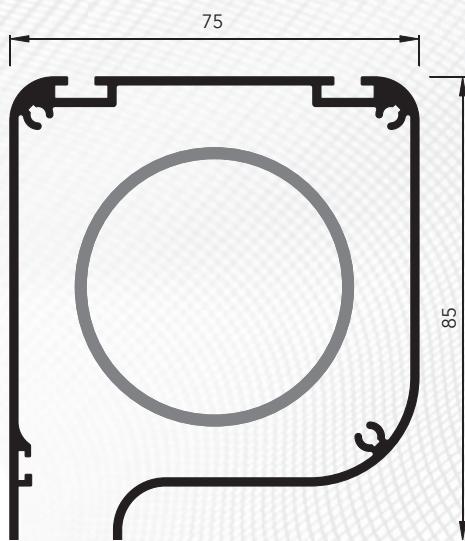


Plissettate per porte


Nel caso di una plissettata per porta, la rete della zanzariera si piega come una fisarmonica. La plissettata per porta è quindi molto facile da manipolare e occupa poco spazio (spessore 22 mm).

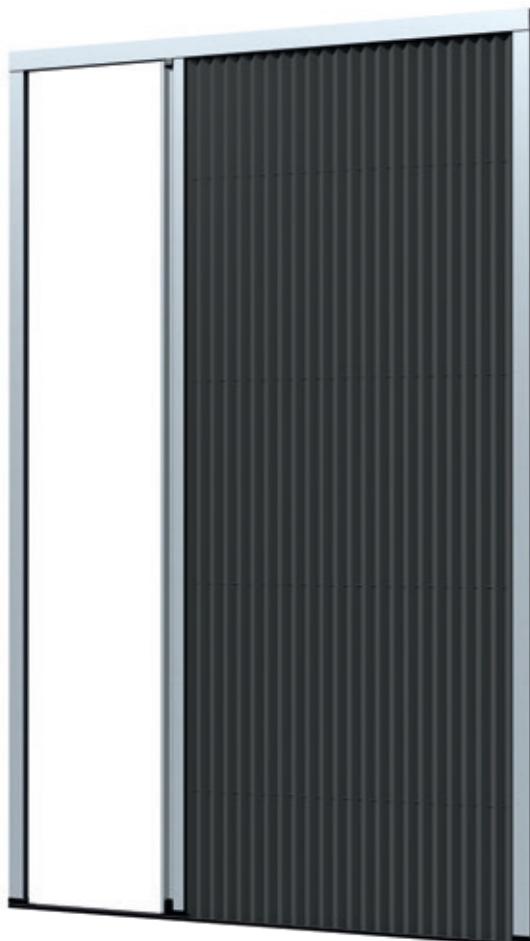

12 |

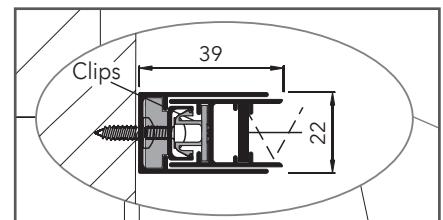

Montaggio in nicchia

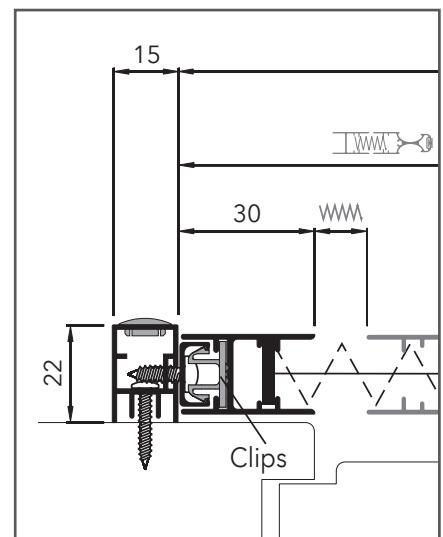

Montaggio frontale

Modello silenzioso, per spazi di montaggio ridotti.

Pronta per l'installazione

Premontaggio con verifica delle dimensioni d'ordine sul banco di prova, regolazione della tensione della corda e accurato controllo del funzionamento. Le plissettate per porte vengono consegnate pronte per l'installazione, con la qualità garantita da MHZ.

Dimensioni in mm

Variante a un'anta TP1/TP3

Larghezza 700-3000, altezza 3000

Variante a due ante TP2

Larghezza 700-4400, altezza 3000

Varianti TP1 / TP2 / TP3

Plissettata per porta con apertura singola o doppia per montaggio in nicchie di legno, con isolamento o sulla parte frontale. L'inclinazione dei davanzali deve essere compensata.

Sono disponibili profili di compensazione inclinati a 3°, a 6° e a 9° per compensare l'inclinazione dei davanzali.



Profilo a pavimento




Profilo a pavimento
inclinato di 6°




| 13



Profilo maniglia

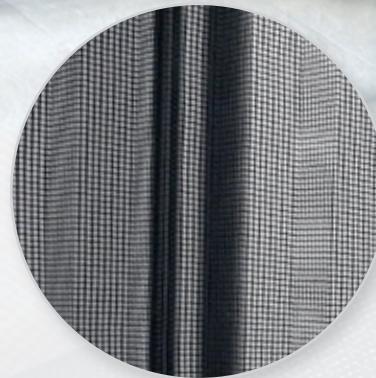

Rete plissettata in polipropilene

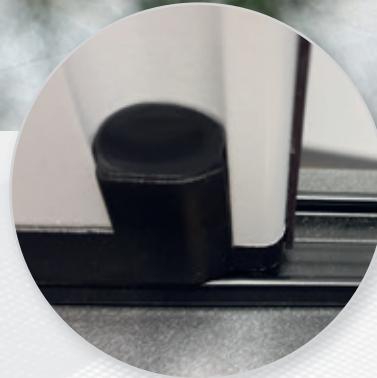

Profilo a pavimento

Soluzione salvaspazio

- Ideale in caso di spazi ridotti.
- Comando semplice e silenzioso.
- Scorrimento orizzontale.
- Il montaggio dei profili in alluminio (guide laterali e binario superiore) avviene tramite clip precedentemente fissate.

Porte battenti

Zanzariera con porta a battente, ideale per spazi molto stretti. La porta a battente si distingue per il design essenziale ed elegante. I profili sottili e la struttura modulare, permettono l'installazione anche tra la finestra e la tapparella.

14 |



La lamiera battitacco inferiore garantisce un'elevata stabilità e consente l'apertura e la chiusura con il piede.



Varianti DT1 / DT2 e DT7 / DT8

Porta battente a un'anta per il montaggio diretto sul telaio della finestra o della porta. Sono anche disponibili modelli per porte sporgenti.

Varianti DT3 / DT4 / DT5

Porte a una o due ante con telaio per montaggio frontale o in nicchie di legno, muratura o con isolamento.

Chiudiporta e lamiera battitacco

È possibile integrare opzionalmente un chiudiporta e una lamiera battitacco. Insieme, questi elementi offrono un comfort nettamente superiore.

Profilo del telaio battente



Porticina per l'animale domestico

È possibile installare aperture per animali (gatti o cani). La porticina verrà posizionata sul lato delle cerniere, abbinata a una rete in fibra di vetro extra resistente (PetScreen), disponibile in 4 misure.

Dimensioni porticina per l'animale domestico

Porticina Flap-S	130 x 230 mm
Porticina Flap-M	210 x 330 mm
Porticina Flap-L	260 x 430 mm
Porticina Flap-XL	350 x 620 mm

Dimensioni in mm, in base alla variante scelta

Porta a battente a un'anta

Larghezza 500 - 1300
Altezza 500 - 2500

Porta a battente a due ante

Larghezza 1000 - 2600
Altezza 500 - 2500



Adatta anche a spazi ridotti


- Profili sottili che permettono un montaggio tra la porta-finestra e la tapparella.
- Facile da usare.
- Chiusura silenziosa.
- Disponibile anche con lamiera battitacco.

Porte oscillanti

La porta oscillante si apre in entrambe le direzioni, così potete usarla comodamente anche con le mani occupate.



La lamiera battitacco assicura una stabilità eccellente e permette di aprire la porta con il piede, garantendo così una maggiore libertà nei movimenti.

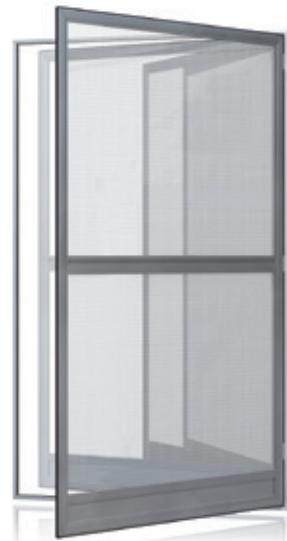

Dimensioni in mm, in base alla variante scelta

Porta oscillante

a un'anta

Larghezza 500 - 1300

Altezza 1900 - 2500

Porta oscillante

a due ante

Larghezza 1000 - 2600

Altezza 1900 - 2500

16 |

Varianti PT1 e PT3

Porte oscillanti a una o due ante con telaio per il montaggio diretto sul telaio della porta. La porta della zanzariera deve potersi aprire in entrambi le direzioni.



Lamiera battitacco

Su richiesta è possibile montare una lamiera battitacco, che migliora notevolmente il comfort e protegge anche la rete.

Varianti PT2 e PT4


Porte oscillanti a uno o due ante con telaio di montaggio dotato di flangia, per l'installazione su telai di porte sporgenti.

Disponibile con porticina per animali domestici.



Varianti PT1-S2 / PT2-S2 e PT3-S2

Profilo di adattamento per finitura della parte bassa (opzionale).




Profili utilizzati



Traversa intermedia
con maniglia integrata



Disponibile anche con
lamiera battitacco

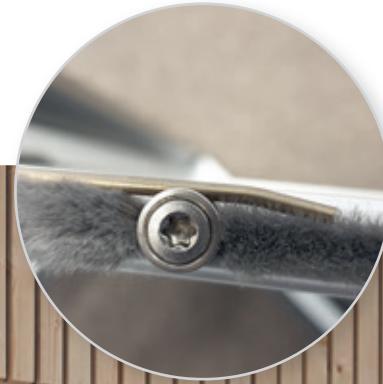

Chiudiporta

Pratica apertura da entrambi i lati

- Eccellente comfort d'utilizzo.
- Apertura semplice nei due sensi.
- Chiusura automatica e perfettamente regolata.
- Disponibile anche con lamiera battitacco.
- Accesso facilitato senza ostacoli.

| 17





Pannelli scorrevoli

La zanzariera ideale per i passaggi ampi. Il pannello scorrevole dal design elegante e slanciato, garantisce un comfort d'uso superiore e una notevole robustezza.

18 |



Meccanismo con freno

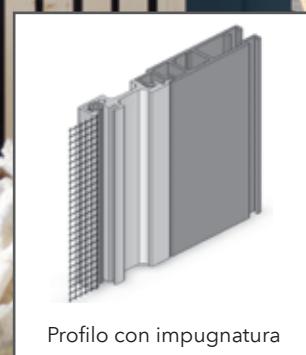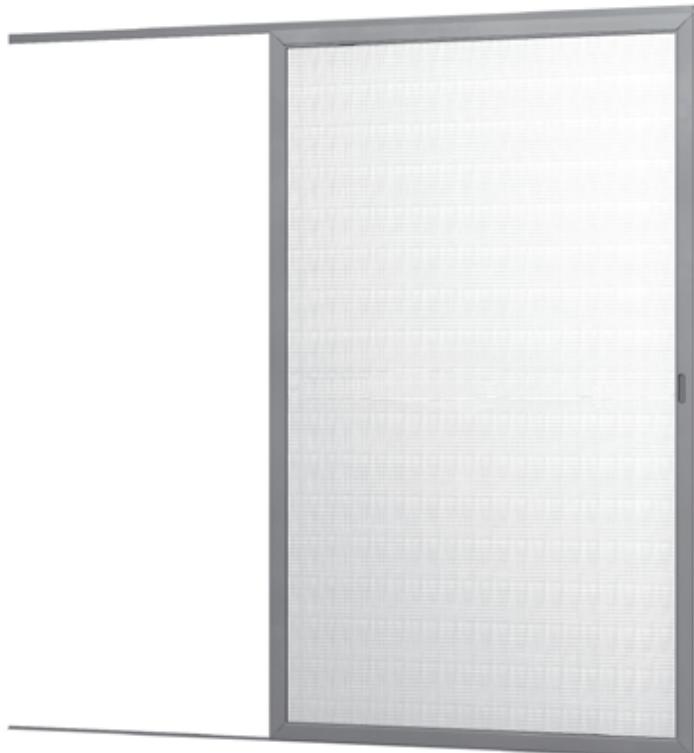

Profilo con impugnatura



Piastra di protezione della rete



Pannello scorrevole controllato grazie a una guida appositamente studiata per uno scorrimento perfetto



Per passaggi di grandi dimensioni

- Pannello scorrevole mobile.
- Realizzabile con più pannelli scorrevoli.
- Elevata stabilità.
- Scorrimento silenzioso sui binari.

| 19

Varianti ST1/ST2/ST3 (1 pannello e 1 binario)

Adatte per porte balcone scorrevoli, porte con vetrata fissa e porte a due ante, da installare davanti alla prima anta. La direzione di scorrimento deve restare libera.

Varianti ST4/ST5/ST6 (2 pannelli e 1 binario)

Adatte per porte balcone scorrevoli a due ante e per porte-finestre a due ante con vetrata laterale fissa. La direzione di scorrimento deve restare libera.

Varianti ST7/ST9/ST11 (molteplici pannelli e binari)

Per il montaggio all'interno di murature o nicchie di porte balcone scorrevoli. Ideali per i casi in cui non si monta direttamente sul telaio finestra.

Traversa

Per una maggiore stabilità, si consiglia una traversa intermedia.

Disponibile con porticina per animali domestici.

Dimensioni in mm, in base alla variante scelta

Pannello scorrevole a un'anta

Larghezza 500 - 2000
Altezza 500 - 2400

Pannello scorrevole a tre ante

Larghezza 1500 - 6000
Altezza 500 - 2400

Pannello scorrevole a due ante

Larghezza 1000 - 4000
Altezza 500 - 2400


Pannello scorrevole a quattro ante

Larghezza 2000 - 8000
Altezza 500 - 2400

Telaio per pozzi luce

Adatto a molteplici utilizzi, ad esempio per impedire l'ingresso di piccoli roditori o l'accumulo di foglie nel pozzetto della vostra cantina. Grazie al telaio per pozzo luce, non sarà più necessario pulire frequentemente il pozzetto dello scantinato.

Contenuto della fornitura: telaio per pozzo luce, senza griglia portante.

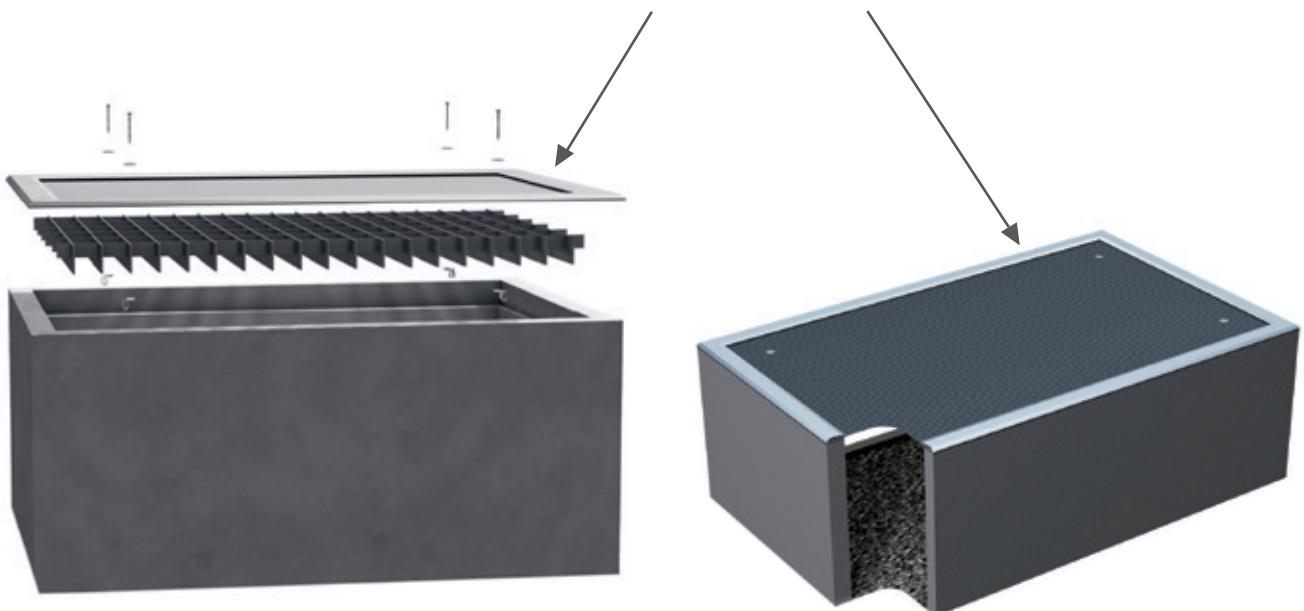

20 |



Variante LA1

Per pozzi luce con collegamento a parete; tre lati con una spazzola sigillante verso il basso, su un lato lungo con una spazzola sigillante verso la parete.

Variante LA2

Per pozzi luce esposti; quattro lati con una spazzola sigillante verso il basso.

Dimensioni in mm

Larghezza 500 - 2000

Altezza 300 - 1300

Rete standard in acciaio inossidabile (V2A)


Le coperture per pozzi luce sono dotate di serie di una rete in acciaio inossidabile. Sono adatte a pozzi luce situati in aree occasionalmente pedonabili, ma non soggette al passaggio di veicoli.

Nota: opzionale su richiesta, è disponibile una rete speciale per pompe di calore oppure una rete in metallo esteso idonea al transito di veicoli fino a 1,8 tonnellate. (Non indicate per il parcheggio, frenate, manovre di sterzata o accelerazioni sulla rete in metallo).


Pozzo luce seminterrato sempre pulito

- Robusta rete in acciaio inossidabile.
- Protegge i pozzi luce da foglie e insetti.
- Permeabile all'aria e alla luce.
- Resistente alle intemperie.


Forme speciali




Telaio con rifilo
su 2 lati



Telaio con rifilo
su 3 lati

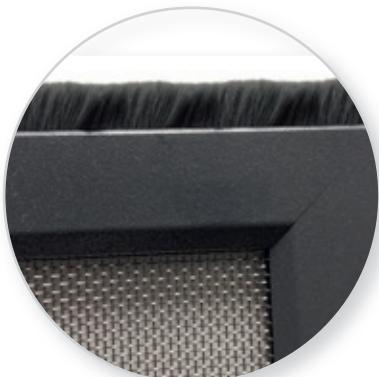

Spazzola sigillante

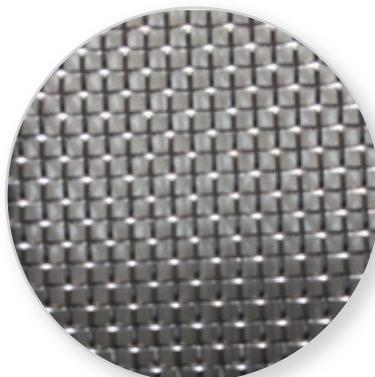

Rete in acciaio inossidabile



Rete in metallo esteso
(opzionale)

| 21



Zanzariere - panoramica

Colori standard dei profili

F1 bianco opaco RAL 9016

F2 marrone opaco RAL 8014

F3 argento anodizzato E6/EV 1

F4 bronzo opaco, simile RAL 8000

F5 argento opaco RAL 9006

F6 antracite scuro opaco DB 703

F7 grigio antracite opaco RAL 7016

F8 grigioscuro opaco struttura fine,
solo per telaio per pozzi luce

F9 su richiesta: colori speciali in RAL, NCS o IGP
(standard nella lucentezza satinata finitura liscia)

Colori del profilo



F1 (RAL 9016)

bianco opaco

Akzo Nobel SA816G



F2 (RAL 8014)

marrone opaco

Akzo Nobel SM814G



F3 (E6/EV1)

argento anodizzato



F4 (ähnlich RAL 8000)

bronzo opaco

Akzo Nobel RW2761



F5 (RAL 9006)

argento opaco

Akzo Nobel SW206JR



F6 (DB 703)

antracite scuro opaco

Akzo Nobel SW203D



F7 (RAL 7016)

grigio antracite opaco

Akzo Nobel SL816G



F8

grigioscuro opaco

struttura fine

(IGP 591 TE 71385 R10)

(solo per telai pozzi luce)



F9 (colori speciali)

Su richiesta e con supplemento, colori speciali in RAL (standard nella lucentezza satinata finitura liscia).

Per i colori speciali come NCS, IGP, VSR, ecc. è indispensabile indicare il numero esatto del colore.

Componenti di montaggio

In base al tipo di prodotto e al suo utilizzo, impieghiamo componenti in acciaio inox V2A, alluminio (naturale anodizzato o termolaccato) oppure in pvc high-tech, resistente ai raggi UV e alle intemperie.

Reti standard

Telai fissi e porte:

rete in fibra di vetro grigia o antracite, resistente ai raggi UV e alle intemperie

Rulli:

rete in fibra di vetro grigia, resistente ai raggi UV e alle intemperie (opzionale antracite)

Plissettate per porte:

polipropilene nero, resistente ai raggi UV e alle intemperie (opzionale grigio)

Telai per pozzi luce:

rete in acciaio inossidabile grezzo, resistente ai raggi UV e alle intemperie

Tondino fissarete

Il tondino è realizzato in gomma resistente ai raggi UV e alle intemperie. Di colore bianco, grigio o nero, si armonizza perfettamente con la rete e i profili. Mantiene perfettamente e a lungo la rete nella scanalatura del profilo, brevettato.


Materiale di montaggio

I prodotti su misura MHZ vengono forniti senza materiale di montaggio. L'installazione corretta e la fornitura degli accessori necessari sono a carico dell'installatore. Solo per i telai fissi e i telai per pozzi luce è incluso il materiale di montaggio standard. I copriprofili vengono forniti nella tinta adatta al prodotto.

Caratteristiche delle reti


Reti standard

FG00 - rete in fibra di vetro antracite per facciate scure




Colore: antracite
LM: 1.12 x 1.33 mm
EF: 0.30 mm
SO: 63%
Impiego: telai fissi, rulli e porte

FG - rete in fibra di vetro standard grigia per facciate chiare



Colore: grigio
LM: 1.12 x 1.33 mm
EF: 0.30 mm
SO: 63%
Impiego: telai fissi, rulli e porte

LA - acciaio inossidabile V2A



Colore: argento
LM: 1.5 x 1.5 mm
EF: 0.60 mm
SO: 51%
Impiego: telai per pozzi luce, estremamente robusta e durevole


Rete PetScreen

SG05 - rete in poliestere, extra resistente ai graffi per le porticine per animali domestici e facciate chiare



Colore: grigio
LM: 0.88 x 2.03 mm
EF: 0.64 mm
SO: 43%
Impiego: telai fissi, porte

SG06 - rete in poliestere, extra resistente ai graffi per le porticine per animali domestici e facciate scure



Colore: nero
LM: 0.88 x 2.03 mm
EF: 0.64 mm
SO: 43%
Impiego: telai fissi, porte

SG11 - UltraView - rete in fibra di vetro, trasparenza perfetta




Colore: nero
LM: 1.29 x 1.29 mm
EF: 0.18 mm
SO: 73%
Impiego: telai fissi, porte

SG10 - AntiPoll - protegge le persone allergiche dai pollini e dagli insetti



Colore: nero
LM: 1.37 x 0.41 mm
EF: 0.29 mm
SO: 33%
Impiego: telai fissi, rulli, porte

SG13 - OptiView (acciaio inossidabile) molto robusta, trasparenza perfetta



Colore: nero
LM: 1.16 x 1.24 mm
EF: 0.15 - 0.18 mm
SO: 68 - 74%
Impiego: telai fissi, porte

Legenda:
LM: larghezza interna delle maglie
EF: spessore del filo
SO: superficie apertura (valore calcolato)

N° art.	Tipo di rete, colore	Larghezza max.
FG00	Fibra di vetro, antracite	3000 mm
FG	Fibra di vetro standard, grigia	3000 mm
SG05	PetScreen in poliestere extra resistente, grigia	1400 mm
SG06	PetScreen in poliestere extra resistente, nera	1400 mm
SG10	AntiPoll, nera	2300 mm
SG11	UltraView in fibra di vetro, nera	2300 mm
SG13	OptiView in acciaio inossidabile, nera	1100 mm
Rete plissettata in polipropilene		3000 mm



Altre reti
su richiesta.



07-8616 907 / 07.2025

Con riserva di modifiche tecniche - Foto e illustrazioni non vincolanti.

GAMMA COMPLETA MHZ | *Soluzioni su misura*

Tende a pannello, tende a rullo, tende verticali, tende a pacchetto, tende plisséttate, tende veneziane, bastoni per tende, binari per tende, tende da sole e sistemi per veranda, zanzariere

Svizzera

MHZ Hachtel & Co AG · Eichstrasse 10 · CH-8107 Buchs/Zurigo · Telefono +41 848 471313 · Fax +41 800 554004 · www.mhz.ch