


Dati tecnici

Dispositivo di compensazione e profilo maxi	180
Finestre verticali e porte	181 - 188
Lucernari	189 - 192
Forme speciali verticali, tese	193 - 197
Forme speciali verticali, sospese	198 - 200
Forme speciali verticali, fisse	201
Vetrare oblique, standard	202 - 203
Vetrare oblique, forme speciali	204 - 207

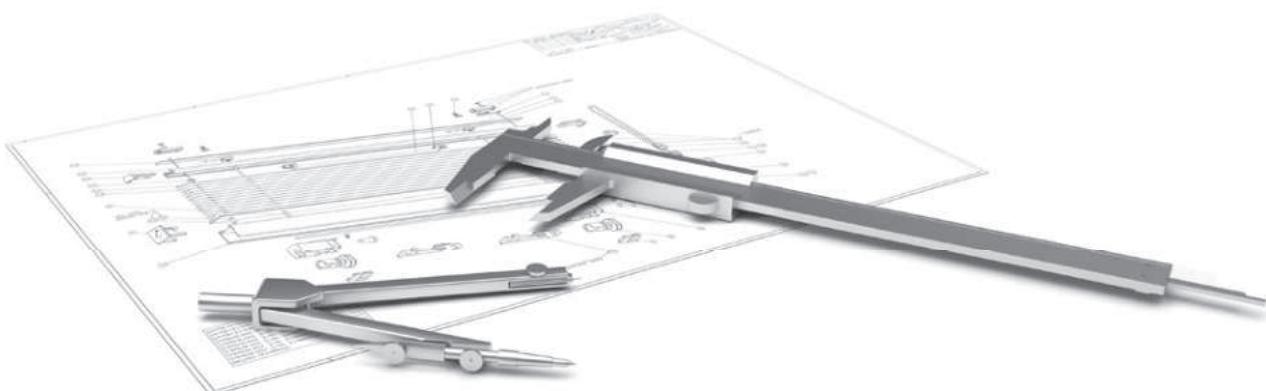

Dati
tecnici


Dispositivo di compensazione e profilo maxi

per i modelli 11-8120, 11-8220, 11-8222, 11-8320, 11-8370, 11-7120, 11-7220, 11-7370, 11-7122,
11-7223, 11-7372

Dispositivo di compensazione*

Prendendo spunto dalla tecnica di costruzione dei ponti, gli ingegneri MHZ hanno sviluppato un profilo in alluminio che esercita pressione all'interno dei profili, rettificandoli. Con questo sistema i profili di comando possono essere allineati in modo diritto, permettendo larghezze tende di 180 cm (altezza tenda max. 200 cm) senza flessione.

Le tende plisséttate vengono regolate di fabbrica. Il cliente può modificare in qualsiasi momento a posteriori l'impostazione servendosi della chiave a brugola in dotazione.

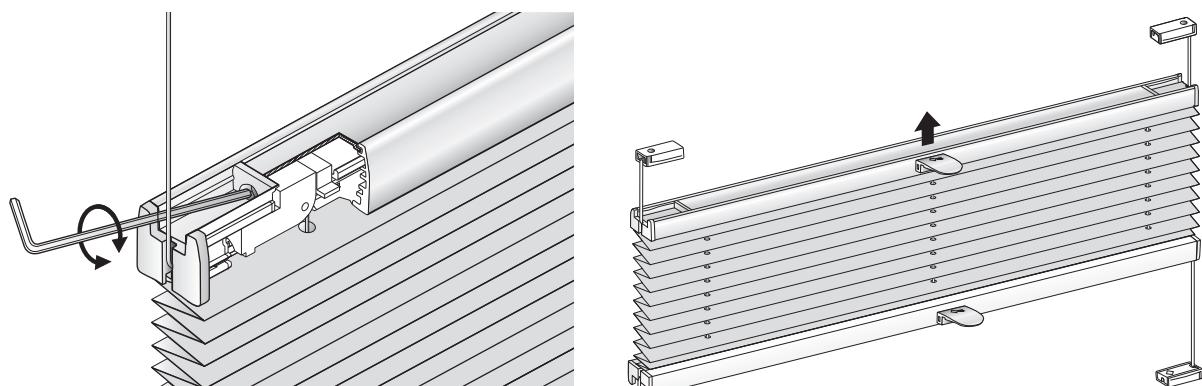

Il dispositivo di compensazione (con supplemento) è disponibile come opzione a partire da una larghezza tenda di 120,1 cm. A partire da una larghezza tenda di 150,1 cm, il dispositivo di compensazione (con supplemento) è di serie ed è disponibile solo in combinazione con il profilo maxi (senza supplemento). Il dispositivo di compensazione è equipaggiabile solo di fabbrica.

Attenzione! Pulire le tende su cui è montato un dispositivo di compensazione solo con un panno umido.

Le parti meccaniche non devono entrare in contatto con liscivia o acqua.


* Non per 11-5222 e 11-5322

Profilo maxi


Il profilo maxi è un profilo di comando più alto per i modelli sopra citati che si contraddistingue per più stabilità.

Il profilo maxi viene impiegato di serie a partire da una larghezza tenda di 120,1 cm (senza supplemento).

Anche le tende più piccole possono essere dotate del profilo maxi se l'ordine prevede più tende affiancate di larghezze diverse. Indicarlo al momento dell'ordine.






Profilo maxi



Profilo di comando standard


Modello 11-8120, 11-8220, 11-8222

Finestre verticali e porte: tenda, fissata in alto Tenda a scorrimento libero

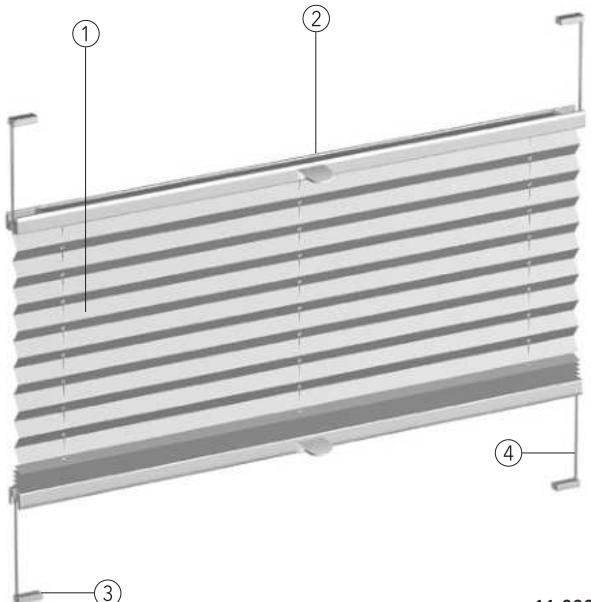

11-8220

- (1) Tenda
- (2) Binario di comando con maniglia
- (3) Tendifilo
- (4) Filo di tensione
- (5) Clip di montaggio
- (6) Supporto a parete



11-8222

Dati tecnici

Modello:	11-8120 Tenda plissettata tesa fissata in alto 11-8220 Tenda plissettata tesa a scorrimento libero 11-8222 Tenda plissettata tesa a scorrimento libero con maniglia in alluminio
----------	--

Descrizione:	La tenda viene regolata spostando i binari di comando. I binari superiore e di comando sono in alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ. Fili di tensione in colore coordinato con la tenda. Particolamente indicato per il montaggio su listello fermavetro in finestre ad anta verticale e ribaltabile vedi pag. 25. Guida della tenda parallela grazie a fili guida tesi lateralmente.
--------------	---

Dimensioni:	Larghezza min. 20 cm, larghezza max. 150 cm (per tende di larghezza compresa tra 120,1 cm e 150 cm: Profilo maxi standard), altezza max. di 240 cm, a partire da una larghezza di 150,1 cm fino a 180 cm solo in combinazione con profilo maxi e dispositivo di compensazione, altezza max. 200 cm.
-------------	---

Colori della tecnica:	100 argento anodizzato E6/EV1 372 bronzo anodizzato E6/3145 670 nero verniciato a polveri RAL 9005	171 bianco verniciato a polveri RAL 9016 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703
-----------------------	--	--

Altezze pacchetto:	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	220	240
	Altezza pacchetto circa (cm)*	5	6	7	8	9


*Tenda con profilo maxi + circa 1 cm

Tessuti: vedi la collezione MHZ.

Comando: Apertura e chiusura mediante binari(o) di comando. Bloccaggio binari in qualsiasi posizione. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando. A partire da una larghezza di 140,1 cm le tende vengono consegnate con 2 o 4 maniglie. Altre varianti su richiesta.

Dotazione speciale: Maniglia in alluminio (solo per 11-8120)
Profilo maxi (vedi pag. 180)
Dispositivo di compensazione (vedi pag. 180)
Maniglia orientabile (solo per 11-8220, 11-8120)



Montaggio: **11-8120** Montaggio a fermavetro (standard) con clip e tendifili. Montaggio a parete con supporto a parete o supporto a listello fermavetro per montaggio frontale, supporto adesivo e supporto a morsetto con supplemento. Fino alla larghezza di 64,9 cm 2 supporti, dalla larghezza di 65 cm 3 supporti.
11-8220, 11-8222 Montaggio a fermavetro (standard) con tendifili. Supporto a parete o supporto a listello fermavetro per montaggio frontale, supporto adesivo, supporto a morsetto, clip per finestre e set adesivo con supplemento. Per i supporti e gli accessori vedi pag. 28-34.



11-8120 11-8220, 11-8222




11-8120, 11-8220, 11-8222






Dati tecnici

Solo 11-8220, 11-8222



Modello 11-8320, 11-8370

Finestre verticali e porte: 2 tende

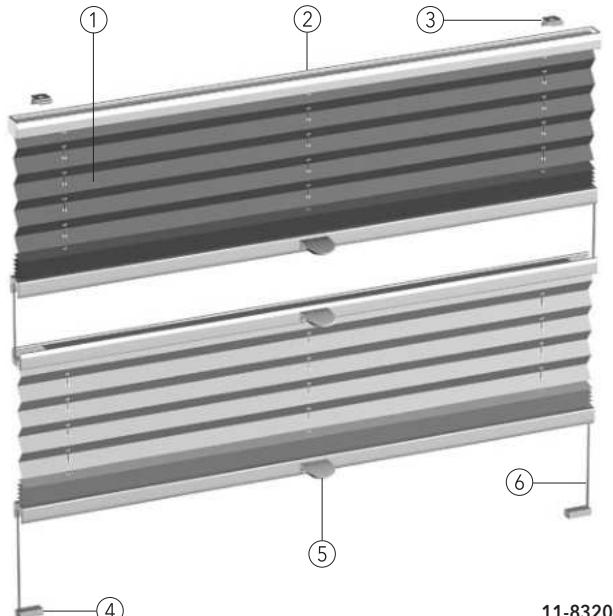

11-8320


- ① Tenda
- ② Binario superiore
- ③ Clip di montaggio
- ④ Tendifilo
- ⑤ Binario di comando con maniglia
- ⑥ Filo di tensione
- ⑦ Supporto a parete

Dati tecnici

Modello:	11-8320 Tenda plissettata tesa con due tende, fissata in alto, in basso a scorrimento libero
	11-8370 Tenda plissettata tesa con due tende, fissata in alto

Descrizione:	La tenda viene regolata spostando i binari di comando. I binari superiore e di comando sono in alluminio estruso. Tende plissettate di diversi tipi, vedi la collezione MHZ. Fili di tensione in colore coordinato con la tenda. Particolamente indicato per il montaggio su listello fermavetro in finestre ad anta verticale e ribaltabile. Guida della tenda parallela grazie a fili guida tesi lateralmente.
--------------	--


Dimensioni:	Larghezza min. 20 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 220 cm, larghezza compresa tra 120,1 cm e 150 cm (profilo maxi standard), altezza max. 150 cm, larghezza compresa tra 150,1 cm e 160 cm solo in combinazione con profilo maxi e dispositivo di compensazione, altezza max. 150 cm.
-------------	--



Colori della tecnica:	100 argento anodizzato E6/EV1 372 bronzo anodizzato E6/3145 670 nero verniciato a polveri RAL 9005	171 bianco verniciato a polveri RAL 9016 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703
-----------------------	--	--

11-8320

11-8370



Altezze pacchetto:	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	220
11-8320	Altezza pacchetto circa (cm)*	8	9	10	12,5
11-8370	Altezza pacchetto circa (cm)*	7	8	9	10

*Tenda con profilo maxi + circa 1 cm

Tessuti: vedi la collezione MHZ.



Comando: Apertura e chiusura mediante binari di comando. Bloccaggio binari in qualsiasi posizione. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando. A partire da una larghezza di 140,1 cm, le tende vengono consegnate con 4 o 6 maniglie. Altre varianti su richiesta.

Dotazione speciale: Maniglia in alluminio
Maniglia orientabile
Dispositivo di compensazione (vedi pag. 180)

Montaggio: Montaggio a fermavetro (standard) con clip e tendifili. Montaggio a parete con supporto a parete o supporto a listello fermavetro per montaggio frontale, supporto adesivo e supporto a morsetto con supplemento. Fino alla larghezza di 64,9 cm 2 supporti, dalla larghezza di 65 cm 3 supporti. Per i supporti e gli accessori vedi pag. 29-34.


Nota:

11-8320: I magneti vengono montati di serie in due profili convergenti per impedire una luce dovuta a motivi tecnici (vedi figura). Opzionalmente, a partire da una larghezza tenda di 120,1 cm e fino a 150 cm, può essere montato il dispositivo di compensazione con un profilo maxi. A partire da una larghezza tenda di 150,1 cm il dispositivo di compensazione è possibile solo con un profilo maxi. I magneti possono generare un forte campo magnetico ad ampio raggio. Osservare la distanza di sicurezza e le avvertenze. Pulire le tende solo con un panno umido. Le parti meccaniche non devono entrare in contatto con liscivia o acqua.




Modello 11-5222, 11-5322

Finestre verticali e porte: tenda, fissata in alto · tenda a scorrimento libero · 2 tende



11-5222

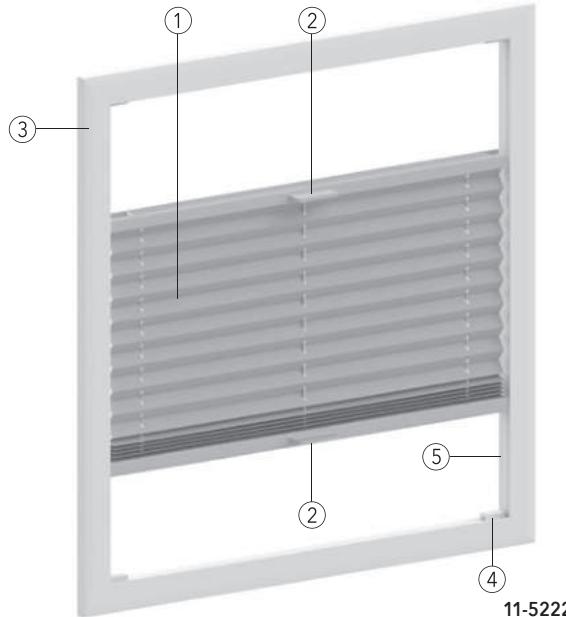

- (1) Tenda
- (2) Binario di comando con maniglia in alluminio
- (3) Telaio magnetico
- (4) Tendifilo
- (5) Filo di tensione
- (6) Magnetici applicati



11-5322

Dati tecnici

Modello: 11-5222 Tenda plissettata tesa, tenda a scorrimento libero e maniglia in alluminio

11-5322 Tenda plissettata tesa, con due tende, fissate in alto, in basso a scorrimento libero. Con maniglia in alluminio.

Descrizione: La tenda viene regolata spostando i binari di comando. Profili superiori e binari di comando in alluminio estruso. Tende plissettate di diverse qualità, vedi collezione MHZ. Fili di tensione in colore coordinato con la tenda. Per finestre in plastica e alluminio (anodizzato naturale o verniciato) con listello fermavetro diritto o obliquo.

Dimensioni: Larghezza min. 35 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 200 cm

Colori della tecnica:

Telaio magnetico:
171 bianco verniciato a polveri RAL 9016
650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703
670 nero verniciato a polveri RAL 9005
900 argento* a polveri RAL 9006

Tenda:

171 bianco verniciato a polveri RAL 9016
650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703
670 nero verniciato a polveri RAL 9005
100 argento anodizzato E6/EV1

* Con tende nel colore 100 argento anodizzato E6/EV1, il telaio magnetico viene fornito abbinato al colore della tecnica RAL 9006 argento verniciato a polveri.

Altezze pacchetto: Altezza tenda fino a (cm) 50 100 150 200

11-5222 Altezza pacchetto circa (cm) 6 7 8 9

11-5322 Altezza pacchetto circa (cm) 9 10 11 13,5


Tessuti: vedi la collezione MHZ.

Comando: Grazie ai nastri magnetici applicati, il telaio magnetico può essere rimosso e applicato in qualsiasi momento.



Apertura e chiusura della tenda mediante binari di comando. Bloccare i binari nella posizione desiderata.

A partire da una larghezza di 140,1 cm, le tende vengono fornite con 4 o 6 maniglie. Altre varianti su richiesta.


Montaggio: Telaio della finestra (frontale) con nastri magnetici. Tenda già premontata nel telaio magnetico. Accessori, vedi pag. 43.



11-5322 11-5222




Dati tecnici







Modello 11-8110

Finestre verticali e porte: Corda di comando

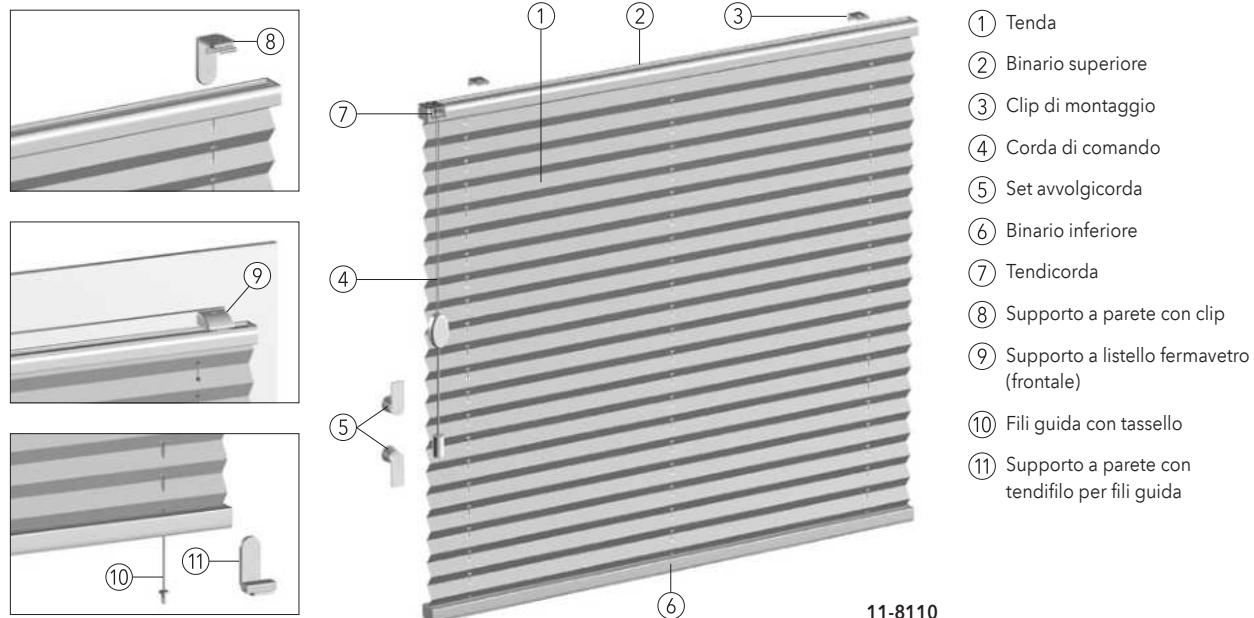



Dati tecnici

Modello:	11-8110 Tenda plissata sospesa con corda di comando, opzionalmente con fili guida																
Descrizione:	Corda di comando con tendicorda laterale integrato. Binario superiore e binario inferiore in alluminio estruso. Tenda plissata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ, corde di comando in colore coordinato con la tenda.																
Dimensioni:	Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 220* cm, altezza max. 260 cm *a seconda della larghezza del tessuto, vedi parte della collezione																
Colori della tecnica:	100 argento anodizzato E6/EV1 171 bianco verniciato a polveri RAL 9016 372 bronzo anodizzato E6/3145 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703 670 nero verniciato a polveri RAL 9005																
Altezze pacchetto:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Altezza tenda fino a (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>200</th> <th>260</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altezza pacchetto circa (cm)</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>					Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	260	Altezza pacchetto circa (cm)	5	6	7	8	9
Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	260												
Altezza pacchetto circa (cm)	5	6	7	8	9												
Tessuti:	vedi la collezione MHZ.																
Comando:	Discesa e risalita con corda di comando, bloccaggio mediante tendicorda. Lato di comando a scelta a destra o sinistra. Lunghezza di comando (L) standard 100 cm, altre altezze su richiesta. Set avvolgicorda compreso nel volume di fornitura.																
Sicurezza dei bambini:	il tendicorda di sicurezza per la sicurezza dei bambini viene fornito premontato sulla corda. Dopo il comando, la corda di comando e il tendicorda di sicurezza devono essere fissati al set avvolgicorda apposito, vedi pag. 224.																
Dotazione speciale:	i fili guida passano attraverso il primo foro (5 cm dall'esterno)																
Montaggio:	Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporto a parete o supporto a listello fermavetro per montaggio frontale e supporto a morsetto con supplemento. Fino alla larghezza di 99,9 cm 2 supporti, dalla larghezza di 100 cm 3 supporti. Supporti e accessori, vedi pag. 48-51.																



Modello 11-8130

Finestre verticali e porte: Comando a catenella

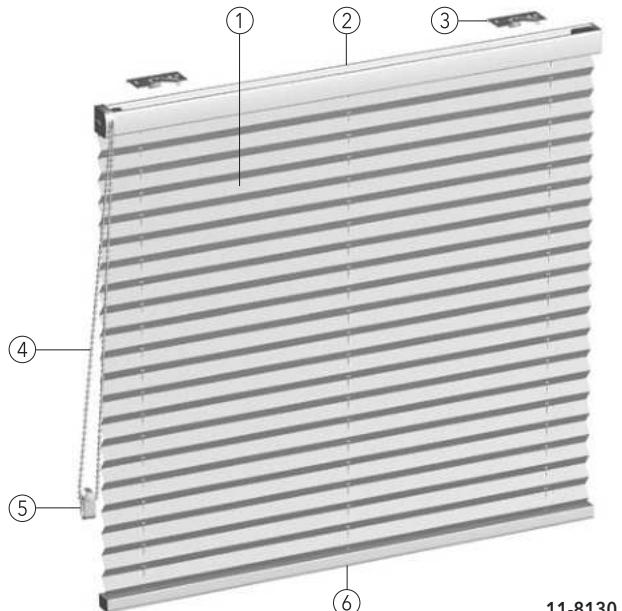

11-8130

- (1) Tenda
- (2) Binario superiore
- (3) Supporto a chiavetta
- (4) Catenza di comando
- (5) Dispositivo di tensionamento di sicurezza
- (6) Binario inferiore
- (7) Fili guida con tassello
- (8) Supporto a parete con Tendifilo

Dati tecnici

Modello: 11-8130 Tenda plissettata sospesa con comando a catenella, opzionalmente con fili guida. Ingranaggio laterale con comando a catenella, uscita catena in avanti. Nastri di trazione in colore coordinato alla tenda.

Descrizione: Binario superiore e binario inferiore in alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ.

Dimensioni: Larghezza min. 35 cm, larghezza max. 230* cm, altezza max. 260 cm
* a seconda della larghezza del tessuto, vedi parte della collezione

Colori della tecnica: 100 argento anodizzato E6/EV1 171 bianco verniciato a polveri RAL 9016
372 bronzo anodizzato E6/3145 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703
670 nero verniciato a polveri RAL 9005

Altezze pacchetto:	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	260
	Altezza pacchetto circa (cm)	6	7	8	9	10




Tessuti: vedi la collezione MHZ.

Comando: Discesa e risalita mediante catena di comando. Bloccaggio automatico della tenda. Lato di comando a scelta a destra o sinistra. Lunghezza di comando (L) da 50 cm fino a 150 cm a intervalli di 10 cm (standard 100 cm), lunghezza di comando da 150,1 cm a 300 cm a intervalli di 25 cm. Altre lunghezze di comando disponibili su richiesta con supplemento. Tenere presente anche la nota a pagina 224.

Sicurezza dei bambini: Il dispositivo di tensionamento di sicurezza viene fornito premontato sulla catena di comando, vedi anche pag. 224. **Attenzione:** rispettare la direzione di montaggio e la tensione della catena. La posizione corretta del dispositivo di tensionamento di sicurezza deve essere controllata periodicamente e in caso di dubbi tendere nuovamente il dispositivo.

Dotazione speciale: Catenza in metallo
I fili guida passano attraverso il foro separato (2 cm dall'esterno)



Montaggio: Montaggio a parete e a soffitto con supporto a chiavetta. Supporto a morsetto con supplemento. Fino alla larghezza di 149,9 cm 2 supporti, dalla larghezza di 150 cm 3 supporti. Per i supporti e gli accessori vedi pag. 57-59.



Dati tecnici

Modello 11-8140

Finestre verticali e porte: Motore elettrico 24 V


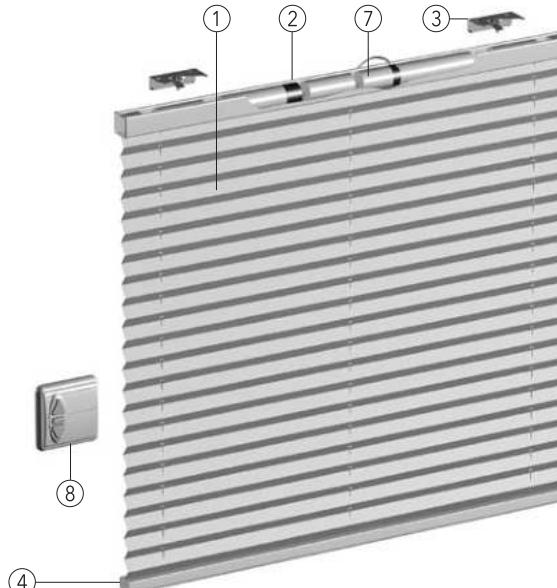



11-8140

- ① Tenda
- ② Binario superiore
- ③ Supporto a chiaffetta
- ④ Binario inferiore
- ⑤ Fili guida con tassello
- ⑥ Supporto a parete con Tendifilo
- ⑦ Motore elettrico 24 V
- ⑧ Interruttore non inclusa nel volume di fornitura




Dati tecnici

Modello:	11-8140 Tenda plissettata sospesa con motore elettrico 24 V, optionalmente con fili guida. Motore elettrico 24 V, al centro nel binario superiore, con disattivazione al finecorsa automatica.																
Descrizione:	Binario superiore e binario inferiore in alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ. Il modello è adatto ad ambienti umidi (DIN EN 13120, L1 e max. L2, ossia a spazi abitativi ben riscaldati e ventilati non sovraffollati, inclusi cucine e bagni).																
Dimensioni:	Larghezza min. 75 - 95 cm, altezza max. 170 cm, larghezza 95,1 cm - max. 230* cm, altezza max. 260 cm * a seconda della larghezza del tessuto, vedi parte della collezione																
Colori della tecnica:	100 argento anodizzato E6/EV1 171 bianco verniciato a polveri RAL 9016 372 bronzo anodizzato E6/3145 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703 670 nero verniciato a polveri RAL 9005																
Altezze pacchetto:	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Altezza tenda fino a (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>200</th> <th>260</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altezza pacchetto circa (cm)</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>					Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	260	Altezza pacchetto circa (cm)	6	7	8	9	10
Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	260												
Altezza pacchetto circa (cm)	6	7	8	9	10												
Tessuti:	vedi la collezione MHZ.																
Comando:	Discesa e risalita mediante motore elettrico 24 V. Diverse possibilità di comando mediante interruttore, telecomando, timer e sensore luce. Accessori elettrici e esempi di centraline elettriche vedi listino prezzi accessori elettrici.																
Dotazione speciale:	I fili guida passano attraverso il foro separato (2 cm dall'esterno)																
Montaggio:	Montaggio a parete e a soffitto con supporto a chiaffetta. Supporto a morsetto con supplemento. Fino alla larghezza di 149,9 cm 2 supporti, dalla larghezza di 150 cm 3 supporti. Per supporti e accessori vedi pag. 57-59.																



Modello 11-8145





Finestre verticali e porte: Motore radio a batteria 12 V

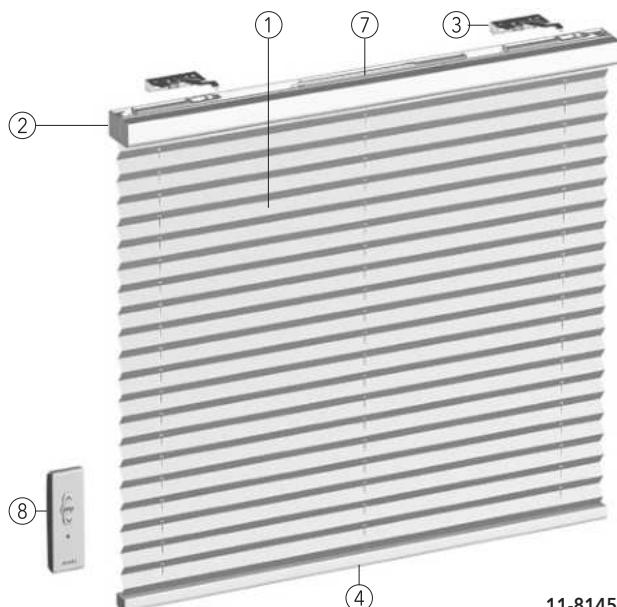

- (1) Tenda
- (2) Binario superiore
- (3) Supporto a chiaffetta lungo
- (4) Binario inferiore
- (5) Fili guida con tassello
- (6) Supporto a parete con Tendifilo
- (7) Motore radio a batteria 12 V
- (8) Telecomando, a 1 canale (parzialmente compresi nel volume di fornitura)
- (9) Presa di ricarica

Dati tecnici



Modello:	11-8145 Tenda plissettata sospesa con motore radio a batteria 12 V, optionalmente con fili guida. Motore radio 12 V, al centro nel binario superiore, con ricevitore radio integrato e disattivazione al finecorsa automatica, batteria ricaricabile a monte. Presa di ricarica di serie a destra, su richiesta a sinistra.																
Descrizione:	Comando singolo o a gruppi. Il modello è adatto ad ambienti umidi (DIN EN 13120, L1 e max. L2, ossia a spazi abitativi ben riscaldati e ventilati non sovraffollati, inclusi cucine e bagni). Binario superiore e binario inferiore in alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ.																
Dimensioni:	Larghezza min. 75 - 95 cm, altezza max. 170 cm, larghezza 95,1 cm - max. 230* cm, altezza max. 260 cm * a seconda della larghezza del tessuto, vedi parte della collezione																
Colori della tecnica:	100 argento anodizzato E6/EV1 171 bianco verniciato a polveri RAL 9016 372 bronzo anodizzato E6/3145 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703 670 nero verniciato a polveri RAL 9005																
Altezze pacchetto:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Altezza tenda fino a (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>200</th> <th>260</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altezza pacchetto circa (cm)</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>					Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	260	Altezza pacchetto circa (cm)	6	7	8	9	10
Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	260												
Altezza pacchetto circa (cm)	6	7	8	9	10												
Tessuti:	vedi la collezione MHZ.																
Comando:	Discesa e risalita mediante motore radiocomandato 12 V, incl. batteria ricaricabile e telecomando Situo 1 RTS / Situo 5 RTS II e caricabatteria (a seconda del set, compreso nel volume di fornitura). Altre possibilità di comando con telecomando. Accessori elettrici, vedi listino prezzi accessori elettrici. Stato alla consegna: la batteria è parzialmente carica. Per una durata di esercizio max. la batteria deve essere completamente carica.																
Dotazione speciale:	I fili guida passano attraverso il foro separato (2 cm dall'esterno)																
Montaggio:	Montaggio a parete e a soffitto con supporto a chiaffetta lungo. Fino alla larghezza di 149,9 cm 2 supporti, dalla larghezza di 150 cm 3 supporti. Per i supporti e gli accessori vedi pag. 64-65.																



Dati tecnici

Modello 11-8148

Finestre verticali e porte: Motore radio a batteria 18 V

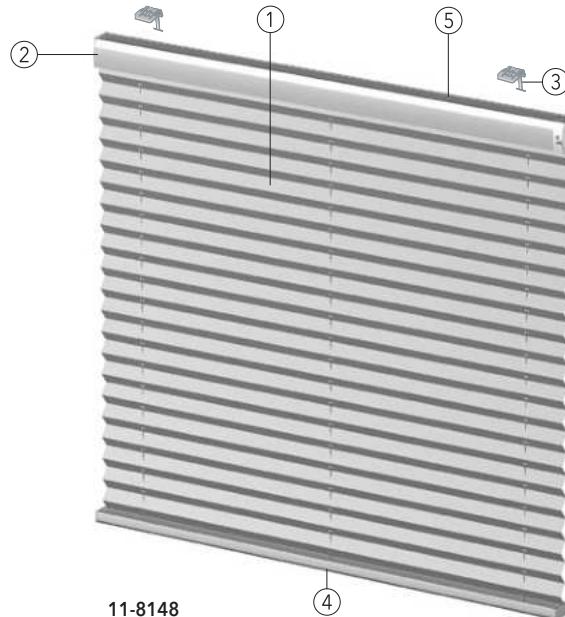

- ① Tenda
- ② Binario superiore
- ③ Supporto di fissaggio
- ④ Binario inferiore
- ⑤ Motore radio a batteria 18 V
- ⑥ Presa di ricarica

Dati tecnici

Modello: 11-8148 Tenda plissettata sospesa con motore radio a batteria 18 V laterale, sempre a destra, nel binario superiore, presa di ricarica di serie a destra.

Descrizione: Diverse possibilità di comando, compatibile con Smart Home. Il modello è adatto ad ambienti umidi (DIN EN 13120, L1 e max. L2, ossia a spazi abitativi ben riscaldati e ventilati non sovraffollati, inclusi cucine e bagni). Binario superiore e binario inferiore in alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ.

Dimensioni: Larghezza min. 83 cm - max. 230* cm, altezza max. 260 cm
* a seconda della larghezza del tessuto, vedi parte della collezione

Colori della tecnica: 100 argento anodizzato E6/EV1 171 bianco verniciato a polveri RAL 9016
372 bronzo anodizzato E6/3145 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703
670 nero verniciato a polveri RAL 9005

Altezze pacchetto:




Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	260
Altezza pacchetto circa (cm)	6	7	8	9	10

Tessuti: vedi la collezione MHZ.

Comando: Discesa e risalita mediante motore radio a batteria 18 V, carica-batteria parzialmente compresi nel volume di fornitura. Diverse possibilità di comando, compatibile con Smart Home. Accessori elettrici e esempi di centraline elettriche vedi listino prezzi accessori elettrici.


Dotazione speciale: I fili guida scorrono in fori separati

Montaggio: Montaggio a parete e a soffitto con fissaggio su supporto.
Per i supporti e gli accessori vedi pag. 71.



Modello 11-7120, 11-7220, 11-7370


Per lucernari: Tenda, fissata in alto · Tenda a scorrimento libero · 2 tende



11-7220



11-7370

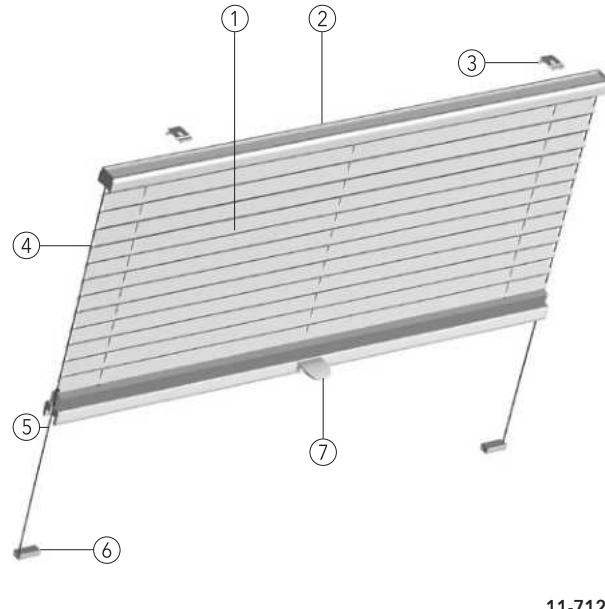


11-7120




- ① Tenda
- ② Binario superiore
- ③ Clip di montaggio
- ④ Filo metallico
- ⑤ Filo guida
- ⑥ Tendifilo
- ⑦ Binario di comando con maniglia

Dati tecnici

Modello:	11-7120 Tenda plissettata tesa per lucernari fissata in alto 11-7220 Tenda plissettata tesa per lucernari a scorrimento libero 11-7370 Tenda plissettata tesa per lucernari con due tende, fissata in alto																
Descrizione:	La tenda viene regolata spostando i binari di comando. Binario superiore, binario centrale e inferiore in alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ. Fili di tensione in colore coordinato con la tenda. La guida a fili metallici laterali rivestiti in nero fa in modo che la tenda plissettata si sviluppi parallelamente al lucernario.																
Dimensioni:	Larghezza min. 20 cm, larghezza max. 150 cm solo in combinazione con profilo maxi e dispositivo di compensazione, altezza max. 150 cm Tende con una larghezza compresa tra 120,1 cm e 150 cm solo con dispositivo di compensazione.																
Colori della tecnica:	100 argento anodizzato E6/EV1 171 bianco verniciato a polveri RAL 9016 372 bronzo anodizzato E6/3145 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703 670 nero verniciato a polveri RAL 9005																
Altezze pacchetto:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Altezza tenda fino a (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11-7120 Altezza pacchetto circa (cm)</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>11-7220 Altezza pacchetto circa (cm)</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>11-7370 Altezza pacchetto circa (cm)</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	11-7120 Altezza pacchetto circa (cm)	5	6	7	11-7220 Altezza pacchetto circa (cm)	5	6	7	11-7370 Altezza pacchetto circa (cm)	7	8	10
Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150														
11-7120 Altezza pacchetto circa (cm)	5	6	7														
11-7220 Altezza pacchetto circa (cm)	5	6	7														
11-7370 Altezza pacchetto circa (cm)	7	8	10														
Nota:	a causa del supporto di sistema VELUX la luce per le finestre VELUX è di circa 8 mm per lato. Tenere presente la posizione della maniglia della finestra. Se necessario la maniglia della tenda plissettata può essere spostata lateralmente (indicare nell'ordine).																
Tessuti:	vedi la collezione MHZ.																
Comando:	Apertura e chiusura mediante binari di comando. Bloccaggio binari in qualsiasi posizione. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando. A partire da una larghezza di 140,1 cm, le tende vengono fornite con 2 o 4 maniglie, a seconda del modello. Altre varianti su richiesta.																
Dotazione speciale:	Maniglia in alluminio Dispositivo di compensazione																
Montaggio:	11-7120, 11-7370 Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporti a parete con supplemento. 11-7220 Montaggio a fermavetro (standard) con tendifili. Montaggio a parete con supporti a parete con supplemento. Per i supporti e gli accessori vedi pag. 99-101.																




11-7120 11-7220 11-7370



Dati tecnici

Modello 11-7122, 11-7223, 11-7372

Per lucernari: Tenda, fissata in alto · Tenda a scorrimento libero · 2 tende

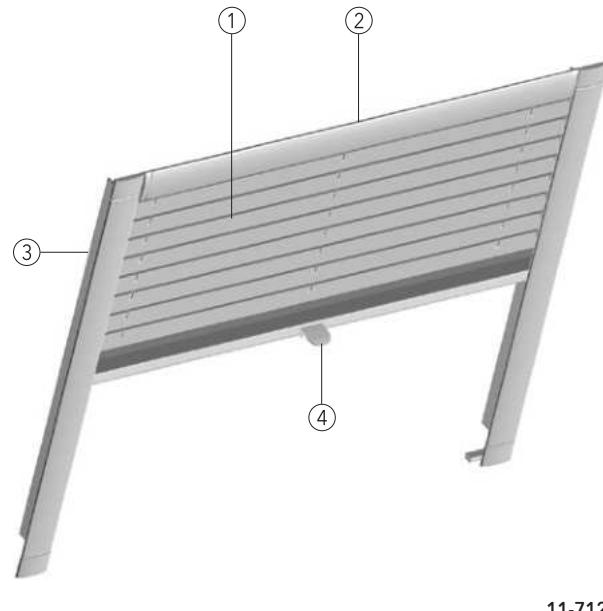

- ① Tenda
- ② Binario superiore
- ③ Guida laterale
- ④ Binario di comando con maniglia

Dati tecnici

Modello: 11-7122 Tenda plissettata tesa per lucernari fissata in alto con guide laterali
11-7223 Tenda plissettata per lucernari a scorrimento libero con guide laterali
11-7372 Tenda plissettata tesa per lucernari con due tende fissate in alto e guide laterali

Descrizione: La tenda viene regolata spostando i binari di comando. Binario superiore, binario inferiore e guide laterali in alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ. Fili di tensione in colore coordinato con la tenda. Guide laterali per la copertura della luce laterale.

Dimensioni: Larghezza min. 20 cm, larghezza max. 150 cm solo in combinazione con profilo maxi e dispositivo di compensazione, altezza max. 150 cm
Tende con una larghezza compresa tra 120,1 cm e 150 cm solo con dispositivo di compensazione.

Colori della tecnica: 100 argento anodizzato E6/EV1
171 bianco verniciato a polveri RAL 9016

Altezze pacchetto:	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150
11-7122	Altezza pacchetto circa (cm)	5	6	7
11-7223	Altezza pacchetto circa (cm)	5	6	7
11-7372	Altezza pacchetto circa (cm)	7	8	10


Nota: tenere presente la posizione della maniglia della finestra. Se necessario la maniglia della tenda plissettata può essere spostata lateralmente (indicare nell'ordine). Non possibile per lucernari HEIM & HAUS.

Tessuti: vedi la collezione MHZ.




Comando: Apertura e chiusura mediante binari di comando. Bloccaggio binari in qualsiasi posizione. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando. A partire da una larghezza di 140,1 cm, le tende vengono fornite con 2 o 4 maniglie, a seconda del modello. Altre varianti su richiesta.

Dotazione speciale: Maniglia in alluminio
Dispositivo di compensazione

Montaggio: Fissaggio mediante supporto per lucernario. Le guide laterali vengono avvitate lateralmente sul telaio. Per gli altri accessori vedi pag. 104 - 105.






11-7122 11-7223 11-7372



Modello 11-7145

Per lucernari: tenda fissata in alto, con motore radio a batteria 12 V, incl. pannello solare

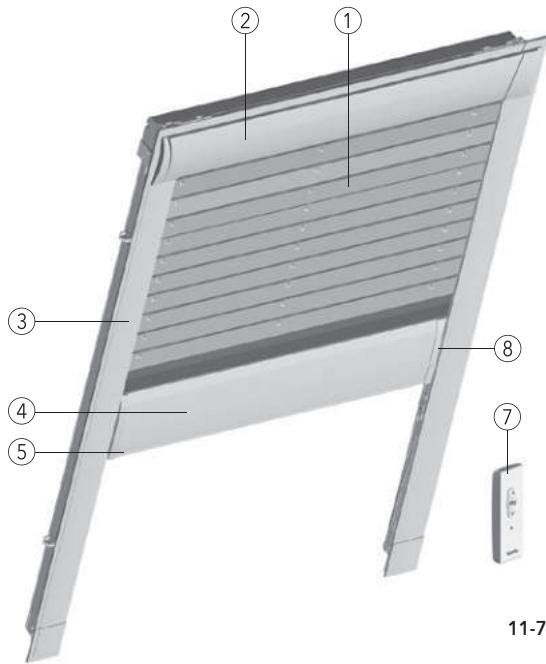

11-7145

- (1) Tenda
- (2) Binario superiore
- (3) Guida laterale
- (4) Profilo del motore
- (5) Motore radio a batteria 12 V (motore integrato nel profilo mobile)
- (6) Pannello solare (sul lato posteriore del profilo mobile, rivolto verso la finestra, compreso nel volume di fornitura)
- (7) Telecomando, a 1 canale (Caricabatteria parzialmente compreso nel volume di fornitura)
- (8) Presa di ricarica coperta (caricabatteria opzionale, non incluso nel volume di fornitura)

Dati tecnici

Modello: 11-7145 Tenda plissettata per lucernari fissata in alto con guide laterali, motore radio a batteria 12 V, incl. pannello solare per l'alimentazione di corrente indipendente. Ordinabile solo con il tipo lucernario.

Descrizione: Motore radio a batteria 12 V integrato nel profilo mobile, con ricevitore radio integrato e disattivazione al finecorsa automatica. Comando singolo o a gruppi. Il modello è adatto ad ambienti umidi (DIN EN 13120, L1 e max. L2, ossia a spazi abitativi ben riscaldati e ventilati non sovraffollati, inclusi cucine e bagni). Pannello solare rivolto verso la finestra. Presa di ricarica coperta, integrata nel profilo del motore (se necessario). Profilo del motore guidato nelle guide laterali. Guide in alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ.

Dimensioni: Larghezza min. 50 cm, larghezza max. 150 cm, altezza min. 75 cm, altezza max. 150 cm

Colori della tecnica: 100 argento anodizzato E6/EV1
171 bianco verniciato a polveri RAL 9016




	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150
11-7145 Altezza pacchetto circa (cm)		12	13	14

Nota: Non possibile per lucernari HEIM & HAUS.

Tessuti: vedi la collezione MHZ.

Comando: Discesa e risalita mediante motore radiocomandato 12 V, incl. batteria ricaricabile, pannello solare e telecomando Situo 1 RTS / Situo 5 RTS II e caricabatteria (a seconda del set, compreso nel volume di fornitura). Altre possibilità di comando con telecomando. Accessori elettrici, vedi listino prezzi accessori elettrici.


Montaggio: Fissaggio mediante supporto per lucernario. Le guide laterali vengono avvitate lateralmente sul telaio. Per gli altri accessori vedi pag. 94 - 95.



Dati tecnici

Modello 11-7225


Per lucernari: tenda a scorrimento libero, binario di comando con impugnatura incassata

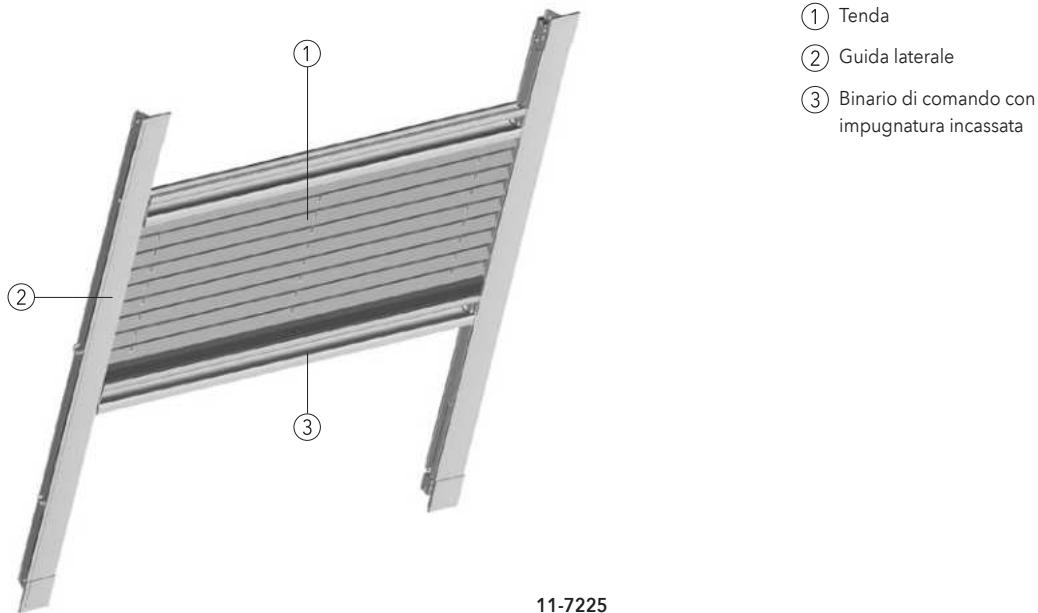


Dati tecnici

Modello: 11-7225 Tenda plissettata per lucernari a scorrimento libero con guide laterali

Descrizione: La tenda viene regolata spostando i binari di comando. Binario di comando con impugnatura incassata sull'intera larghezza della tenda. Binari di comando guidati nei profili di guida laterali. Guide laterali in alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ. Fili di tensione in colore coordinato con la tenda. Guide laterali per la copertura della luce laterale.



Dimensioni: Larghezza min. 20 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max 150 cm.
Ordinabile solo con il tipo lucernario.




Colori della tecnica: 100 argento anodizzato E6/EV1
171 bianco verniciato a polveri RAL 9016

Altezze pacchetto:	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150
11-7225	Altezza pacchetto circa (cm)	8	9	10

Nota: Non possibile per lucernari HEIM & HAUS.

Tessuti: vedi la collezione MHZ.


Comando: Apertura e chiusura mediante binari di comando. Bloccaggio binari in qualsiasi posizione. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando.



Montaggio: Fissaggio mediante supporto per lucernario. Le guide laterali vengono avvitate lateralmente sul telaio. Per gli altri accessori vedi pag. 94 - 95.

Modello 11-8550, 11-8551


Forme speciali verticali, tese: Finestra Slope



11-8550




11-8551
chiusa

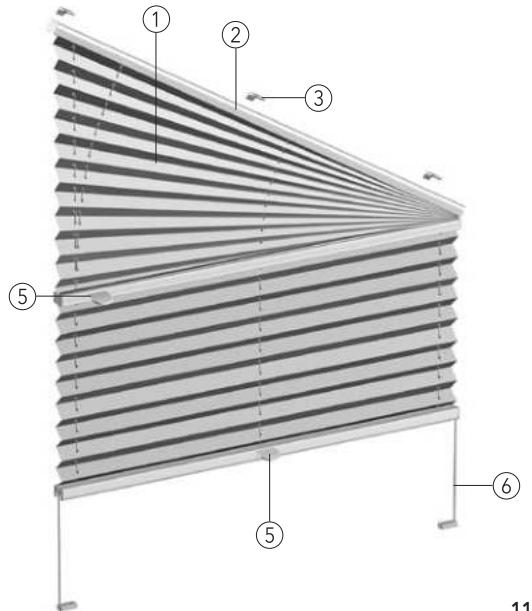

11-8551

- (1) Tenda
- (2) Binario superiore
- (3) Clip di montaggio
- (4) Supporto a parete con clip
- (5) Binario di comando con maniglia
- (6) Filo guida con tendifilo
- (7) Supporto a parete con tendifilo



Dati tecnici

Modello: 11-8550 Tenda plissettata tesa per finestre Slope, inclinazione fino a 60°, area rettangolare della tenda mobile, area triangolare fissa

11-8551 Tenda plissettata tesa per finestre Slope, inclinazione fino a 35°, completamente apribile per tutta la diagonale

Descrizione: L'altezza della tenda viene regolata spostando il binario di comando. Binario superiore, binario centrale e inferiore in alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ. Fili di tensione in colore coordinato con la tenda. Particolamente indicato per il montaggio su listello fermavetro in finestre ad anta verticale e ribaltabile. Guida della tenda parallela grazie a fili guida tesi lateralmente.

Dimensioni: 11-8550 Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 220 cm,
11-8551 Larghezza min. 40 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 220 cm

Colori della tecnica: 100 argento anodizzato E6/EV1 171 bianco verniciato a polveri RAL 9016
372 bronzo anodizzato E6/3145 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703
670 nero verniciato a polveri RAL 9005

Altezze pacchetto:	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	220
	Altezza pacchetto circa (cm)	6	7	8	9	10


Tessuti: vedi la collezione MHZ.

Comando: Apertura e chiusura mediante binario di comando. Il binario si blocca in qualsiasi posizione desiderata. Il modello 11-8551 può essere aperto per tutta la diagonale. Maniglia laterale aggiuntiva sul profilo centrale. Nel modello 11-8550 può essere aperta solo l'area rettangolare della tenda, l'area triangolare è fissa.
Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando.




Dotazione speciale: Maniglia in alluminio

Montaggio: Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporto a parete o supporto a listello fermavetro per montaggio frontale e supporto a morsetto con supplemento. Fino alla larghezza di 64,9 cm 2 supporti, dalla larghezza di 65 cm 3 supporti. Per i supporti e gli accessori vedi pag. 111-113.

Nota: a causa del peso proprio il modello 11-8551 non può essere montato con l'inclinazione rivolta verso il basso.





* Inclinazione
11-8550 max. 60°
11-8551 max. 35°



Dati tecnici

Modello 11-8605, 11-8610

Forme speciali verticali, tese: Finestra ad arco

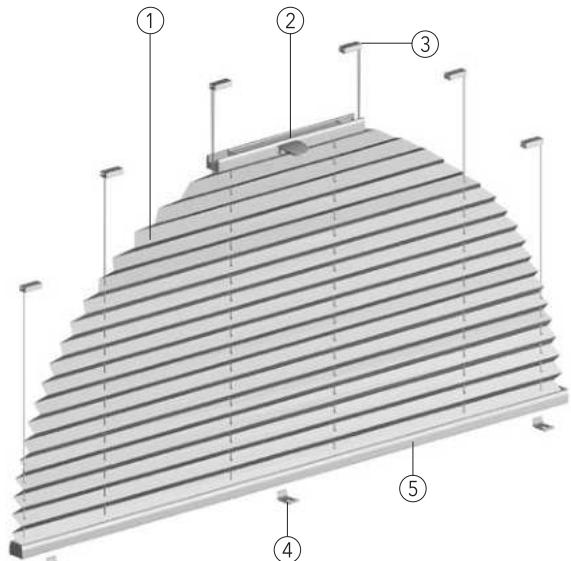

11-8610

Dati tecnici

Modello: 11-8605 Tenda plissettata tesa, un quarto di cerchio comandabile per finestre ad arco
11-8610 Tenda plissettata tesa, mezzo cerchio comandabile per finestre ad arco

Descrizione: L'altezza della tenda viene regolata spostando il binario di comando. Il binario di comando e il binario inferiore sono in alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ. Fili di tensione in colore coordinato con la tenda.
La larghezza min. I corrisponde a 1/3 della larghezza tenda.

Dimensioni: 11-8605 Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 150 cm
11-8610 Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 150 cm

Colori della tecnica: 100 argento anodizzato E6/EV1 171 bianco verniciato a polveri RAL 9016
372 bronzo anodizzato E6/3145 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703
670 nero verniciato a polveri RAL 9005

Altezze pacchetto:	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150
	Altezza pacchetto circa (cm)	5	6	7







Nota: ordine solo con modello. (indicare le misure finite)
Tenere conto della possibile arricciatura del tessuto.

Tessuti: vedi la collezione MHZ.

Comando: Apertura e chiusura mediante binario di comando. Il binario si blocca in qualsiasi posizione desiderata. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando.


Dotazione speciale: Maniglia in alluminio
orientabile

Montaggio: Montaggio a fermavetro (standard) con clip e tendifili. Montaggio a parete con supporti a parete o supporti a listello fermavetro con supplemento. Per i supporti e gli accessori vedi pag. 116-118.




Modello 11-8722, 11-8723


Forme speciali verticali, tese: Finestra triangolare



11-8723



11-8722

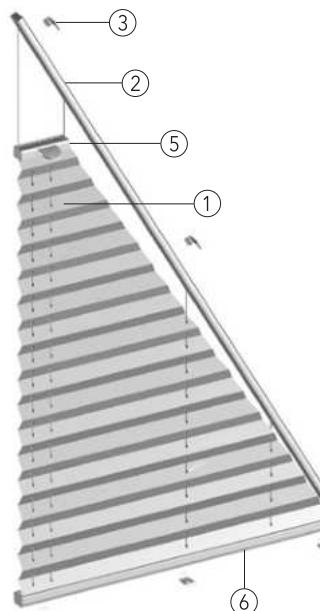

- (1) Tenda
- (2) Binario laterale
- (3) Clip di montaggio
- (4) Supporto a parete con clip
- (5) Binario di comando con maniglia
- (6) Binario inferiore

Dati tecnici

Modello: 11-8722 Tenda plissettata tesa per finestre triangolari ad angolo retto
11-8723 Tenda plissettata tesa per finestre triangolari

Descrizione: L'altezza della tenda viene regolata spostando il binario di comando. I binari laterale, di comando e inferiore sono in alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ. Fili di tensione in colore coordinato con la tenda. In questi modelli per motivi tecnici il vertice resta libero (larghezza minima $l = 7$ cm).

Dimensioni: Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 200 cm

Colori della tecnica: 100 argento anodizzato E6/EV1 171 bianco verniciato a polveri RAL 9016
372 bronzo anodizzato E6/3145 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703
670 nero verniciato a polveri RAL 9005

Altezze pacchetto:	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200
	Altezza pacchetto circa (cm)	5	6	7	8



Nota: Tenere conto della possibile arricciatura del tessuto.

Tessuti: vedi la collezione MHZ.



Comando: Apertura e chiusura mediante binario di comando. Il binario si blocca in qualsiasi posizione desiderata. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando.

Dotazione speciale: Maniglia in alluminio


Montaggio: Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporto a parete, supporto a listello fermavetro per montaggio frontale con supplemento. 11 supporti per tenda. Supporti e accessori, vedi pag. 123 - 124.



11-8722 11-8723




Dati tecnici



Modello 11-8922, 11-8923

Forme speciali verticali, tese: Finestra trapezoidale


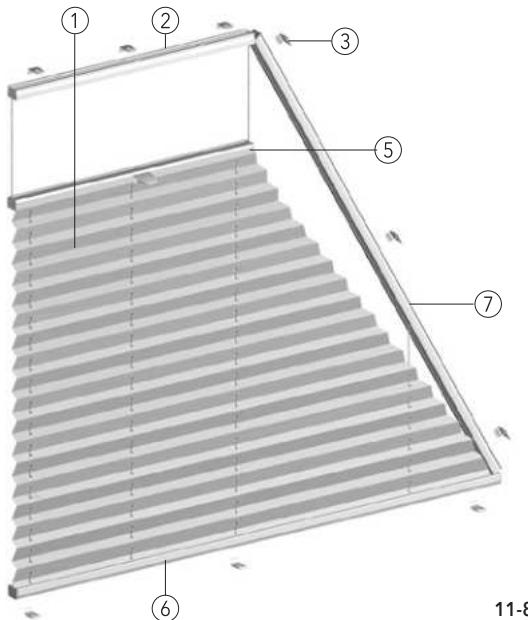


- ① Tenda
- ② Binario superiore
- ③ Clip di montaggio
- ④ Supporto a parete con clip
- ⑤ Binario di comando con maniglia
- ⑥ Binario inferiore
- ⑦ Binario laterale



11-8922

Dati tecnici

Modello:	11-8922 Tenda plissettata tesa per finestre trapezoidali con un angolo retto 11-8923 Tenda plissettata tesa per finestre trapezoidali										
Descrizione:	L'altezza della tenda viene regolata spostando il binario di comando. Binari superiore, laterale, di comando e inferiore in alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ. Fili di tensione in colore coordinato con la tenda. Larghezza minima l = 7 cm.										
Dimensioni:	11-8922 Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 200 cm distanza max. (a) 120 cm 11-8923 Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 200 cm										
Colori della tecnica:	100 argento anodizzato E6/EV1 171 bianco verniciato a polveri RAL 9016 372 bronzo anodizzato E6/3145 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703 670 nero verniciato a polveri RAL 9005										
Altezze pacchetto:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Altezza tenda fino a (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>200</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altezza pacchetto circa (cm)</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	Altezza pacchetto circa (cm)	5	6	7	8
Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200							
Altezza pacchetto circa (cm)	5	6	7	8							
Nota:	Tenere conto della possibile arricciatura del tessuto.										
Tessuti:	vedi la collezione MHZ.										
Comando:	Apertura e chiusura mediante binario di comando. Il binario si blocca in qualsiasi posizione desiderata. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando.										
Dotazione speciale:	Maniglia in alluminio										
Montaggio:	Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporto a parete, supporto a listello fermavetro per montaggio frontale con supplemento. 11 supporti per tenda. Supporti e accessori, vedi pag. 123 - 124.										






11-8922 11-8923




Modello 11-8422, 11-8433, 11-8823

Forme speciali verticali, tese: Finestra pentagonale ed esagonale

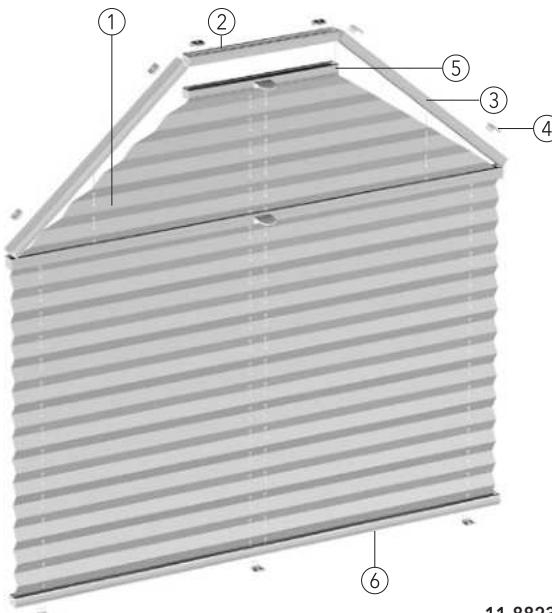

- (1) Tenda
- (2) Binario superiore
- (3) Binario laterale
- (4) Clip di montaggio
- (5) Binario di comando con maniglia
- (6) Binario inferiore
- (7) Supporto a parete con clip



11-8823

Dati tecnici

Modello: 11-8422 Tenda plissettata tesa per finestre pentagonali
11-8433 Tenda plissettata tesa per finestre Slope
11-8823 Tenda plissettata tesa per finestre esagonali

Descrizione: L'altezza della tenda viene regolata spostando il binario di comando. Binario superiore, laterale, di comando e inferiore in alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ. Fili di tensione in colore coordinato con la tenda. Nel modello 11-8433 per motivi tecnici il vertice resta libero (larghezza minima l = 7 cm).

Dimensioni: 11-8422 Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 200 cm, larghezza compresa tra 120,1 cm e 150 cm, altezza max. 150 cm, distanza max. (d) 120 cm
11-8433 Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 200 cm, distanza max. (d) 120 cm
11-8823 Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 200 cm, larghezza compresa tra 120,1 cm e 150 cm, altezza max. 150 cm

Colori della tecnica: 100 argento anodizzato E6/EV1 171 bianco verniciato a polveri RAL 9016
372 bronzo anodizzato E6/3145 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703
670 nero verniciato a polveri RAL 9005

Altezze pacchetto:	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200
	Altezza pacchetto circa (cm)	7	8	9	10


Nota: Tenere conto della possibile arricciatura del tessuto.

Tessuti: vedi la collezione MHZ.


Comando: Apertura e chiusura mediante binario di comando. Il binario si blocca in qualsiasi posizione desiderata. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando.

Dotazione speciale: Maniglia in alluminio


Montaggio: Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporto a parete, supporto a listello fermavetro per montaggio frontale con supplemento. 11 supporti per tenda. Supporti e accessori, vedi pag. 129 - 130.



11-8422, 11-8823 11-8433




11-8422 11-8433



11-8823




Dati tecnici




Modello 11-8465, 11-8470


Forme speciali verticali, sospese: Finestra Slope



11-8465



11-8465

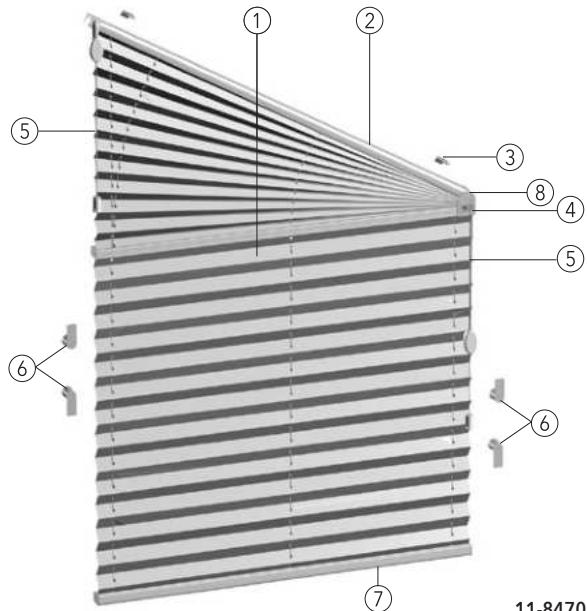

11-8470

- (1) Tenda
- (2) Binario superiore
- (3) Clip di montaggio
- (4) Tendicorda
- (5) Corda di comando
- (6) Set avvolgicorda
- (7) Binario inferiore
- (8) Snodo
- (9) Modello 11-8465
2 corde di comando in basso

Dati tecnici

Modello: **11-8465** Tenda plissata sospesa per finestre Slope, inclinazione da 5° a 60°, due corde di comando in basso, con snodo, area verticale con tendicorda, area triangolare senza tendicorda
11-8470 Tenda plissata sospesa per finestre Slope, inclinazione da 5° a 60°, con due corde di comando (una corda per lato) con snodo e tendicorda

Descrizione: comando con corda. La tenda può essere aperta anche nella diagonale. Binario superiore, binario centrale e inferiore in alluminio estruso. Tenda plissata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ. Corde di comando in colore coordinato con la tenda.

Dimensioni: Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 260 cm

Colori della tecnica: 100 argento anodizzato E6/EV1 171 bianco verniciato a polveri RAL 9016
 372 bronzo anodizzato E6/3145 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703
 670 nero verniciato a polveri RAL 9005

Altezze pacchetto:


Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	260
Altezza pacchetto circa (cm)	7	8	9	10	12

Tessuti: vedi la collezione MHZ.


Comando: **11-8465** Discesa e risalita mediante 2 corde di comando, bloccaggio area verticale mediante freno corda, area triangolare senza tendicorda, bloccaggio mediante avvolgimento del set avvolgicorda, lato di comando in basso.
11-8470 Discesa e risalita mediante corda di comando, bloccaggio mediante tendicorda.
 Lato di comando in alto e in basso.
 Lunghezza di comando (L) standard 100 cm, altre altezze su richiesta. Set avvolgicorda compreso nel volume di fornitura.

Sicurezza dei bambini: il tendicorda di sicurezza per la sicurezza dei bambini viene fornito premontato sulla corda. Dopo il comando la corda di comando e il tendicorda di sicurezza devono essere fissati al set avvolgicorda apposito.



Montaggio: Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporto a parete, supporto a listello fermavetro per montaggio frontale e supporto a morsetto con supplemento. Fino a una larghezza di 99,9 cm 2 supporti, a partire da una larghezza di 100 cm 3 supporti. Supporti e accessori, vedi pag. 135 - 136.



* Inclinazione max. 60°




11-8465




Dati tecnici

Modello 11-8710, 11-8780

Forme speciali verticali, sospese: Finestra triangolare



11-8780

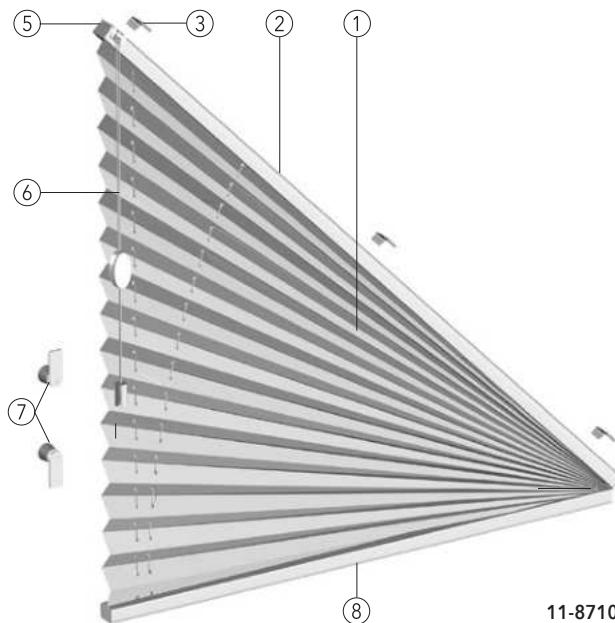

11-8710

- ① Tenda
- ② Binario superiore
- ③ Clip di montaggio
- ④ Supporto a parete con clip
- ⑤ Tendicorda
- ⑥ Corda di comando
- ⑦ Set avvolgicorda
- ⑧ Binario inferiore

Dati tecnici

Modello: **11-8710** Tenda plissettata sospesa con corda di comando per finestre triangolari, inclinazione da 5° a 60°, la tenda si apre verso l'alto
11-8780 Tenda plissettata sospesa con corda di comando per finestre triangolari, inclinazione da 5° a 45°, la tenda si apre verso il basso

Descrizione: Comando con corda e tendicorda laterale integrato. Binario superiore e binario inferiore in alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ. Corde di comando in colore coordinato con la tenda.

Dimensioni: **11-8710** Larghezza min. 50 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 150 cm,
11-8780 Larghezza min. 50 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 100 cm

Colori della tecnica: 100 argento anodizzato E6/EV1 171 bianco verniciato a polveri RAL 9016
 372 bronzo anodizzato E6/3145 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703
 670 nero verniciato a polveri RAL 9005

Altezze pacchetto:	Altezza tenda fino a (cm)	50	100
	11-8710 Altezza pacchetto circa (cm)	5	6
	11-8780 Altezza pacchetto circa (cm)	6	7

Nota: Tenere conto della possibile arricciatura del tessuto.


Tessuti: vedi la collezione MHZ.

Comando: Discesa e risalita con corda di comando, bloccaggio mediante tendicorda. Lato di comando a scelta a destra o sinistra. Con modello 11-8710 comando possibile solo sul lato alto. Lunghezza di comando (L) standard 100 cm, altre altezze su richiesta. Set avvolgicorda compreso nel volume di fornitura.


Sicurezza dei bambini: il tendicorda di sicurezza per la sicurezza dei bambini viene fornito premontato sulla corda. Dopo il comando la corda di comando e il tendicorda di sicurezza devono essere fissati al set avvolgicorda apposito.

Montaggio: Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporto a parete, supporto a listello fermavetro per montaggio frontale e supporto a morsetto con supplemento. Per **11-8710** 3 supporti per tenda. Per **11-8780** 6 supporti per tenda. Supporti ed accessori vedi pag. 140-141.

11-8710




11-8780




* Inclinazione

11-8710 max. 60° | 11-8780 max. 45°


11-8710




11-8780




11-8710




11-8780



11-8710




11-8780




Modello 11-8700, 11-8709, 11-8600


Forme speciali verticali, fisse: Arco e finestra triangolare



11-8600



11-8709

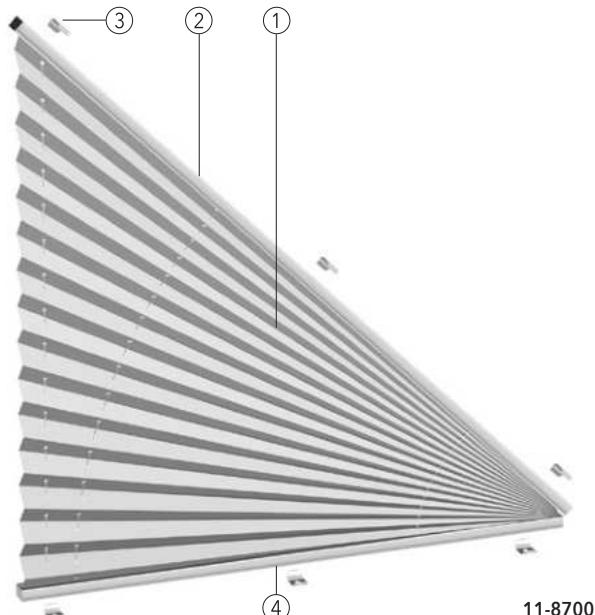


11-8700

- (1) Tenda
- (2) Binario superiore
- (3) Clip di montaggio
- (4) Binario inferiore


Dati tecnici

Modello:	11-8700 Tenda plissata fissa per finestre triangolari ad angolo retto 11-8709 Tenda plissata fissa per finestre triangolari 11-8600 Tenda plissata fissa per finestre ad arco fino a 180°	
Descrizione:	Tenda fissa. Binario superiore e binario inferiore in alluminio estruso. Tenda plissata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ. Solo per vetrate fisse.	
Dimensioni:	11-8700 Larghezza min. 40 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 150 cm 11-8709 Larghezza min. 20 cm, larghezza max. 100 cm, altezza max. 150 cm 11-8600 fino a 90°: larghezza min. 30 cm, larghezza max. 100 cm, altezza max. 100 cm fino a 180°: larghezza min. 20 cm, larghezza max. 100 cm, altezza max. 50 cm	
Colori della tecnica:	100 argento anodizzato E6/EV1 372 bronzo anodizzato E6/3145 670 nero verniciato a polveri RAL 9005	171 bianco verniciato a polveri RAL 9016 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703
Tessuti:	vedi la collezione MHZ.	
Montaggio:	Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporto a parete, supporto a listello fermavetro per montaggio frontale con supplemento. Per modello 11-8700, 11-8709 6 supporti per tenda. Per 11-8600 3 supporti per tenda. Supporti ed accessori vedi pag. 140-141.	


11-8700




11-8709




11-8600, 90°



11-8600, 180°




Dati tecnici





Modello 11-6110, 11-6120

Vetrate oblique: Binario di comando, corda di comando

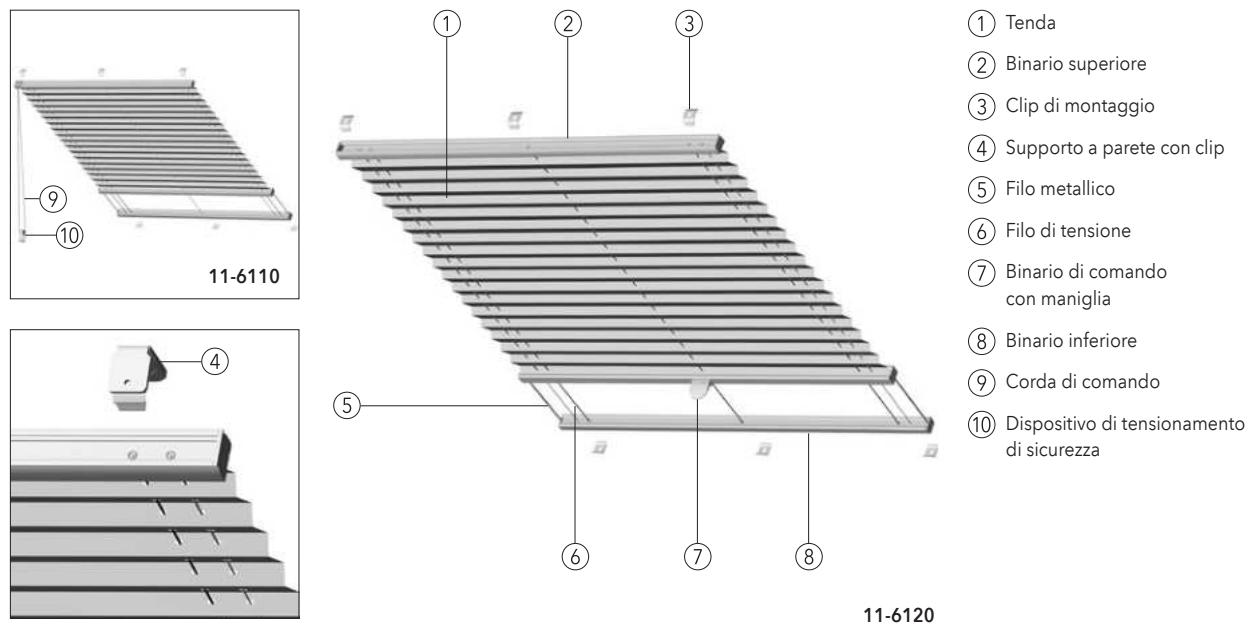


Dati tecnici



Modello:	11-6110 Tenda plissettata con corda di comando per vetrare oblique. Comando a corda continua.										
	11-6120 Tenda plissettata tesa per vetrare oblique. L'altezza della tenda viene regolata spostando il binario di comando.										
Descrizione:	Binario superiore, binario di comando e inferiore in alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ. I fili metallici rivestiti di nero fanno in modo che il plissettato si sviluppi parallelamente alla finestra. Colore fili di tensione per 11-6110 grigio, per 11-6120 antracite.										
Dimensioni:	Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 400 cm										
Colori della tecnica:	100 argento anodizzato E6/EV1 171 bianco verniciato a polveri RAL 9016 372 bronzo anodizzato E6/3145 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703 670 nero verniciato a polveri RAL 9005										
Altezze pacchetto:	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Altezza tenda fino a (cm)</th> <th>100</th> <th>200</th> <th>300</th> <th>400</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altezza pacchetto circa (cm)</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Altezza tenda fino a (cm)	100	200	300	400	Altezza pacchetto circa (cm)	6	8	10	12
Altezza tenda fino a (cm)	100	200	300	400							
Altezza pacchetto circa (cm)	6	8	10	12							
Tessuti:	vedi la collezione MHZ.										
Comando:	11-6120 Apertura e chiusura mediante binario di comando. La tenda si blocca in ogni posizione desiderata. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando.										
	11-6110 Apertura e chiusura mediante la corda continua. La tenda si blocca in ogni posizione desiderata. Lato di comando a scelta a destra o sinistra.										
Sicurezza dei bambini:	11-6110 Il dispositivo di tensionamento di sicurezza viene fornito premontato sulla corda. Rispettare la direzione di montaggio e la tensione della corda. La posizione corretta del dispositivo di tensionamento di sicurezza deve essere controllata periodicamente e in caso di dubbi tendere nuovamente il dispositivo.										
Montaggio:	Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporto a parete con supplemento. Profilo di montaggio per la distanza necessaria dal vetro (vedi pag. 223 - Consigli per il montaggio). Per il numero dei supporti e gli accessori vedi pag. 149-150.										
Nota:	La tenda deve svilupparsi dall'alto verso il basso.										



11-6120






11-6110



Modello 11-6130, 11-6140

Vetrare oblique: Manovella, asta di comando elettrica, motore elettrico 24 V

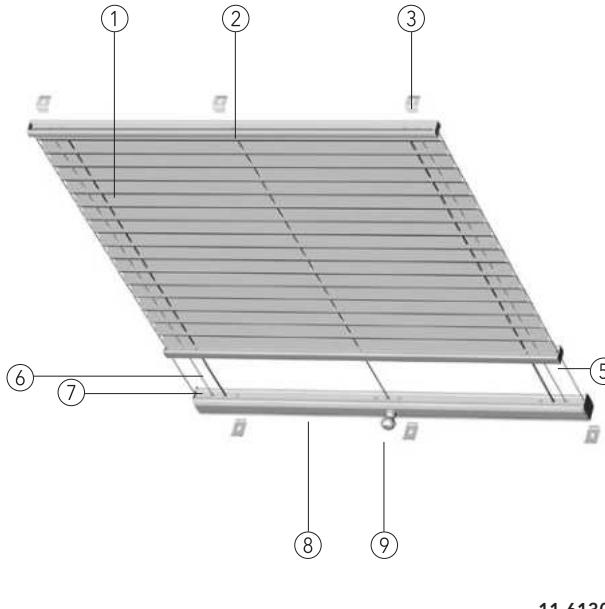

- (1) Tenda
- (2) Binario superiore e binario inferiore
- (3) Clip di montaggio
- (4) Supporto a parete con clip
- (5) Binario di comando
- (6) Filo metallico
- (7) Filo di tensione
- (8) Binario del motore
- (9) Adattatore asta
- (10) Motore elettrico 24 V
- (11) Interruttore (non compresa nel volume di fornitura)

Dati tecnici

Modello:	11-6130 Tenda plissettata con manovella o asta di comando elettrica per vetrare oblique 11-6140 Tenda plissettata con motore elettrico 24 V, al centro del binario superiore con disattivazione al finecorsa automatica. Comando singolo o a gruppi. Per ambienti umidi (DIN EN 13120, L1 e max. L2, ossia spazi abitativi ben riscaldati e ventilati non sovraffollati, inclusi cucine e bagni)
----------	---

Descrizione:	I profili sono di alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ. I fili metallici rivestiti di nero fanno in modo che il plissettato si sviluppi parallelamente alla finestra. Colore fili di tensione grigio.
--------------	---

Dimensioni:	11-6130 Larghezza min. 40 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 400 cm 11-6140 Larghezza min. 55 cm, larghezza max. 69,9 cm, altezza max. 240 cm, larghezza min. 70 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 400 cm
-------------	---

Colori della tecnica:	100 argento anodizzato E6/EV1 171 bianco verniciato a polveri RAL 9016 372 bronzo anodizzato E6/3145 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703 670 nero verniciato a polveri RAL 9005
-----------------------	--

Altezze pacchetto:	Altezza tenda fino a (cm) 100 200 300 400 Altezza pacchetto circa (cm) 9 11 13 15
--------------------	--



Tessuti: vedi la collezione MHZ.

Comando: 11-6130 Apertura e chiusura mediante manovella o asta di comando elettrica, vedi listino prezzi accessori elettrici. Adattatore motore al centro, altre posizioni su richiesta.
Standard: Comando e pacchetto di fronte al binario con l'adattatore ⁽¹⁾, altre disposizioni su richiesta.


11-6140 Apertura e chiusura mediante motore ⁽²⁾. Diverse opzioni di comando con interruttore, telecomando, timer e sensore luce.
Per prezzi, note, esempi di centraline elettriche e accessori elettrici vedi listino prezzi accessori elettrici.

Montaggio: Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporto a parete con supplemento. Profilo di montaggio per la distanza necessaria dal vetro (vedi pag. 223 - Consigli per il montaggio). Per il numero dei supporti e gli accessori vedi pag. 157-159.


Nota: 11-6130 La tenda deve svilupparsi dall'alto verso il basso
11-6140 ⁽²⁾ Il motore elettrico e il pacchetto tessuto sono sempre montati, la tenda deve svilupparsi sempre nell'inclinazione dall'alto verso il basso.




11-6130 ⁽¹⁾



11-6140 ⁽²⁾





Dati tecnici



Modello 11-6556

Forme speciali con guida a fili metallici: Finestra Slope

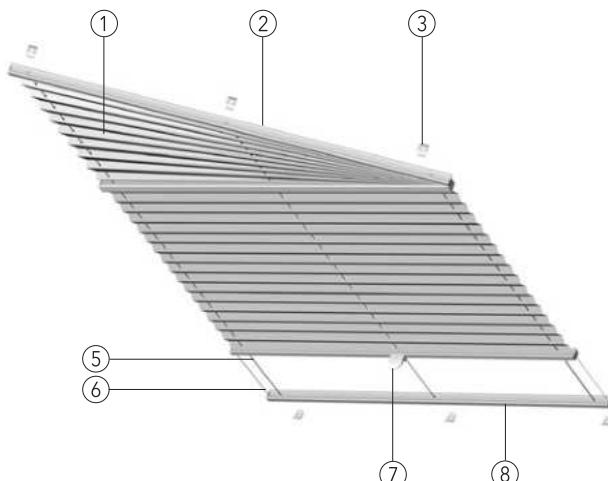

- ① Tenda
- ② Binario superiore
- ③ Clip di montaggio
- ④ Supporto a parete con clip
- ⑤ Filo metallico
- ⑥ Filo di tensione
- ⑦ Binario di comando con maniglia
- ⑧ Binario inferiore

11-6556

Dati tecnici

Modello: 11-6556 Tenda plissettata tesa Slope per vetrate oblique, inclinazione fino a max. 60°

Descrizione: L'altezza della tenda viene regolata spostando il binario di comando. Zona triangolare fissa, zona rettangolare della tenda mobile. Binario superiore, binario centrale, di comando e inferiore in alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ. Fili di tensione in colore coordinato con la tenda. I fili metallici rivestiti di nero fanno in modo che il plissettato si sviluppi parallelamente alla finestra.

Dimensioni: Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 120 cm, larghezza obliqua max. 230 cm, altezza max. 400 cm
Angolo di pendenza: 45° - 90°


Colori della tecnica: 100 argento anodizzato E6/EV1 171 bianco verniciato a polveri RAL 9016
372 bronzo anodizzato E6/3145 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703
670 nero verniciato a polveri RAL 9005

Altezze pacchetto:	Altezza tenda fino a (cm)	100	200	300
	Altezza pacchetto circa (cm)	6	8	10




Tessuti: vedi la collezione MHZ.

Comando: Apertura e chiusura mediante binario di comando. Il binario si blocca in qualsiasi posizione desiderata. È possibile aprire soltanto la parte rettangolare della tenda. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando.

Montaggio: Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporti a parete con supplemento. Profilo di montaggio per la distanza necessaria dal vetro (vedi pag. 223 - Consigli per il montaggio). Per il numero dei supporti e gli accessori vedi pag. 164-165. Montaggio dei supporti a 10 cm dall'esterno.





* Inclinazione max. 60°



Modello 11-6722, 11-6723

Forme speciali con guida a fili metallici: Finestra triangolare

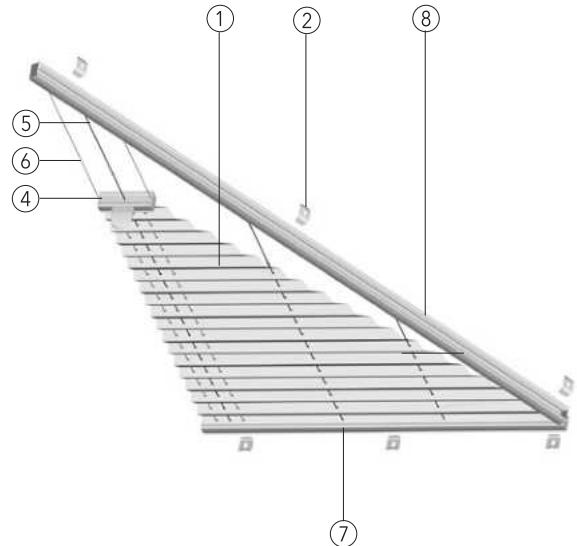

- (1) Tenda
- (2) Clip di montaggio
- (3) Supporto a parete con clip
- (4) Binario di comando con maniglia
- (5) Filo metallico
- (6) Filo di tensione
- (7) Binario inferiore
- (8) Binario laterale

11-6722

Dati tecnici

Modello: 11-6722 Tenda plissettata tesa triangolare ad angolo retto per vetrate oblique
11-6723 Tenda plissettata tesa triangolare per vetrate oblique

Descrizione: L'altezza della tenda viene regolata spostando il binario di comando. Binario superiore, laterale, di comando e inferiore in alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ. Fili di tensione in colore coordinato con la tenda. I fili metallici rivestiti di nero fanno in modo che il plissé si sviluppi parallelamente alla finestra. Per motivi tecnici il vertice resta libero per (larghezza minima l = 7 cm).

Dimensioni: 11-6722 Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 200 cm
distanza max. (a) 120 cm
11-6723 Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 200 cm

Colori della tecnica: 100 argento anodizzato E6/EV1 171 bianco verniciato a polveri RAL 9016
372 bronzo anodizzato E6/3145 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703
670 nero verniciato a polveri RAL 9005

Altezze pacchetto:



Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200
Altezza pacchetto circa (cm)	4	5	6	7

Nota: Tenere conto della possibile arricciatura del tessuto.



Tessuti: vedi la collezione MHZ.

Comando: Apertura e chiusura mediante binario di comando.
Il binario si blocca in qualsiasi posizione desiderata.
Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando.


Montaggio: Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporti a parete con supplemento. 11 supporti per tenda. Profilo di montaggio per la distanza necessaria dal vetro (vedi pag. 223 - Consigli per il montaggio). Per i supporti e gli accessori vedi pag. 169-170.



11-6722 11-6723






Dati tecnici



Modello 11-6922, 11-6923

Forme speciali con guida a fili metallici: Finestra trapezoidale

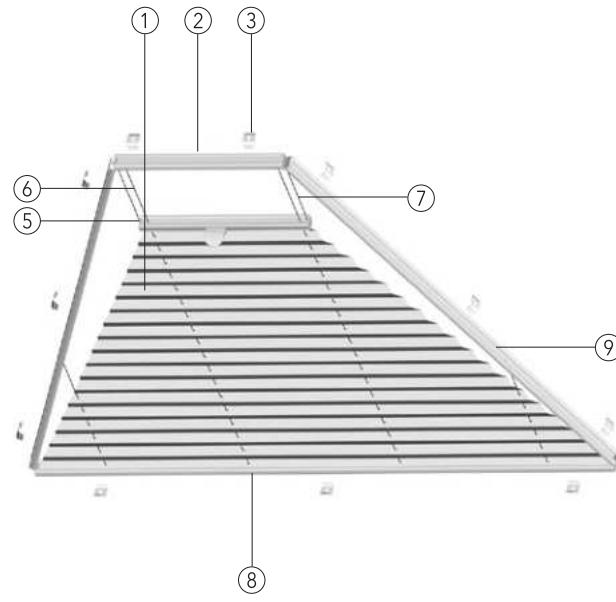

- ① Tenda
- ② Binario superiore
- ③ Clip di montaggio
- ④ Supporto a parete con clip
- ⑤ Binario di comando con maniglia
- ⑥ Filo metallico
- ⑦ Filo di tensione
- ⑧ Binario inferiore
- ⑨ Binario laterale

11-6923

Dati tecnici

Modello: 11-6922 Tenda plissettata tesa trapezoidale con un angolo retto per vetrate oblique
11-6923 Tenda plissettata tesa trapezoidale per vetrate oblique

Descrizione: L'altezza della tenda viene regolata spostando il binario di comando. Binario superiore, laterale, di comando e inferiore in alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ. Fili di tensione in colore coordinato con la tenda. I fili metallici rivestiti di nero fanno in modo che il plissé si sviluppi parallelamente alla finestra. Larghezza minima l = 10 cm.

Dimensioni: 11-6922 Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 200 cm
distanza max. (a) 120 cm
11-6923 Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 200 cm

Colori della tecnica: 100 argento anodizzato E6/EV1 171 bianco verniciato a polveri RAL 9016
372 bronzo anodizzato E6/3145 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703
670 nero verniciato a polveri RAL 9005

Altezze pacchetto:




	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200
Altezza pacchetto circa (cm)		4	5	6	7

Nota: Tenere conto della possibile arricciatura del tessuto.

Tessuti: vedi la collezione MHZ.



Comando: Apertura e chiusura mediante binario di comando. Il binario si blocca in qualsiasi posizione desiderata. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando.

Montaggio: Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporti a parete con supplemento. 11 supporti per tenda. Profilo di montaggio per la distanza necessaria dal vetro (vedi pag. 223 - Consigli per il montaggio). Per i supporti e gli accessori vedi pag. 169-170.




11-6922

11-6923




Modello 11-6422, 11-6433, 11-6823


Forme speciali con guida a fili metallici: Finestra pentagonale ed esagonale



11-6422




11-6433

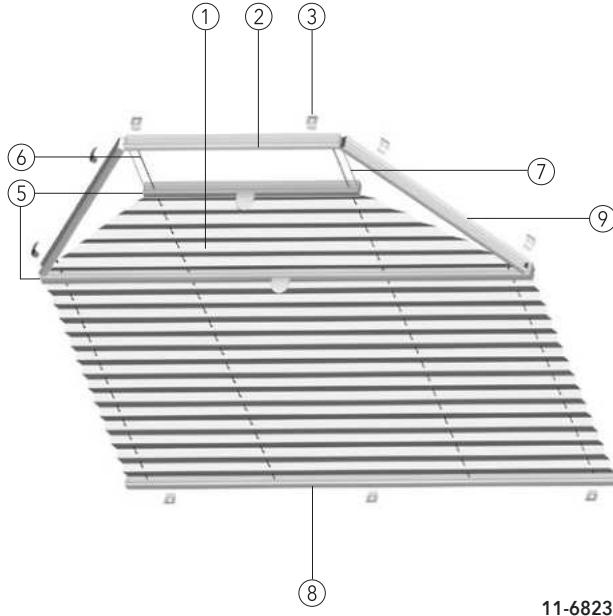





11-6823

- (1) Tenda
- (2) Binario superiore
- (3) Clip di montaggio
- (4) Supporto a parete con clip
- (5) Binario di comando con maniglia
- (6) Filo metallico
- (7) Filo di tensione
- (8) Binario inferiore
- (9) Binario laterale



Dati tecnici

Modello:	11-6422 Tenda plissettata tesa pentagonale per vetrate oblique 11-6433 Tenda plissettata tesa Slope per vetrate oblique 11-6823 Tenda plissettata tesa esagonale per vetrate oblique												
Descrizione:	L'altezza della tenda viene regolata spostando il binario di comando. Binario superiore, laterale, di comando e inferiore in alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ. Fili di tensione in colore coordinato con la tenda. I fili metallici rivestiti di nero fanno in modo che il plissettato si sviluppi parallelamente alla finestra. Nel modello 11-6433 per motivi tecnici il vertice resta libero (larghezza minima I = 10 cm)												
Dimensioni:	11-6422 Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 400 cm 11-6433 Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 400 cm 11-6823 Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 400 cm												
Colori della tecnica:	100 argento anodizzato E6/EV1 171 bianco verniciato a polveri RAL 9016 372 bronzo anodizzato E6/3145 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703 670 nero verniciato a polveri RAL 9005												
Altezze pacchetto:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Altezza tenda fino a (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>200</th> <th>300</th> <th>400</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altezza pacchetto circa (cm)</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>11</td> <td>13</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	200	300	400	Altezza pacchetto circa (cm)	7	9	11	13	15
Altezza tenda fino a (cm)	50	100	200	300	400								
Altezza pacchetto circa (cm)	7	9	11	13	15								
Nota:	Tenere conto della possibile arricciatura del tessuto.												
Tessuti:	vedi la collezione MHZ.												
Comando:	Apertura e chiusura mediante binario di comando. Il binario si blocca in qualsiasi posizione desiderata. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando.												
Montaggio:	Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporti a parete con supplemento. 11 supporti per tenda. Profilo di montaggio per la distanza necessaria dal vetro (vedi pag. 223 - Consigli per il montaggio). Per i supporti e gli accessori vedi pag. 177-178.												



Dati tecnici

