

## Dati tecnici

---

Dispositivo di compensazione e profilo maxi	174
Finestre verticali e porte	175 - 182
Lucernari	183 - 186
Forme speciali verticali, tese	187 - 191
Forme speciali verticali, sospese	192 - 194
Forme speciali verticali, fisse	195
Vetrare oblique, standard	196 - 197
Vetrare oblique, forme speciali	198 - 200

---



Dati  
tecnici


# Dispositivo di compensazione e profilo maxi

per i modelli 11-8120, 11-8220, 11-8222, 11-8320, 11-8370, 11-7120, 11-7220, 11-7370, 11-7122, 11-7223, 11-7372

## Dispositivo di compensazione\*

Prendendo spunto dalla tecnica di costruzione dei ponti, gli ingegneri MHZ hanno sviluppato un profilo in alluminio che esercita pressione all'interno dei profili, rettificandoli. Con questo sistema i profili di comando possono essere allineati in modo diritto, permettendo larghezze tenda di 180 cm (altezza tenda max. 200 cm) senza flessione.

Le tende plisséttate a nido d'ape DUETTE® vengono regolate di fabbrica. Il cliente può modificare in qualsiasi momento a posteriori l'impostazione servendosi della chiave a brugola in dotazione.

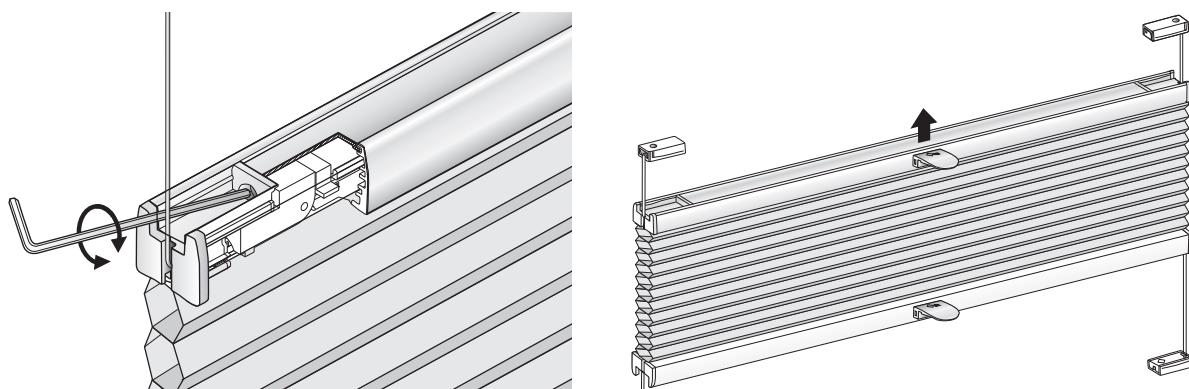

Il dispositivo di compensazione (con supplemento) è disponibile come opzione a partire da una larghezza tenda di 120,1 cm. A partire da una larghezza tenda di 150,1 cm, il dispositivo di compensazione (con supplemento) è di serie ed è disponibile solo in combinazione con il profilo maxi (senza supplemento). Il dispositivo di compensazione è equipaggiabile solo di fabbrica.

**Attenzione!** Pulire le tende su cui è montato un dispositivo di compensazione solo con un panno umido. Le parti meccaniche non devono entrare in contatto con liscivia o acqua.


\* Non per 11-5222 e 11-5322

## Profilo maxi


Il profilo maxi è un profilo di comando più alto per i modelli sopra citati che si contraddistingue per più stabilità.

Il profilo maxi viene impiegato di serie a partire da una larghezza tenda di 120,1 cm (senza supplemento).

Anche le tende più piccole possono essere dotate del profilo maxi se l'ordine prevede più tende affiancate di larghezze diverse. Indicarlo al momento dell'ordine.






Profilo maxi




Profilo di comando standard

# Modello 11-8120, 11-8220, 11-8222

Finestre verticali e porte: tenda, fissata in alto Tenda a scorrimento libero

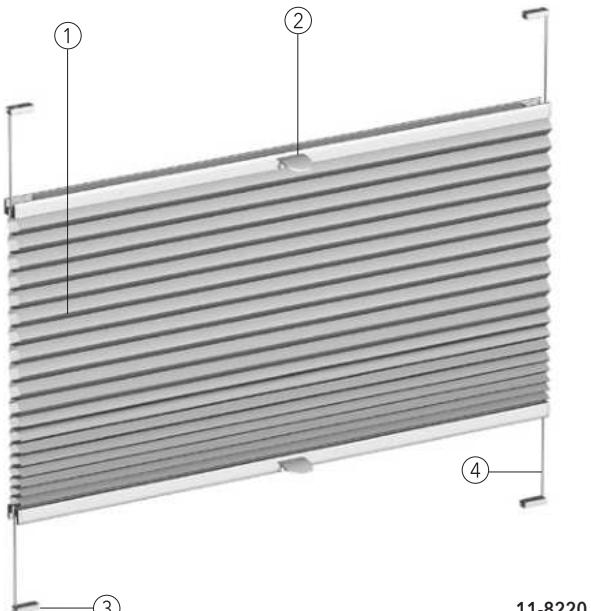

- (1) Tenda
- (2) Binario di comando con maniglia
- (3) Tendifilo
- (4) Filo di tensione
- (5) Clip di montaggio
- (6) Supporto a parete



## Dati tecnici

Modello:	11-8120 Tenda plissettata a nido d'ape tesa fissata in alto 11-8220 Tenda plissettata a nido d'ape tesa a scorrimento libero 11-8222 Tenda plissettata a nido d'ape tesa a scorrimento libero con maniglia in alluminio
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrizione:	La tenda viene regolata spostando i binari di comando. I binari superiore e di comando sono in alluminio estruso. Tenda di diversi tipi, vedi la collezione dei plissettati a nido d'ape. Fili di tensione bianchi. Particolamente indicata per il montaggio su listello fermavetro in finestre ad anta verticale e ribaltabile vedi pag. 25. Guida della tenda parallela grazie a fili guida tesi lateralmente.
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensioni:	Larghezza min. 20 cm, larghezza max. 150 cm (tende di larghezza compresa tra 120,1 cm e 150 cm: Profilo maxi standard), altezza max. di 240 cm, a partire da una larghezza di 150,1 cm fino a 180 cm solo in combinazione con profilo maxi e dispositivo di compensazione, altezza max. 200 cm.
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colori della tecnica:	100 argento anodizzato E6/EV1      171 bianco verniciato a polveri RAL 9016 372 bronzo anodizzato E6/3145      650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703 670 nero verniciato a polveri RAL 9005
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Altezze pacchetto:	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	220	240
	Altezza pacchetto circa (cm)*	5,5	7,5	9,5	12,5	13,5





\*Tenda con profilo maxi + circa 1 cm

Tessuti: Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ.

Comando: Apertura e chiusura mediante binari(o) di comando. Bloccaggio binari in qualsiasi posizione. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando. A partire da una larghezza di 140,1 cm le tende vengono consegnate con 2 o 4 maniglie. Altre varianti su richiesta.


Dotazione speciale: **ELLIPSIS:**  
Con larghezza tenda fino a 100 cm posizione ELLIPSIS 15 cm dall'esterno.  
A partire da larghezza tenda di 100,1 cm posizione ELLIPSIS 30 cm dall'esterno  
Maniglia in alluminio (solo per 11-8120)  
Profilo maxi (vedi pag. 174)  
Dispositivo di compensazione (vedi pag. 174)  
Maniglia orientabile (solo per 11-8220, 11-8120)

Montaggio: **11-8120** Montaggio a fermavetro (standard) con clip e tendifili. Montaggio a parete con supporto a parete o supporto a listello fermavetro per montaggio frontale, supporto adesivo e supporto a morsetto con supplemento. Fino alla larghezza di 64,9 cm 2 supporti, dalla larghezza di 65 cm 3 supporti.  
**11-8220, 11-8222** Montaggio a fermavetro (standard) con tendifili. Supporto a parete o supporto a listello fermavetro per montaggio frontale, supporto adesivo, supporto a morsetto, clip per finestre e set adesivo con supplemento. Per i supporti e gli accessori vedi pag. 28-34.




Dati tecnici

## Solo 11-8220, 11-8222




# Modello 11-8320, 11-8370

Finestre verticali e porte: 2 tende



11-8370

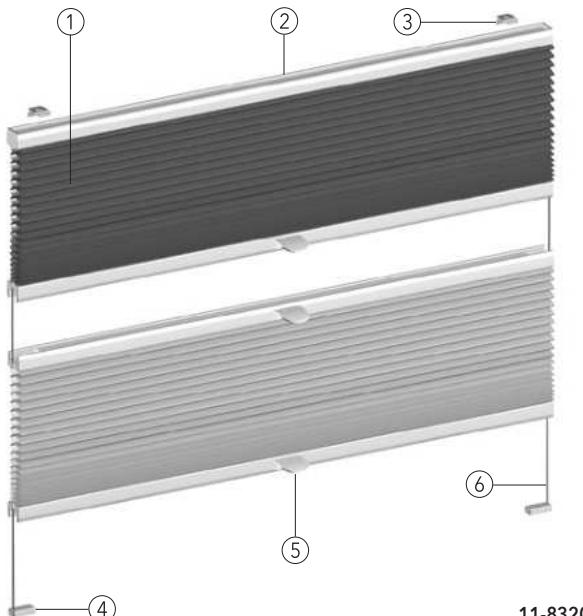

11-8320

- ① Tenda
- ② Binario superiore
- ③ Clip di montaggio
- ④ Tendifilo
- ⑤ Binario di comando con maniglia
- ⑥ Filo di tensione
- ⑦ Supporto a parete

## Dati tecnici

Modello: **11-8320** Tenda plissettata a nido d'ape tesa con due tende, fissata in alto, in basso a scorrimento libero  
**11-8370** Tenda plissettata a nido d'ape tesa con due tende, fissata in alto

Descrizione: La tenda viene regolata spostando i binari di comando. I binari superiore e di comando sono in alluminio estruso. Tende di diversi tipi, vedi la collezione dei plissettati a nido d'ape. Fili di tensione bianchi. Particolamente indicato per il montaggio su listello fermavetro in finestre ad anta verticale e ribaltabile. Guida della tenda parallela grazie a fili guida tesi lateralmente.

Dimensioni: Larghezza min. 20 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 220 cm, larghezza compresa tra 120,1 cm e 150 cm (profilo maxi standard), altezza max. 150 cm, larghezza compresa tra 150,1 cm e 160 cm solo in combinazione con profilo maxi e dispositivo di compensazione, altezza max. 150 cm.

Colori della tecnica: 100 argento anodizzato E6/EV1 171 bianco verniciato a polveri RAL 9016  
372 bronzo anodizzato E6/3145 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703  
670 nero verniciato a polveri RAL 9005

Altezze pacchetto:	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	220
<b>11-8320</b>	Altezza pacchetto circa (cm)*	8,5	10,5	12,5	16,5
<b>11-8370</b>	Altezza pacchetto circa (cm)*	8,5	9,5	11,5	15,5


\*Tenda con profilo maxi + circa 1 cm


Tessuti: Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ.

Comando: Apertura e chiusura mediante binari di comando. Bloccaggio binari in qualsiasi posizione. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando. A partire da una larghezza di 140,1 cm le tende vengono consegnate con 4 o 6 maniglie. Altre varianti su richiesta.

Dotazione speciale: **ELLIPSIS**  
Con larghezza tenda fino a 100 cm posizione ELLIPSIS 15 cm dall'esterno.  
A partire da larghezza tenda di 100,1 cm posizione ELLIPSIS 30 cm dall'esterno  
Maniglia in alluminio  
Maniglia orientabile  
Dispositivo di compensazione (vedi pag. 174)





Montaggio: Montaggio a fermavetro (standard) con clip e tendifili. Montaggio a parete con supporto a parete o supporto a listello fermavetro per montaggio frontale, supporto adesivo e supporto a morsetto con supplemento. Fino alla larghezza di 64,9 cm 2 supporti, dalla larghezza di 65 cm 3 supporti. Per i supporti e gli accessori vedi pag. 29-34.

Nota:   
**11-8320:** I magneti vengono montati di serie in due profili convergenti per impedire una luce dovuta a motivi tecnici (vedi figura). Opzionalmente, a partire da una larghezza tenda di 120,1 cm e fino a 150 cm, può essere montato il dispositivo di compensazione con un profilo maxi. A partire da una larghezza tenda di 150,1 cm il dispositivo di compensazione è possibile solo con un profilo maxi. I magneti possono generare un forte campo magnetico ad ampio raggio. Osservare la distanza di sicurezza e le avvertenze. Pulire le tende solo con un panno umido. Le parti meccaniche non devono entrare in contatto con liscivia o acqua.



11-8320

11-8370




# Modello 11-5222, 11-5322

**Finestre verticali e porte:** tenda, fissata in alto · tenda a scorrimento libero · 2 tende



11-5222

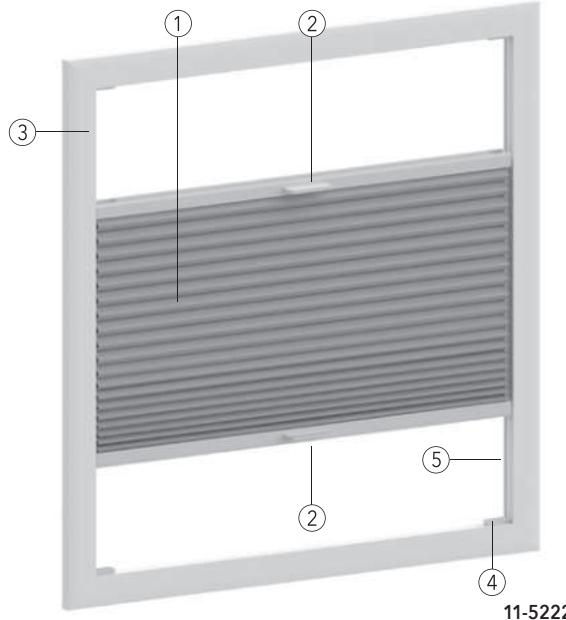

- (1) Tenda
- (2) Binario di comando con maniglia in alluminio
- (3) Telai magnetiche
- (4) Tendifilo
- (5) Filo di tensione
- (6) Magnetici applicati




11-5322

## Technische Daten

**Modello:** 11-5222 Telai magnetiche con tenda plissettata a nido d'ape tesa, tenda a scorrimento libero e maniglia in alluminio

11-5322 Telai magnetiche con tenda plissettata a nido d'ape tesa, con due tende, fissate in alto, in basso a scorrimento libero. Con maniglia in alluminio.




11-5322      11-5222

**Descrizione:** La tenda viene regolata spostando i binari di comando. Profili superiori e binari di comando in alluminio estruso. Tende plissettate di diverse qualità, vedi collezione MHZ. Fili di tensione in colore coordinato con la tenda. Per finestre in plastica e alluminio (anodizzato naturale o verniciato) con listello fermavetro diritto o obliquo.

**Dimensioni:** Larghezza min. 35 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 200 cm

**Colori della tecnica:**

Telai magnetiche:  
171 bianco verniciato a polveri RAL 9016  
650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703  
670 nero verniciato a polveri RAL 9005  
900 argento\* a polveri RAL 9006



**Tenda:**


171 bianco verniciato a polveri RAL 9016  
650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703  
670 nero verniciato a polveri RAL 9005  
100 argento anodizzato E6/EV1

\* Con tende nel colore 100 argento anodizzato E6/EV1, il telaio magnetico viene fornito abbinato al colore della tecnica RAL 9006 argento verniciato a polveri.

**Altezze pacchetto:** Altezza tenda fino a (cm) 50 100 150 200

11-5222 Altezza pacchetto circa (cm) 6,5 8 10,5 13,5

11-5322 Altezza pacchetto circa (cm) 9,5 11,5 13,5 17,5




**Tessuti:** vedi la collezione MHZ.

**Comando:** Grazie ai nastri magnetici applicati, il telaio magnetico può essere rimosso e applicato in qualsiasi momento.

Apertura e chiusura della tenda mediante binari di comando. Bloccare i binari nella posizione desiderata.

A partire da una larghezza di 140,1 cm, le tende vengono fornite con 4 o 6 maniglie. Altre varianti su richiesta.


**Montaggio:** Telai della finestra (frontale) con nastri magnetici. Tenda già premontata nel telaio magnetico. Accessori, vedi pag. 43.



Dati tecnici

# Modello 11-8110



Finestre verticali e porte: Corda di comando

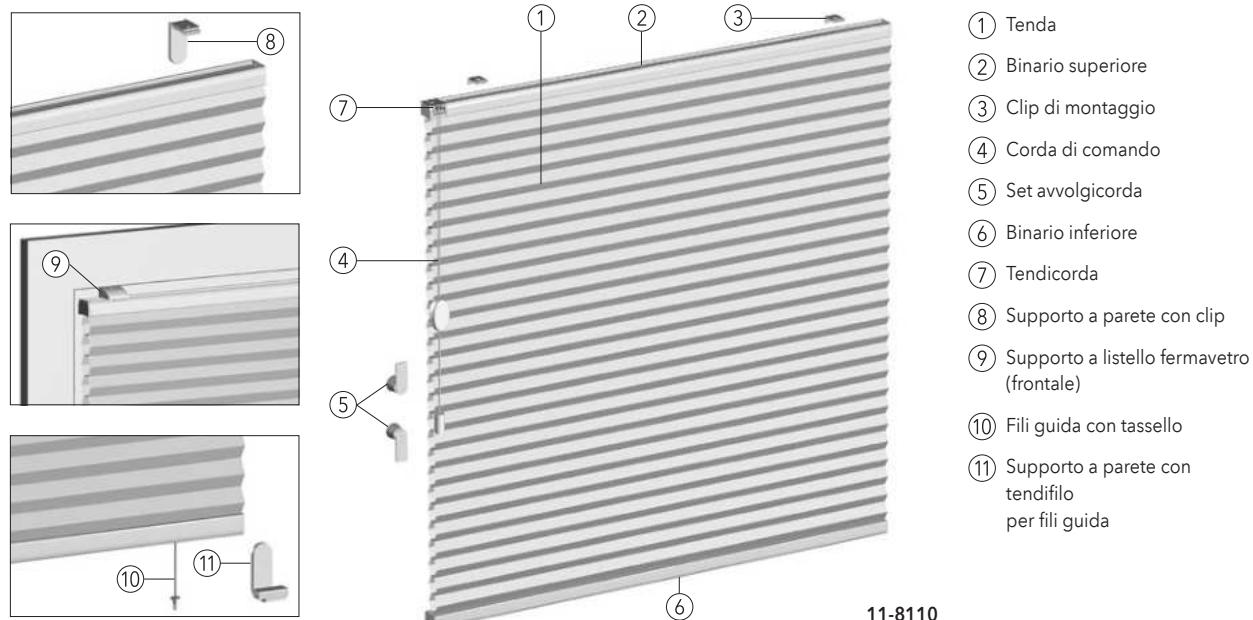

11-8110



## Dati tecnici

Modello:	11-8110 Tenda plissettata a nido d'ape sospesa con corda di comando, opzionalmente con fili guida																	
Descrizione:	Corda di comando con tendicorda laterale integrato. Binario superiore e binario inferiore in alluminio estruso. Tenda di diversi tessuti, vedi la collezione di plissettati a nido d'ape, corde di comando bianche.																	
Dimensioni:	Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 220* cm, altezza max. 260 cm																	
Colori della tecnica:	100 argento anodizzato E6/EV1      171 bianco verniciato a polveri RAL 9016 372 bronzo anodizzato E6/3145      650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703 670 nero verniciato a polveri RAL 9005																	
Altezze pacchetto:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Altezza tenda fino a (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>200</th> <th>260</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altezza pacchetto circa (cm)</td> <td>5,5</td> <td>7,5</td> <td>9,5</td> <td>11,5</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>						Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	260	Altezza pacchetto circa (cm)	5,5	7,5	9,5	11,5	14
Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	260													
Altezza pacchetto circa (cm)	5,5	7,5	9,5	11,5	14													
Tessuti:	Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ. Tessuto BAMBOO non possibile.																	
Comando:	Discesa e risalita con corda di comando, bloccaggio mediante tendicorda. Lato di comando a scelta a destra o sinistra. Lunghezza di comando (L) standard 100 cm, altre altezze su richiesta. Set avvolgicorda compreso nel volume di fornitura.																	
Sicurezza dei bambini:	il tendicorda di sicurezza per la sicurezza dei bambini viene fornito premontato sulla corda. Dopo il comando, la corda di comando e il tendicorda di sicurezza devono essere fissati al set avvolgicorda apposito, vedi pag. 216.																	
Dotazione speciale:	ELLIPSIS Con larghezza tenda fino a 100 cm posizione ELLIPSIS 15 cm dall'esterno. A partire da larghezza tenda di 100,1 cm posizione ELLIPSIS 30 cm dall'esterno I fili guida passano a 5 cm dall'esterno																	
Montaggio:	Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporto a parete o supporto a listello fermavetro per montaggio frontale, supporto a morsetto con supplemento. Fino alla larghezza di 99,9 cm 2 supporti, dalla larghezza di 100 cm 3 supporti. Supporti ed accessori vedi pag. 48-51.																	



# Modello 11-8130

Finestre verticali e porte: Comando a catenella

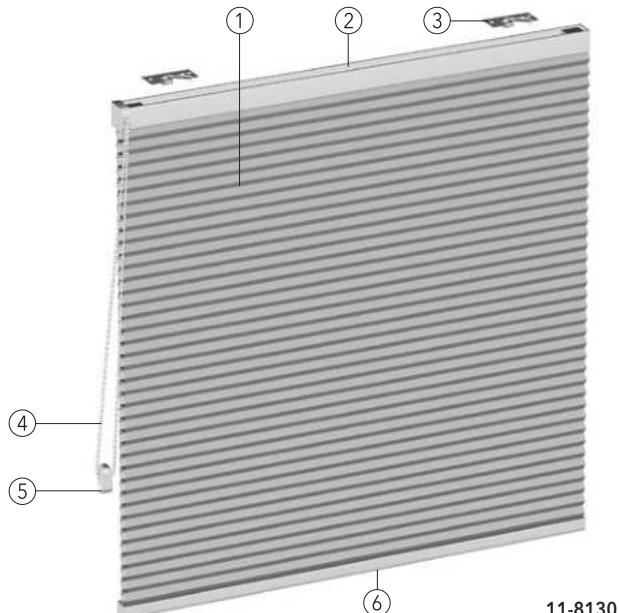

11-8130

- (1) Tenda
- (2) Binario superiore
- (3) Supporto a chiavetta
- (4) Catena di comando
- (5) Dispositivo di tensionamento di sicurezza
- (6) Binario inferiore
- (7) Fili guida con tassello
- (8) Supporto a parete con Tendifilo

## Dati tecnici

**Modello:** 11-8130 Tenda plissettata a nido d'ape sospesa con comando a catenella, opzionalmente con fili guida. Ingranaggio laterale con comando a catenella, uscita catena in avanti.

**Descrizione:** Binario superiore e binario inferiore in alluminio estruso. Tenda di diversi tipi, vedi la collezione dei plissettati a nido d'ape.

**Dimensioni:** Larghezza min. 35 cm, larghezza max. 220 cm/400\* cm, altezza max. 260 cm, superficie max. 8 m<sup>2</sup>  
\* Larghezza tenda da 220,1 cm a 400 cm solo con i tessuti: W2-6080, W3-6346, W3-6001, W3-6007, W3-6130, W3-6137.

**Colori della tecnica:** 100 argento anodizzato E6/EV1      171 bianco verniciato a polveri RAL 9016  
372 bronzo anodizzato E6/3145      650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703  
670 nero verniciato a polveri RAL 9005

**Altezze pacchetto:**

	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	260
Altezza pacchetto circa (cm)		7	9	11	13	14




**Tessuti:** Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ.  
Tessuto BAMBOO non possibile.

**Comando:** Discesa e risalita mediante catena di comando. Bloccaggio automatico della tenda. Lato di comando a scelta a destra o sinistra. Lunghezza di comando (L) da 50 cm fino a 150 cm a intervalli di 10 cm (standard 100 cm), lunghezza di comando da 150,1 cm a 300 cm a intervalli di 25 cm. Altre lunghezze di comando disponibili su richiesta con supplemento. Tenere presente anche la nota a pagina 211.

**Sicurezza dei bambini:** Il dispositivo di tensionamento di sicurezza viene fornito premontato sulla catena di comando, vedi anche pag. 216. **Attenzione:** rispettare la direzione di montaggio e la tensione della catena. La posizione corretta del dispositivo di tensionamento di sicurezza deve essere controllata periodicamente e in caso di dubbi tendere nuovamente il dispositivo.

**Dotazione speciale:** **ELLIPSIS**  
Con larghezza tenda fino a 100 cm posizione ELLIPSIS 15 cm dall'esterno.  
A partire da larghezza tenda di 100,1 cm posizione ELLIPSIS 30 cm dall'esterno  
Catena in metallo  
I fili guida passano a 2 cm dall'esterno


**Montaggio:** Montaggio a parete e a soffitto con supporto a chiavetta. Supporto a morsetto con supplemento. Fino alla larghezza di 149,9 cm 2 supporti, dalla larghezza di 150 cm 3 supporti, a partire da una larghezza di 230 cm 5 supporti. Per i supporti e gli accessori vedi pag. 58-59.



Dati tecnici

# Modello 11-8140

Finestre verticali e porte: Motore elettrico 24 V



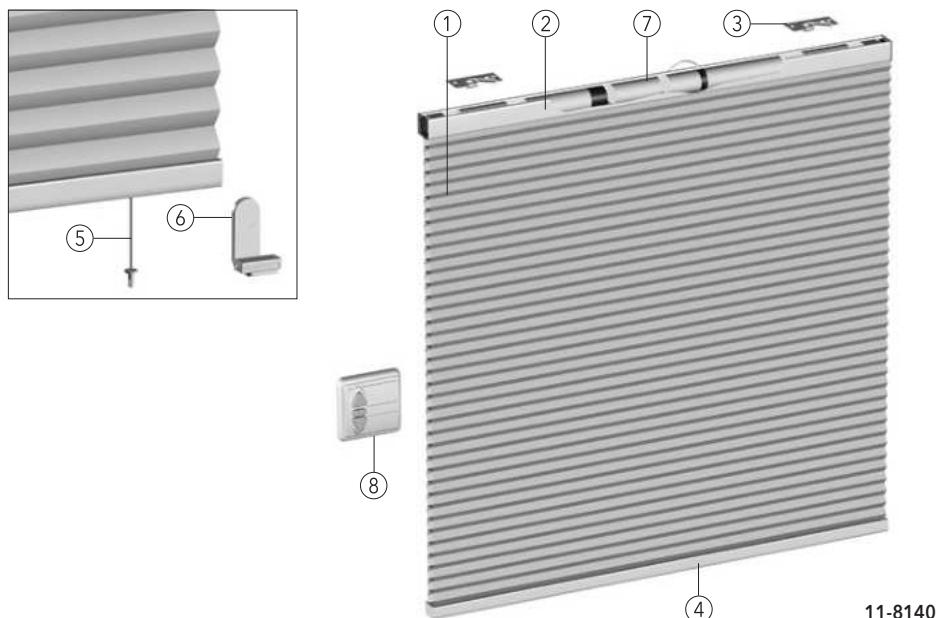


11-8140

- ① Tenda
- ② Binario superiore
- ③ Supporto a chiaffetta
- ④ Binario inferiore
- ⑤ Fili guida con tassello
- ⑥ Supporto a parete con Tendifilo
- ⑦ Motore elettrico 24 V
- ⑧ Interruttore  
non inclusa nel volume di fornitura


## Dati tecnici

Modello:	11-8140 Tenda plissettata a nido d'ape sospesa con motore elettrico 24 V, opzionalmente con fili guida. Motore elettrico 24 V, al centro nel binario superiore, con disattivazione al finecorsa automatica.																
Descrizione:	Binario superiore e binario inferiore in alluminio estruso. Tenda di diversi tipi, vedi la collezione dei plissettati a nido d'ape. Il modello è adatto ad ambienti umidi (DIN EN 13120, L1 e max. L2, ossia a spazi abitativi ben riscaldati e ventilati non sovrappiatti, inclusi cucine e bagni).																
Dimensioni:	Larghezza min. 75 - 95 cm, altezza max. 170 cm, larghezza 95,1 cm - max. 220 cm/400 cm*, altezza max. 260 cm, superficie di 8 m <sup>2</sup> * Larghezza tenda da 220,1 cm a 400 cm solo con i tessuti: W2-6080, W3-6346, W3-6001, W3-6007, W3-6130, W3-6137.																
Colori della tecnica:	100 argento anodizzato E6/EV1      171 bianco verniciato a polveri RAL 9016 372 bronzo anodizzato E6/3145      650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703 670 nero verniciato a polveri RAL 9005																
Altezze pacchetto:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Altezza tenda fino a (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>200</th> <th>260</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altezza pacchetto circa (cm)</td> <td>-</td> <td>9</td> <td>11</td> <td>13</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>					Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	260	Altezza pacchetto circa (cm)	-	9	11	13	16
Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	260												
Altezza pacchetto circa (cm)	-	9	11	13	16												
Tessuti:	Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ. Tessuto BAMBOO non possibile.																
Comando:	Discesa e risalita mediante motore elettrico 24 V. Diverse possibilità di comando mediante interruttore, telecomando, timer e sensore luce. Accessori elettrici, vedi listino prezzi accessori elettrici. Esempi di centraline elettriche vedi listino prezzi accessori elettrici.																
Dotazione speciale:	<b>ELLIPSIS</b> Con larghezza tenda fino a 100 cm posizione ELLIPSIS 15 cm dall'esterno. A partire da larghezza tenda di 100,1 cm posizione ELLIPSIS 30 cm dall'esterno I fili guida passano a 2 cm dall'esterno																
Montaggio:	Montaggio a parete e a soffitto con supporto a chiaffetta. Supporto a morsetto con supplemento. Fino alla larghezza di 149,9 cm 2 supporti, dalla larghezza di 150 cm 3 supporti, a partire da una larghezza di 230 cm 5 supporti. Per supporti e accessori vedi pag. 58-59.																



# Modello 11-8145

Finestre verticali e porte: Motore radio a batteria 12 V

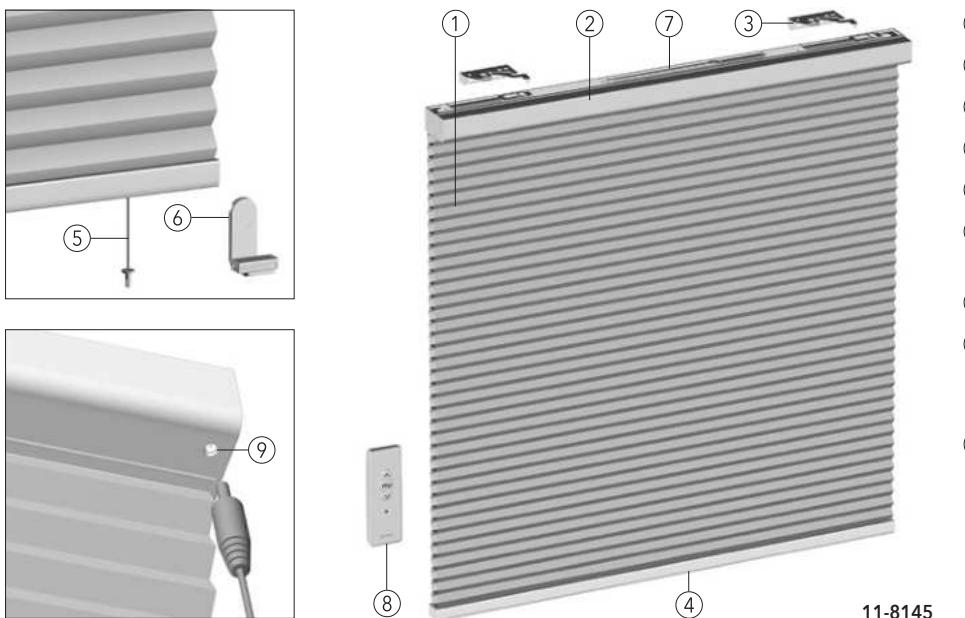

- (1) Tenda
- (2) Binario superiore
- (3) Supporto a chiavetta lungo
- (4) Binario inferiore
- (5) Fili guida con tassello
- (6) Supporto a parete con Tendifilo
- (7) Motore radio a batteria 12 V
- (8) Telecomando, a 1 canale (parzialmente compresi nel volume di fornitura)
- (9) Presa di ricarica

11-8145

## Dati tecnici

**Modello:** 11-8145 Tenda plissettata a nido d'ape sospesa con motore radio a batteria 12 V, opzionalmente con fili guida. Motore radio 12 V, al centro nel binario superiore, con ricevitore radio integrato e disattivazione al finecorsa automatica, batteria ricaricabile a monte. Presa di ricarica di serie a destra, su richiesta a sinistra.

**Descrizione:** Comando singolo o a gruppi. Il modello è adatto ad ambienti umidi (DIN EN 13120, L1 e max. L2, ossia a spazi abitativi ben riscaldati e ventilati non sovraffollati, inclusi cucine e bagni). Binario superiore e binario inferiore in alluminio estruso. Tenda di diversi tipi, vedi la collezione dei plissettati a nido d'ape.

**Dimensioni:** Larghezza min. 75 - 95 cm, altezza max. 170 cm, larghezza 95,1 cm - max. 220 cm/400 cm\*, altezza max. 260 cm  
\* Larghezza tenda da 220,1 cm a 400 cm solo con i tessuti: W2-6080, W3-6346, W3-6001, W3-6007, W3-6130, W3-6137

**Colori della tecnica:** 100 argento anodizzato E6/EV1      171 bianco verniciato a polveri RAL 9016  
372 bronzo anodizzato E6/3145      650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703  
670 nero verniciato a polveri RAL 9005




	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	260
Altezza pacchetto:	Altezza pacchetto circa (cm)	7	9	11	13	16

**Tessuti:** Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ.  
Tessuto BAMBOO non possibile.

**Comando:** Discesa e risalita mediante motore radiocomandato 12 V, incl. batteria ricaricabile e telecomando Situo 1 RTS / Situo 5 RTS II e caricabatteria (a seconda del set, compreso nel volume di fornitura). Altre possibilità di comando con telecomando.  
Accessori elettrici, vedi listino prezzi accessori elettrici. Stato alla consegna: la batteria è parzialmente carica. Per una durata di esercizio max. la batteria deve essere completamente carica.

**Dotazione speciale:** **ELLIPSIS**  
Con larghezza tenda fino a 100 cm posizione ELLIPSIS 15 cm dall'esterno.  
A partire da larghezza tenda di 100,1 cm posizione ELLIPSIS 30 cm dall'esterno  
I fili guida passano a 2 cm dall'esterno



**Montaggio:** Montaggio a parete e a soffitto con supporto a chiavetta lungo. Fino alla larghezza di 149,9 cm 2 supporti, dalla larghezza di 150 cm 3 supporti. Per i supporti e gli accessori vedi pag. 65.



Dati tecnici

# Modello 11-8148





Finestre verticali e porte: Motore radio a batteria 18 V

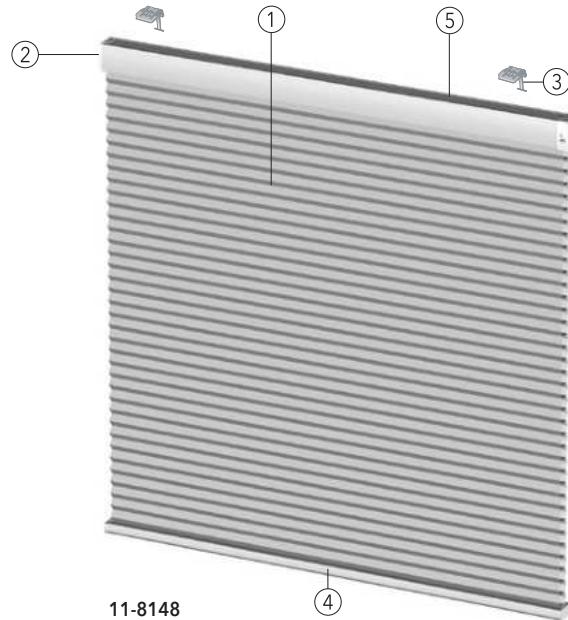

- ① Tenda
- ② Binario superiore
- ③ Supporto di fissaggio
- ④ Binario inferiore
- ⑤ Motore radio a batteria 18 V
- ⑥ Presa di ricarica


## Dati tecnici

Modello:	11-8148 Tenda plissettata a nido d'ape sospesa con motore radio a batteria 18 V laterale, sempre a destra, nel binario superiore, presa di ricarica di serie a destra.																	
Descrizione:	Diverse possibilità di comando, compatibile con Smart Home. Il modello è adatto ad ambienti umidi (DIN EN 13120, L1 e max. L2, ossia a spazi abitativi ben riscaldati e ventilati non sovraffollati, inclusi cucine e bagni). Binario superiore e binario inferiore in alluminio estruso. Tenda di diversi tipi, vedi la collezione dei plissettati a nido d'ape.																	
Dimensioni:	Larghezza min. 83 - max. 220 cm/400 cm*, altezza max. 260 cm * Larghezza tenda da 220,1 cm a 400 cm solo con i tessuti: W2-6080, W3-6346, W3-6001, W3-6007, W3-6130, W3-6137.																	
Colori della tecnica:	100 argento anodizzato E6/EV1      174 bianco opaco simile a RAL 9016 372 bronzo anodizzato E6/3145      650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703 670 nero verniciato a polveri RAL 9005																	
Altezze pacchetto:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Altezza tenda fino a (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>200</th> <th>260</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altezza pacchetto circa (cm)</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>11</td> <td>13</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>						Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	260	Altezza pacchetto circa (cm)	7	9	11	13	16
Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	260													
Altezza pacchetto circa (cm)	7	9	11	13	16													
Tessuti:	Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ. Tessuto BAMBOO non possibile.																	
Comando:	Discesa e risalita mediante motore radio a batteria 18 V, carcabatteria parzialmente compresi nel volume di fornitura. Diverse possibilità di comando, compatibile con Smart Home. Accessori elettrici, vedi listino prezzi accessori elettrici. Esempi di centraline elettriche vedi listino prezzi accessori elettrici.																	
Dotazione speciale:	<b>ELLIPSIS</b> Con larghezza tenda fino a 100 cm posizione ELLIPSIS 15 cm dall'esterno. A partire da larghezza tenda di 100,1 cm posizione ELLIPSIS 30 cm dall'esterno																	
Montaggio:	Montaggio a parete e a soffitto con fissaggio su supporto. Per i supporti e gli accessori vedi pag. 71.																	




# Modello 11-7120, 11-7220, 11-7370


Per lucernari: Tenda, fissata in alto · Tenda a scorrimento libero · 2 tende



11-7220

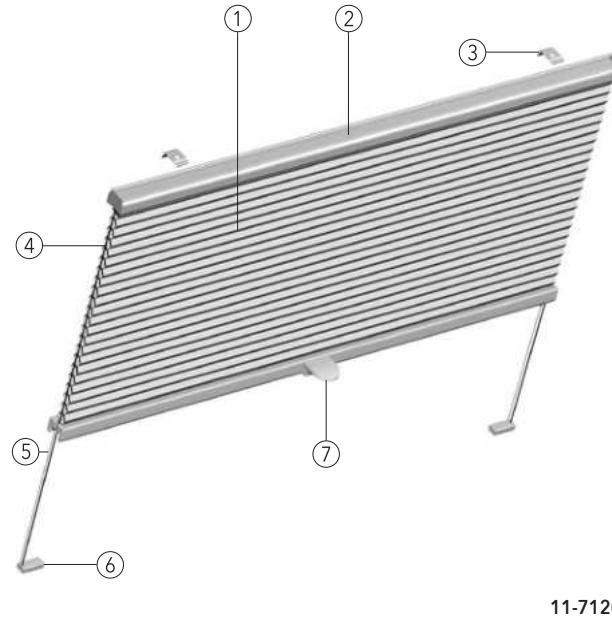

11-7120




11-7370




- (1) Tenda
- (2) Binario superiore
- (3) Clip di montaggio
- (4) Filo metallico
- (5) Filo guida
- (6) Tendifilo
- (7) Binario di comando con maniglia

## Dati tecnici

Modello:	11-7120 Tenda plissettata a nido d'ape tesa per lucernari fissata in alto 11-7220 Tenda plissettata a nido d'ape tesa per lucernari a scorrimento libero 11-7370 Tenda plissettata a nido d'ape tesa per lucernari con due tende, fissata in alto																		
Descrizione:	La tenda viene regolata spostando i binari di comando. Binario superiore, binario centrale e inferiore in alluminio estruso. Tenda di diversi tipi, vedi la collezione dei plissettati a nido d'ape. Fili di tensione bianchi. I fili metallici laterali rivestiti di nero fanno in modo che il plissettato a nido d'ape si sviluppi parallelamente al lucernario.																		
Dimensioni:	Larghezza min. 20 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 150 cm Tende con una larghezza da 120,1 cm a 150 cm solo in combinazione con il profilo maxi e il dispositivo di compensazione.																		
Colori della tecnica:	100 argento anodizzato E6/EV1      171 bianco verniciato a polveri RAL 9016 372 bronzo anodizzato E6/3145      650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703 670 nero verniciato a polveri RAL 9005																		
Altezze pacchetto:	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Altezza tenda fino a (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11-7120 Altezza pacchetto circa (cm)</td> <td>5,5</td> <td>7,5</td> <td>9,5</td> </tr> <tr> <td>11-7220 Altezza pacchetto circa (cm)</td> <td>5,5</td> <td>7,5</td> <td>9,5</td> </tr> <tr> <td>11-7370 Altezza pacchetto circa (cm)</td> <td>8,5</td> <td>10,5</td> <td>12,5</td> </tr> </tbody> </table>			Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	11-7120 Altezza pacchetto circa (cm)	5,5	7,5	9,5	11-7220 Altezza pacchetto circa (cm)	5,5	7,5	9,5	11-7370 Altezza pacchetto circa (cm)	8,5	10,5	12,5
Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150																
11-7120 Altezza pacchetto circa (cm)	5,5	7,5	9,5																
11-7220 Altezza pacchetto circa (cm)	5,5	7,5	9,5																
11-7370 Altezza pacchetto circa (cm)	8,5	10,5	12,5																
Nota:	a causa del supporto di sistema VELUX la luce per le finestre VELUX è di circa 8 mm per lato. tenere presente la posizione della maniglia della finestra. Se necessario, la maniglia del plissettato a nido d'ape può essere spostata lateralmente (indicare nell'ordine).																		
Tessuti:	Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ. Tessuto BAMBOO non possibile.																		
Comando:	Apertura e chiusura mediante binari di comando. Bloccaggio binari in qualsiasi posizione. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando. A partire da una larghezza di 140,1 cm le tende vengono fornite con 2 o 4 maniglie, a seconda del modello. Altre varianti su richiesta.																		
Dotazione speciale:	<b>ELLIPSIS</b> Con larghezza tenda fino a 100 cm posizione ELLIPSIS 15 cm dall'esterno. A partire da larghezza tenda di 100,1 cm posizione ELLIPSIS 30 cm dall'esterno Maniglia in alluminio Dispositivo di compensazione																		
Montaggio:	11-7120, 11-7370 Montaggio a soffitto (standard) con clip. Montaggio a parete con supporti a parete con supplemento. 11-7220 Montaggio a fermavetro (standard) con tendifili. Montaggio a parete con supporti a parete con supplemento. Per i supporti e gli accessori vedi pag. 99-101.																		




11-7120    11-7220    11-7370



Dati tecnici

# Modello 11-7122, 11-7223, 11-7372

Per lucernari: Tenda, fissata in alto · Tenda a scorrimento libero · 2 tende

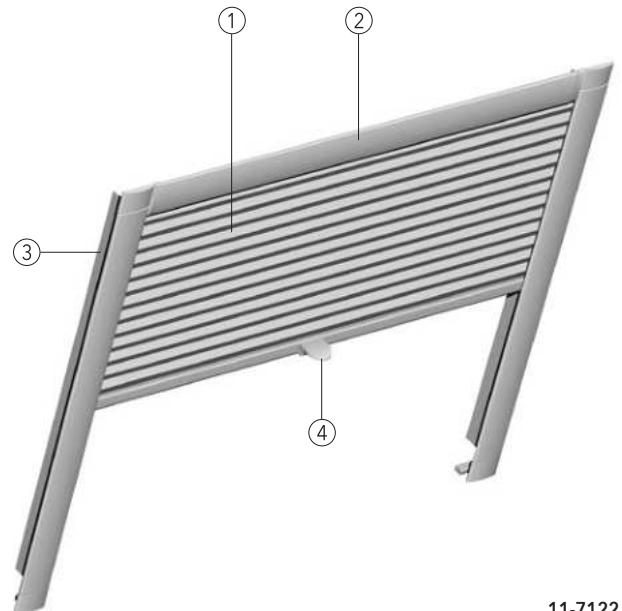

- ① Tenda
- ② Binario superiore
- ③ Guida laterale
- ④ Binario di comando con maniglia

## Dati tecnici

Modello:	11-7122 Tenda plissettata a nido d'ape tesa per lucernari fissata in alto con guide laterali 11-7223 Tenda plissettata a nido d'ape tesa per lucernari a scorrimento libero con guide laterali 11-7372 Tenda plissettata a nido d'ape tesa per lucernari con due tende fissate in alto e guide laterali
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrizione:	L'ombrellone viene regolato spostando i binari di comando. Binario superiore, binario inferiore e guide laterali in alluminio estruso. Tenda di diversi tipi, vedi la collezione dei plissettati a nido d'ape. Filo di tensione bianchi. Guide laterali per la copertura della luce laterale.
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensioni:	Larghezza min. 20 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 150 cm Tende con una larghezza da 120,1 cm a 150 cm solo in combinazione con il profilo maxi e il dispositivo di compensazione.
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colori della tecnica:	100 argento anodizzato E6/EV1 171 bianco verniciato a polveri RAL 9016
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------

Altezze pacchetto:	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150
11-7122	Altezza pacchetto circa (cm)	8,5	10,5	12,5
11-7223	Altezza pacchetto circa (cm)	5,5	7,5	9,5
11-7372	Altezza pacchetto circa (cm)	9,5	11,5	13,5


Nota:	tenere presente la posizione della maniglia della finestra. Se necessario, la maniglia del plissettato a nido d'ape può essere spostata lateralmente (indicare nell'ordine). Non possibile per lucernari HEIM & HAUS.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tessuti:	Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ. Tessuto BAMBOO non possibile.
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------




Comando:	Apertura e chiusura mediante binari di comando. Bloccaggio binari in qualsiasi posizione. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando. A partire da una larghezza di 140,1 cm le tende vengono fornite con 2 o 4 maniglie, a seconda del modello. Altre varianti su richiesta.
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotazione speciale:	<b>ELLIPSIS</b> Con larghezza tenda fino a 100 cm posizione ELLIPSIS 15 cm dall'esterno. A partire da larghezza tenda di 100,1 cm posizione ELLIPSIS 30 cm dall'esterno Maniglia in alluminio Dispositivo di compensazione
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montaggio:	Fissaggio mediante supporto per lucernario. Le guide laterali vengono avvitate lateralmente sul telaio. Per gli altri accessori vedi pag. 104 - 105.
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




11-7122    11-7223    11-7372



# Modello 11-7145

Per lucernari: tenda fissata in alto, con motore radio a batteria 12 V, incl. pannello solare

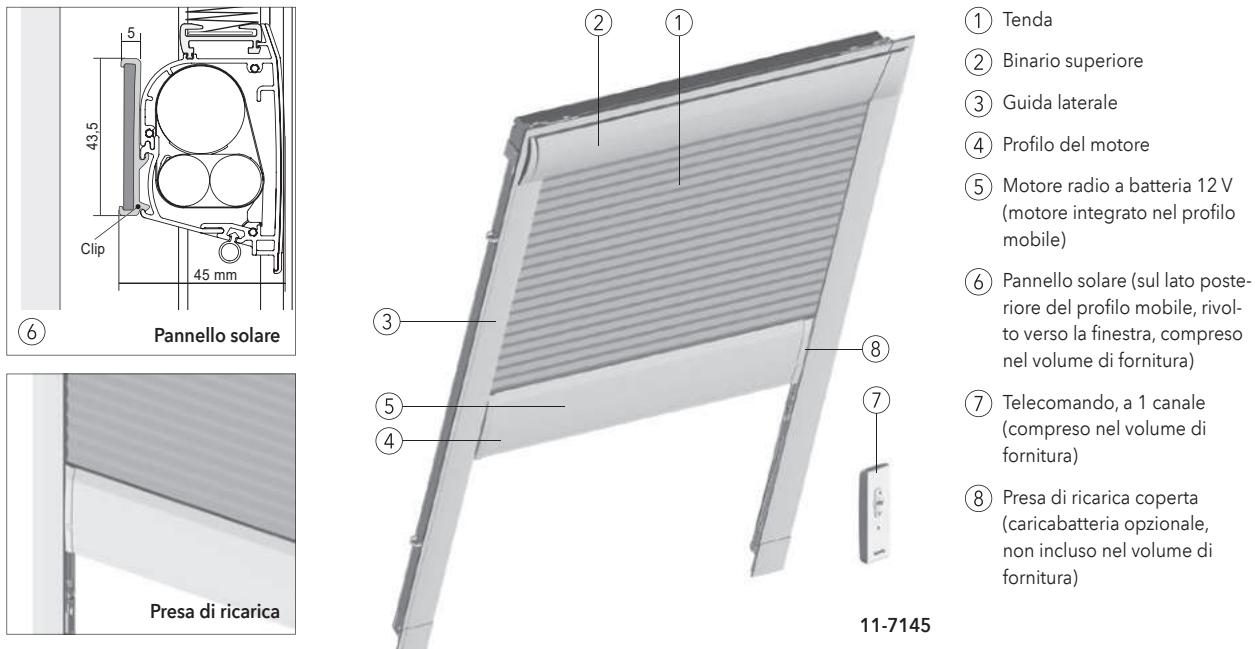

## Dati tecnici

**Modello:** 11-7145 Tenda plissettata a nido d'ape per lucernari fissata in alto, con guide laterali, motore radio a batteria 12 V, incl. pannello solare per l'alimentazione di corrente indipendente. Ordinabile solo con il tipo lucernario.

**Descrizione:** Motore radio a batteria 12 V integrato nel profilo mobile, con ricevitore radio integrato e disattivazione al finecorsa automatica. Comando singolo o a gruppi. Il modello è adatto ad ambienti umidi (DIN EN 13120, L1 e max. L2, ossia a spazi abitativi ben riscaldati e ventilati non sovraffollati, inclusi cucine e bagni)  
Pannello solare sul lato posteriore del profilo mobile, rivolto verso la finestra.  
Presa di ricarica coperta, integrata nel profilo del motore (se necessario). Profilo del motore guidato nelle guide laterali. Guide in alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ.

**Dimensioni:** Larghezza min. 50 cm, larghezza max. 150 cm, altezza min. 75 cm, altezza max. 150 cm

**Colori della tecnica:** 100 argento anodizzato E6/EV1  
171 bianco verniciato a polveri RAL 9016

Altezze pacchetto:	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150
11-7145	Altezza pacchetto circa (cm)	12,5	14,5	16,5




**Nota:** Non possibile per lucernari HEIM & HAUS.

**Tessuti:** vedi la collezione MHZ.

Tessuto BAMBOO non possibile.

**Comando:** Discesa e risalita mediante motore radiocomandato 12 V, incl. batteria ricaricabile, pannello solare e telecomando Situo 1 RTS / Situo 5 RTS II e caricabatteria (a seconda del set, compreso nel volume di fornitura). Caricabatteria non compreso nel volume di fornitura. Altre possibilità di comando con telecomando. Accessori elettrici, vedi listino prezzi accessori elettrici.


**Montaggio:** Fissaggio mediante supporto per lucernario. Le guide laterali vengono avvitate lateralmente sul telaio. Per gli altri accessori vedi pag. 94 - 95.



Dati tecnici

# Modello 11-7225

Per lucernari: tenda a scorrimento libero, binario di comando con impugnatura incassata

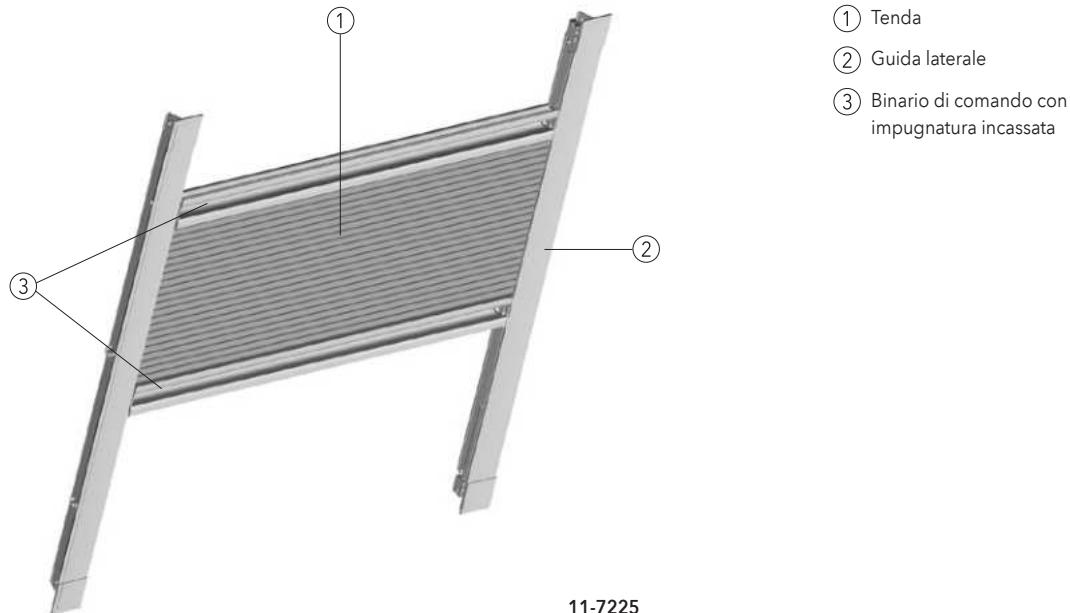

## Dati tecnici

**Modello:** 11-7225 Tenda plissettata a nido d'ape per lucernari a scorrimento libero con guide laterali

**Descrizione:** La tenda viene regolata spostando i binari di comando. Binario di comando con impugnatura incassata sull'intera larghezza della tenda. Binari di comando guidati nei profili di guida laterali. Guide laterali in alluminio estruso. Tenda plissettata di diversi tipi, vedi la collezione MHZ. Fili di tensione in colore coordinato con la tenda. Guide laterali per la copertura della luce laterale.

**Dimensioni:** Larghezza min. 20 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max 150 cm.  
Ordinabile solo con il tipo lucernario.

**Colori della tecnica:** 100 argento anodizzato E6/EV1  
171 bianco verniciato a polveri RAL 9016


	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150
11-7225 Altezza pacchetto circa (cm)	8,5	10,5	12,5	

**Nota:** Non possibile per lucernari HEIM & HAUS.

**Tessuti:** vedi la collezione MHZ.  
Tessuto BAMBOO non possibile.


**Comando:** Apertura e chiusura mediante binari di comando. Bloccaggio binari in qualsiasi posizione. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando.

**Montaggio:** Fissaggio mediante supporto per lucernario. Le guide laterali vengono avvitate lateralmente sul telaio. Per gli altri accessori vedi pag. 94-95.



# Modello 11-8550, 11-8551


Forme speciali verticali, tese: Finestra Slope



11-8550




11-8551  
chiusa

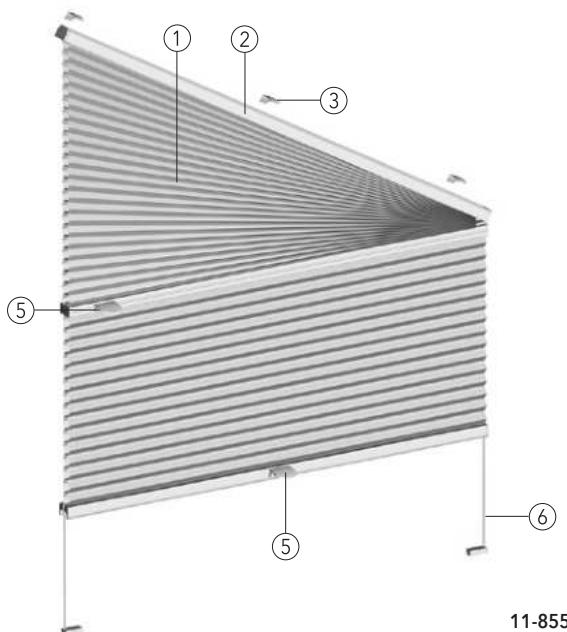

11-8551

- (1) Tenda
- (2) Binario superiore
- (3) Clip di montaggio
- (4) Supporto a parete con clip
- (5) Binario di comando con maniglia
- (6) Filo guida con tendifilo
- (7) Supporto a parete con tendifilo



## Dati tecnici

**Modello:** 11-8550 Tenda plissettata a nido d'ape tesa per finestre Slope, inclinazione da 5° a 60°, area rettangolare della tenda mobile, area triangolare fissa

11-8551 Tenda plissettata a nido d'ape tesa per finestre Slope, inclinazione da 5° a 45°, completamente apribile per tutta la diagonale

**Descrizione:** L'altezza della tenda viene regolata spostando il binario di comando. Binario superiore, binario centrale e inferiore in alluminio estruso. Tenda di diversi tipi, vedi la collezione dei plissettati a nido d'ape. Fili di tensione bianchi. Particolamente indicato per il montaggio su listello fermavetro in finestre ad anta verticale e ribaltabile. Guida della tenda parallela grazie a fili guida tesi lateralmente.

**Dimensioni:** 11-8550 Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 220 cm  
11-8551 Larghezza min. 40 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 220 cm

**Colori della tecnica:** 100 argento anodizzato E6/EV1 171 bianco verniciato a polveri RAL 9016  
372 bronzo anodizzato E6/3145 650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703  
670 nero verniciato a polveri RAL 9005

**Altezze pacchetto:**

Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	220
Altezza pacchetto circa (cm)	7,5	9,5	11,5	12,5	13,5


**Tessuti:** Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ.

**Comando:** Apertura e chiusura mediante binario di comando. Il binario si blocca in qualsiasi posizione desiderata. Il modello 11-8551 può essere aperto per tutta la diagonale. Maniglia laterale aggiuntiva sul profilo centrale. Nel modello 11-8550 può essere aperta solo l'area rettangolare della tenda, l'area triangolare è fissa.  
Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando.




**Dotazione speciale:** Maniglia in alluminio

**Montaggio:** Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporto a parete o supporto a listello fermavetro per montaggio frontale e supporto a morsetto con supplemento. Fino alla larghezza di 64,9 cm 2 supporti, dalla larghezza di 65 cm 3 supporti. Per i supporti e gli accessori vedi pag. 111-113.

**Nota:** a causa del peso proprio il modello 11-8551 non può essere montato con l'inclinazione rivolta verso il basso.





\* Inclinazione  
11-8550 max. 60°  
11-8551 max. 45°



Dati tecnici

# Modello 11-8605, 11-8610





Forme speciali verticali, tese: Finestra ad arco

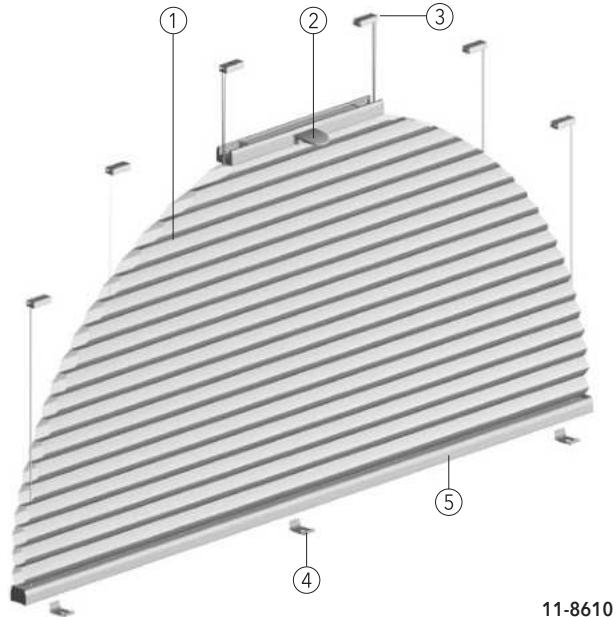

- ① Tenda
- ② Binario di comando con maniglia
- ③ Tendifilo
- ④ Clip di montaggio
- ⑤ Binario inferiore




## Dati tecnici

Modello:	11-8605 Tenda plissettata a nido d'ape tesa, un quarto di cerchio comandabile per finestre ad arco 11-8610 Tenda plissettata a nido d'ape tesa, mezzo cerchio comandabile per finestre ad arco								
Descrizione:	L'altezza della tenda viene regolata spostando il binario di comando. Il binario di comando e il binario inferiore sono in alluminio estruso. Tenda di diversi tipi, vedi la collezione dei plissettati a nido d'ape. Filo di tensione bianchi. La larghezza min. I corrisponde a 1/3 della larghezza tenda.								
Dimensioni:	11-8605 Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 150 cm 11-8610 Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 150 cm								
Colori della tecnica:	100 argento anodizzato E6/EV1      171 bianco verniciato a polveri RAL 9016 372 bronzo anodizzato E6/3145      650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703 670 nero verniciato a polveri RAL 9005								
Altezze pacchetto:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Altezza tenda fino a (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altezza pacchetto circa (cm)</td> <td>5,5</td> <td>7,5</td> <td>9,5</td> </tr> </tbody> </table>	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	Altezza pacchetto circa (cm)	5,5	7,5	9,5
Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150						
Altezza pacchetto circa (cm)	5,5	7,5	9,5						
Nota:	<b>ordine solo con modello. (indicare le misure finite)</b> Tenere conto della possibile arricciatura del tessuto.								
Tessuti:	Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ.								
Comando:	Apertura e chiusura mediante binario di comando. Il binario si blocca in qualsiasi posizione desiderata. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando.								
Dotazione speciale:	Maniglia in alluminio orientabile								
Montaggio:	Montaggio a fermavetro (standard) con clip e tendifili. Montaggio a parete con supporti a parete o supporti a listello fermavetro con supplemento. Per i supporti e gli accessori vedi pag. 116-118.								



# Modello 11-8722, 11-8723

Forme speciali verticali, tese: Finestra triangolare

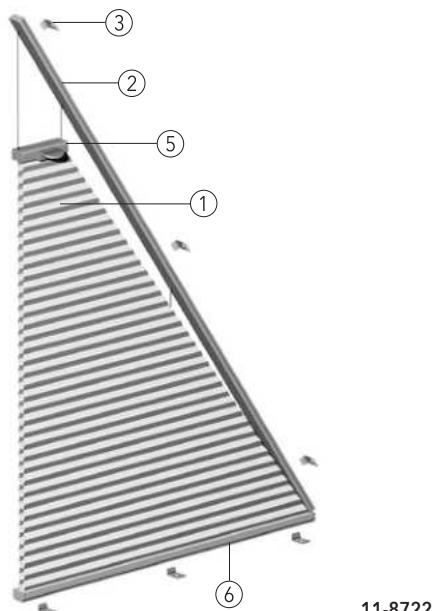

- (1) Tenda
- (2) Binario laterale
- (3) Clip di montaggio
- (4) Supporto a parete con clip
- (5) Binario di comando con maniglia
- (6) Binario inferiore

## Dati tecnici

**Modello:** 11-8722 Tenda plissettata a nido d'ape tesa per finestre triangolari ad angolo retto  
11-8723 Tenda plissettata a nido d'ape tesa per finestre triangolari

**Descrizione:** L'altezza della tenda viene regolata spostando il binario di comando. I binari laterale, di comando e inferiore sono in alluminio estruso. Tenda di diversi tipi, vedi la collezione dei plissettati a nido d'ape. Fili di tensione bianchi. In questi modelli per motivi tecnici il vertice resta libero (larghezza minima  $l = 7$  cm).

**Dimensioni:** Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 200 cm

**Colori della tecnica:** 100 argento anodizzato E6/EV1      171 bianco verniciato a polveri RAL 9016  
372 bronzo anodizzato E6/3145      650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703  
670 nero verniciato a polveri RAL 9005

Altezze pacchetto:	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200
	Altezza pacchetto circa (cm)	5,5	7,5	9,5	11,5



**Nota:** Tenere conto della possibile arricciatura del tessuto.

**Tessuti:** Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ.



**Comando:** Apertura e chiusura mediante binario di comando. Il binario si blocca in qualsiasi posizione desiderata. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando.

**Dotazione speciale:** Maniglia in alluminio


**Montaggio:** Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporto a parete, supporto a listello fermavetro per montaggio frontale con supplemento. 11 supporti per tenda. Supporti e accessori, vedi pag. 123-124.



11-8722                    11-8723






Dati tecnici



# Modello 11-8922, 11-8923

Forme speciali verticali, tese: Finestra trapezoidale

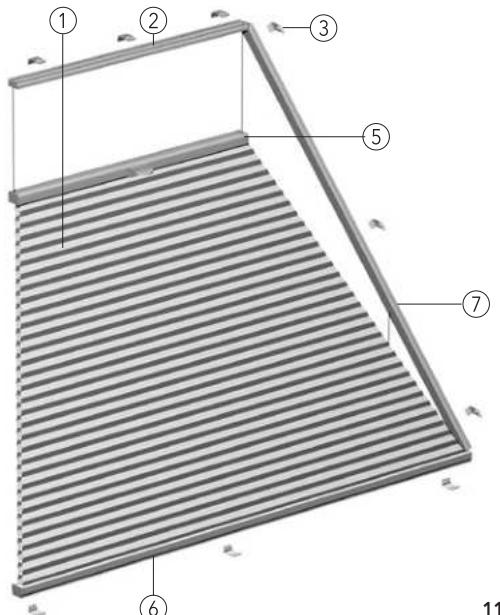



11-8922




- ① Tenda
- ② Binario superiore
- ③ Clip di montaggio
- ④ Supporto a parete con clip
- ⑤ Binario di comando con maniglia
- ⑥ Binario inferiore
- ⑦ Binario laterale

## Dati tecnici

Modello:	11-8922 Tenda plissettata a nido d'ape tesa per finestre trapezoidali con un angolo retto 11-8923 Tenda plissettata a nido d'ape tesa per finestre trapezoidali													
Descrizione:	L'altezza della tenda viene regolata spostando il binario di comando. Binari superiore, laterale, di comando e inferiore in alluminio estruso. Tenda di diversi tipi, vedi la collezione dei plissettati a nido d'ape. Fili di tensione bianchi. Larghezza minima l = 7 cm.													
Dimensioni:	11-8922 Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 200 cm distanza max. (a) 120 cm 11-8923 Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 200 cm													
Colori della tecnica:	100 argento anodizzato E6/EV1      171 bianco verniciato a polveri RAL 9016 372 bronzo anodizzato E6/3145      650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703 670 nero verniciato a polveri RAL 9005													
Altezze pacchetto:	<table border="0"> <tr> <td>Altezza tenda fino a (cm)</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>150</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Altezza pacchetto circa (cm)</td> <td>5,5</td> <td>7,5</td> <td>9,5</td> <td>11,5</td> </tr> </table>				Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	Altezza pacchetto circa (cm)	5,5	7,5	9,5	11,5
Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200										
Altezza pacchetto circa (cm)	5,5	7,5	9,5	11,5										
Nota:	Tenere conto della possibile arricciatura del tessuto.													
Tessuti:	Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ.													
Comando:	Apertura e chiusura mediante binario di comando. Il binario si blocca in qualsiasi posizione desiderata. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando.													
Dotazione speciale:	Maniglia in alluminio													
Montaggio:	Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporto a parete, supporto a listello fermavetro per montaggio frontale con supplemento. 11 supporti per tenda. Supporti e accessori, vedi pag. 123-124.													






11-8922      11-8923



# Modello 11-8422, 11-8433, 11-8823

Forme speciali verticali, tese: Finestra pentagonale ed esagonale

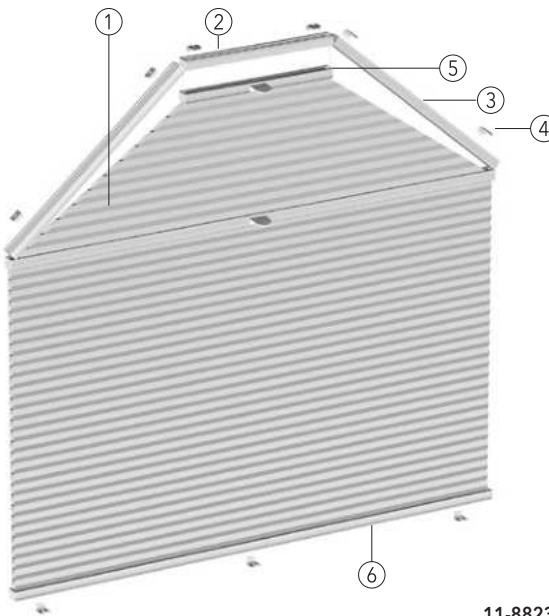


- (1) Tenda
- (2) Binario superiore
- (3) Binario laterale
- (4) Clip di montaggio
- (5) Binario di comando con maniglia
- (6) Binario inferiore
- (7) Supporto a parete con clip




## Dati tecnici


Modello:	11-8422 Tenda plissettata a nido d'ape tesa per finestre pentagonali 11-8433 Tenda plissettata a nido d'ape tesa per finestre Slope 11-8823 Tenda plissettata a nido d'ape tesa per finestre esagonali										
Descrizione:	L'altezza della tenda viene regolata spostando il binario di comando. Binario superiore, laterale, di comando e inferiore in alluminio estruso. Tenda di diversi tipi, vedi la collezione dei plissettati a nido d'ape. Fili di tensione bianchi. Nel modello 11-8433 per motivi tecnici il vertice resta libero (larghezza minima l = 7 cm).										
Dimensioni:	<b>11-8422</b> Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 200 cm, larghezza compresa tra 120,1 cm e 150 cm, altezza max. 150 cm, distanza max. (d) 120 cm <b>11-8433</b> Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 200 cm, distanza max. (d) 120 cm <b>11-8823</b> Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 200 cm, larghezza compresa tra 120,1 cm e 150 cm, altezza max. 150 cm										
Colori della tecnica:	100 argento anodizzato E6/EV1      171 bianco verniciato a polveri RAL 9016 372 bronzo anodizzato E6/3145      650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703 670 nero verniciato a polveri RAL 9005										
Altezze pacchetto:	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Altezza tenda fino a (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>200</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altezza pacchetto circa (cm)</td> <td>7,5</td> <td>9,5</td> <td>11,5</td> <td>13,5</td> </tr> </tbody> </table>	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	Altezza pacchetto circa (cm)	7,5	9,5	11,5	13,5
Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200							
Altezza pacchetto circa (cm)	7,5	9,5	11,5	13,5							
Nota:	Tenere conto della possibile arricciatura del tessuto.										
Tessuti:	Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ.										
Comando:	Apertura e chiusura mediante binario di comando. Il binario si blocca in qualsiasi posizione desiderata. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando.										
Dotazione speciale:	Maniglia in alluminio										
Montaggio:	Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporto a parete, supporto a listello fermavetro per montaggio frontale con supplemento. 11 supporti per tenda. Supporti e accessori, vedi pag. 129-130.										




11-8422, 11-8823 11-8433




11-8422



11-8823






Dati tecnici



# Modello 11-8410, 11-8460

Forme speciali verticali, sospese: Finestra Slope

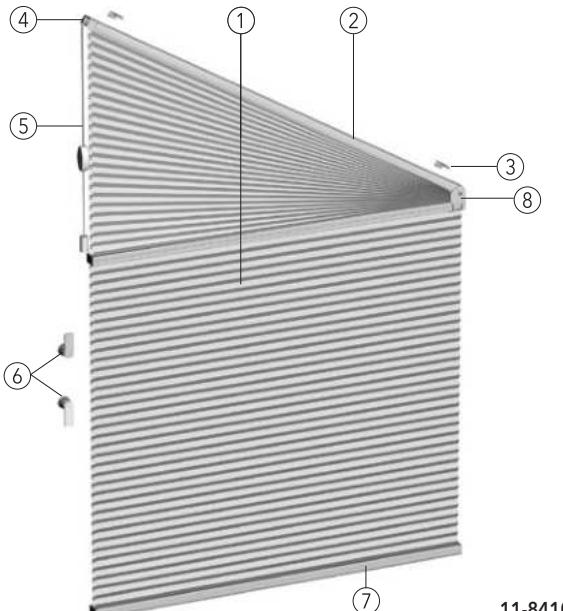

- ① Tenda
- ② Binario superiore
- ③ Clip di montaggio
- ④ Tendicorda
- ⑤ Corda di comando
- ⑥ Set avvolgicorda
- ⑦ Binario inferiore
- ⑧ Snodo in acciaio
- ⑨ Modello 11-8460  
2 corde di comando in alto

## Dati tecnici

**Modello:** **11-8410** Tenda plissettata a nido d'ape sospesa per finestre Slope con inclinazione da 5° a 45°, una corda di comando, con snodo e tendicorda  
**11-8460** Tenda plissettata a nido d'ape sospesa per finestre Slope, inclinazione da 5° a 60°, due corde di comando in alto, senza tendicorda, con snodo in acciaio

**Descrizione:** comando con corda. La tenda può essere aperta anche nella diagonale.  
 Binario superiore, binario centrale e inferiore in alluminio estruso. Tenda di diversi tipi, vedi la collezione dei plissettati a nido d'ape. Corde di comando bianche.

**Dimensioni:** **11-8410** Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 100 cm, altezza max. 260 cm,  
**11-8460** Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 260 cm

**Colori della tecnica:** 100 argento anodizzato E6/EV1      171 bianco verniciato a polveri RAL 9016  
 372 bronzo anodizzato E6/3145      650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703  
 670 nero verniciato a polveri RAL 9005

**Altezze pacchetto:**


Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	260
Altezza pacchetto circa (cm)	7,5	9,5	11,5	13,5	16,5

**Tessuti:** Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ.  
 Tessuto BAMBOO non possibile.


**Comando:** **11-8410** Discesa e risalita mediante una corda di comando, bloccaggio con tendicorda, lato di comando a scelta.  
**11-8460** Discesa e risalita mediante 2 corde di comando senza tendicorda.  
 Bloccaggio della tenda mediante avvolgimento del set avvolgicorda.  
 Lato di comando in alto.  
 Lunghezza di comando (L) standard 100 cm, altre altezze su richiesta. Set avvolgicorda compreso nel volume di fornitura.

**Sicurezza dei bambini:** il tendicorda di sicurezza per la sicurezza dei bambini viene fornito premontato sulla corda. Dopo il comando la corda di comando e il tendicorda di sicurezza devono essere fissati al set avvolgicorda apposito.


**Montaggio:** Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporto a parete, supporto a listello fermavetro per montaggio frontale o supporto a morsetto con supplemento. Fino alla larghezza di 99,9 cm 2 supporti, dalla larghezza di 100 cm 3 supporti. Supporti e accessori, vedi pag. 135-136.





\* Inclinazione  
**11-8410** max. 35°  
**11-8460** max. 60°



**11-8410**





**11-8460**



# Modello 11-8465, 11-8470

Forme speciali verticali, sospese: Finestra Slope

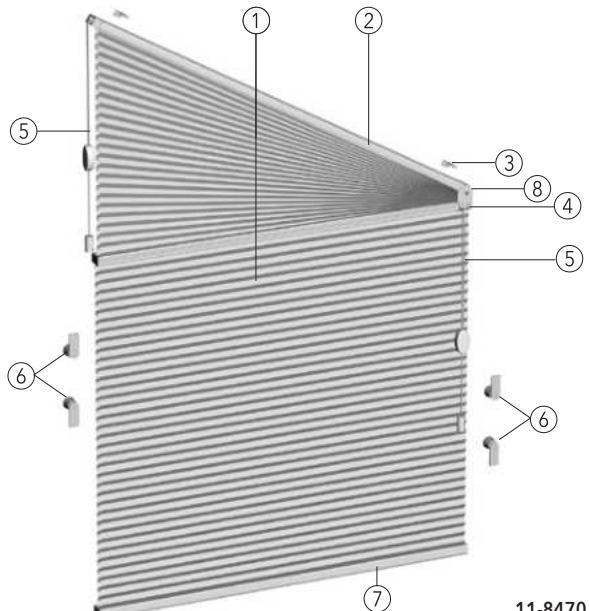

- (1) Tenda
- (2) Binario superiore
- (3) Clip di montaggio
- (4) Tendicorda
- (5) Corda di comando
- (6) Set avvolgicorda
- (7) Binario inferiore
- (8) Snodo
- (9) Modello 11-8465  
2 corde di comando in basso

## Dati tecnici

**Modello:** **11-8465** Tenda plissettata a nido d'ape sospesa per finestre Slope, inclinazione da 5° a 60°, due corde di comando in basso, con snodo, area verticale con tendicorda, area triangolare senza tendicorda  
**11-8470** Tenda plissettata a nido d'ape sospesa per finestre Slope, inclinazione da 5° a 60°, con due corde di comando (una corda per lato) con snodo e tendicorda

**Descrizione:** comando con corda. La tenda può essere aperta anche nella diagonale.  
 Binario superiore, binario centrale e inferiore in alluminio estruso. Tenda di diversi tipi, vedi la collezione dei plissettati a nido d'ape. Corde di comando bianche.

**Dimensioni:** Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 260 cm

**Colori della tecnica:** 100 argento anodizzato E6/EV1      171 bianco verniciato a polveri RAL 9016  
 372 bronzo anodizzato E6/3145      650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703  
 670 nero verniciato a polveri RAL 9005


<b>Altezze pacchetto:</b>	<b>Altezza tenda fino a (cm)</b>	50	100	150	200	260
	Altezza pacchetto circa (cm)	7,5	9,5	11,5	13,5	16,5

**Tessuti:** Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ.  
 Tessuto BAMBOO non possibile.


**Comando:** **11-8465** Discesa e risalita mediante 2 corde di comando, bloccaggio area verticale mediante freno corda, area triangolare senza tendicorda, bloccaggio mediante avvolgimento del set avvolgicorda, lato di comando in basso.  
**11-8470** Discesa e risalita mediante corda di comando, bloccaggio mediante tendicorda. Lato di comando in alto e in basso.  
 Lunghezza di comando (L) standard 100 cm, altre altezze su richiesta.  
 Set avvolgicorda compreso nel volume di fornitura.

**Sicurezza dei bambini:** il tendicorda di sicurezza per la sicurezza dei bambini viene fornito premontato sulla corda. Dopo il comando la corda di comando e il tendicorda di sicurezza devono essere fissati al set avvolgicorda apposito.



**Montaggio:** Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporto a parete, supporto a listello fermavetro per montaggio frontale o supporto a morsetto con supplemento. Fino alla larghezza di 99,9 cm 2 supporti, dalla larghezza di 100 cm 3 supporti. Supporti e accessori, vedi pag. 135-136.



\* Inclinazione max. 60°




11-8465




Dati tecnici

# Modello 11-8710, 11-8780

Forme speciali verticali, sospese: Finestra triangolare




11-8780

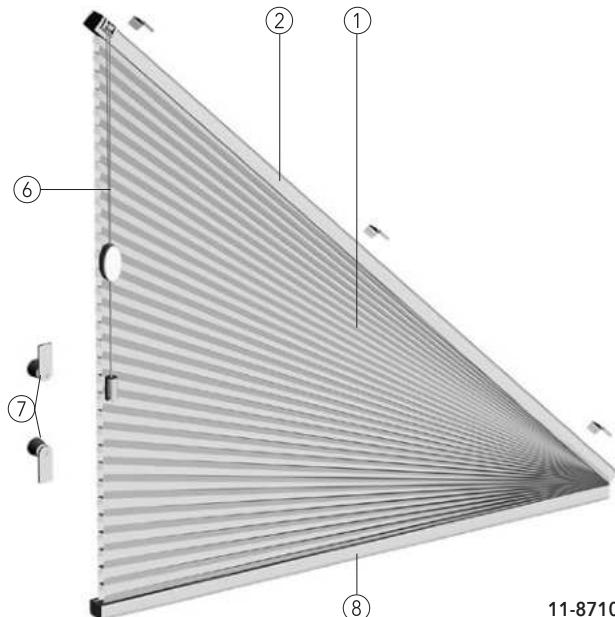

11-8710

- ① Tenda
- ② Binario superiore
- ③ Clip di montaggio
- ④ Supporto a parete con clip
- ⑤ Tendicorda
- ⑥ Corda di comando
- ⑦ Set avvolgicorda
- ⑧ Binario inferiore



④

⑦

## Dati tecnici

Modello:

**11-8710** Tenda plissettata a nido d'ape sospesa con corda di comando per finestre triangolari, inclinazione da 5° a 60°, la tenda si apre verso l'alto

**11-8780** Tenda plissettata a nido d'ape sospesa con corda di comando per finestre triangolari, inclinazione da 5° a 45°, la tenda si apre verso il basso

Descrizione:

Comando con corda e tendicorda laterale integrato. Binario superiore e binario inferiore in alluminio estruso. Tenda di diversi tipi, vedi la collezione dei plissettati a nido d'ape. Corde di comando bianche.

Dimensioni:

**11-8710** Larghezza min. 50 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 150 cm,  
**11-8780** Larghezza min. 50 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 100 cm

Colori della tecnica:

100 argento anodizzato E6/EV1	171 bianco verniciato a polveri RAL 9016
372 bronzo anodizzato E6/3145	650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703
670 nero verniciato a polveri RAL 9005	

Altezze pacchetto:

Altezza tenda fino a (cm)	50	100
11-8710 Altezza pacchetto circa (cm)	5,5	7,5
11-8780 Altezza pacchetto circa (cm)	7,5	9,5

Nota:

Tenere conto della possibile arricciatura del tessuto.

Tessuti:

Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ.  
Tessuto BAMBOO non possibile.

Comando:

Discesa e risalita con corda di comando, bloccaggio mediante tendicorda.  
Lato di comando a scelta a destra o sinistra. Con **modello 11-8710** comando possibile solo sul lato alto. Lunghezza di comando (L) standard 100 cm, altre altezze su richiesta. Set avvolgicorda compreso nel volume di fornitura.

Sicurezza dei bambini:



il tendicorda di sicurezza per la sicurezza dei bambini viene fornito premontato sulla corda. Dopo il comando la corda di comando e il tendicorda di sicurezza devono essere fissati al set avvolgicorda apposito.

Montaggio:

Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporto a parete, supporto a listello fermavetro per montaggio frontale o supporto a morsetto con supplemento. Per **11-8710** 3 supporti per tenda. Per **11-8780** 6 supporti per tenda. Supporti e accessori, vedi pag. 140 - 141.

11-8710

11-8780





\* Inclinazione

11-8710 max. 60° | 11-8780 max. 45°



11-8710

11-8780






11-8710

11-8780




11-8710

11-8780




# Modello 11-8700, 11-8709, 11-8600


Forme speciali verticali, fisse: Arco e finestra triangolare



11-8600



11-8709

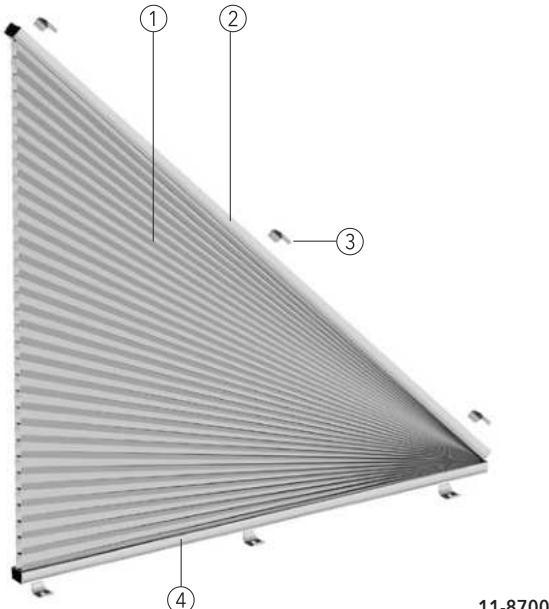

11-8700

- (1) Tenda
- (2) Binario superiore
- (3) Clip di montaggio
- (4) Binario inferiore

## Dati tecnici

**Modello:** 11-8700 Tenda plissettata a nido d'ape fissa per finestre triangolari ad angolo retto  
11-8709 Tenda plissettata a nido d'ape fissa per finestre triangolari  
11-8600 Tenda plissettata a nido d'ape fissa per finestre ad arco fino a 180°




**Descrizione:** Tenda fissa. Binario superiore e binario inferiore in alluminio estruso. Tenda di diversi tipi, vedi la collezione dei plissettati a nido d'ape. Solo per vetrate fisse.

**Dimensioni:** 11-8700 Larghezza min. 40 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 150 cm  
11-8709 Larghezza min. 20 cm, larghezza max. 100 cm, altezza max. 150 cm  
11-8600 fino a 90°: larghezza min. 30 cm, larghezza max. 100 cm, altezza max. 100 cm  
fino a 180°: larghezza min. 20 cm, larghezza max. 100 cm, altezza max. 50 cm


**Colori della tecnica:** 100 argento anodizzato E6/EV1      171 bianco verniciato a polveri RAL 9016  
372 bronzo anodizzato E6/3145      650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703  
670 nero verniciato a polveri RAL 9005

**Tessuti:** Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ.  
Tessuto BAMBOO non possibile.

**Montaggio:** Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporto a parete, supporto a listello fermavetro per montaggio frontale con supplemento. Per modello 11-8700, 11-8709 6 supporti per tenda. Per 11-8600 3 supporti per tenda. Supporti ed accessori vedi pag. 140-141.




Dati tecnici




# Modello 11-6110, 11-6120

Vetrare oblique: Binario di comando, corda di comando



11-6110

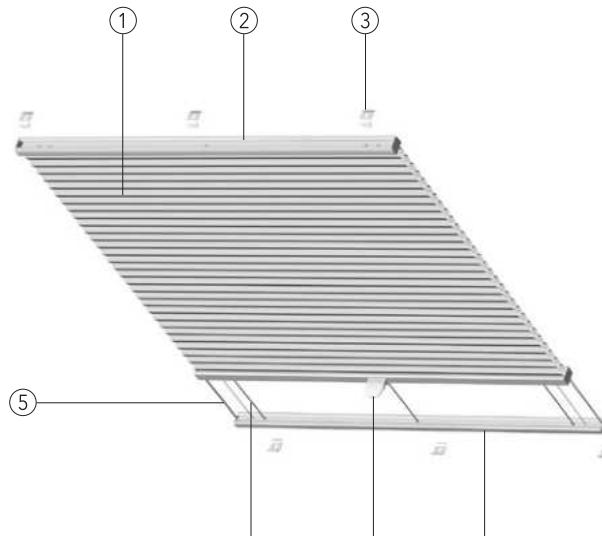

11-6120


- ① Tenda
- ② Binario superiore
- ③ Clip di montaggio
- ④ Supporto a parete con clip
- ⑤ Filo metallico
- ⑥ Filo di tensione
- ⑦ Binario di comando con maniglia
- ⑧ Binario inferiore
- ⑨ Corda di comando
- ⑩ Dispositivo di tensionamento di sicurezza

## Dati tecnici

**Modello:** 11-6110 Tenda plissettata a nido d'ape con comando a corda continua per vetrare oblique.

11-6120 Tenda plissettata a nido d'ape tesa per vetrare oblique  
La tenda viene regolata in altezza spostando il binario di comando.


**Descrizione:** Binario superiore, binario di comando e inferiore in alluminio estruso. Tenda di diversi tipi, vedi la collezione dei plissettati a nido d'ape. I fili metallici rivestiti di nero fanno in modo che il plissettato a nido d'ape si sviluppi parallelamente alla finestra. Colore fili di tensione per 11-6110 grigio, per 11-6120 antracite.



**Dimensioni:** Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 400 cm

**Colori della tecnica:** 100 argento anodizzato E6/EV1      171 bianco verniciato a polveri RAL 9016  
372 bronzo anodizzato E6/3145      650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703  
670 nero verniciato a polveri RAL 9005

Altezze pacchetto:	Altezza tenda fino a (cm)	100	200	300	400
	Altezza pacchetto circa (cm)	7,5	11,5	15,5	19,5




**Tessuti:** Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ.

Tessuto BAMBOO non possibile.

Tessuti BATISTE, BATISTE SHEER e ARCHITELLA ELAN possibili solo fino a un'altezza tenda di 260 cm. Tessuto ROYALE possibile fino a altezza tenda di 300 cm.


**Comando:** 11-6120 Apertura e chiusura mediante binario di comando. La tenda si blocca in ogni posizione desiderata. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando.

11-6120




11-6110 Apertura e chiusura mediante la corda continua. La tenda si blocca in ogni posizione desiderata. Lato di comando a scelta a destra o sinistra. Lunghezza di comando (L) da 50 cm fino a 150 cm a intervalli di 10 cm (standard 100 cm), lunghezza di comando da 150,1 cm a 300 cm a intervalli di 25 cm. Altre lunghezze di comando disponibili su richiesta con supplemento.  
Tenere presente anche la nota a pagina 216.

11-6110



**Sicurezza dei bambini:** 11-6110 Il dispositivo di tensionamento di sicurezza viene fornito premontato sulla corda. Rispettare la direzione di montaggio e la tensione della corda. La posizione corretta del dispositivo di tensionamento di sicurezza deve essere controllata periodicamente e in caso di dubbi tendere nuovamente il dispositivo.






**Montaggio:** Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporto a parete con supplemento. Profilo di montaggio per la distanza necessaria dal vetro (vedi pag. 208 - Consigli per il montaggio). Per il numero dei supporti e gli accessori vedi pag. 149-150.

**Nota:** La tenda deve svilupparsi dall'alto verso il basso.

# Modello 11-6130, 11-6140

Vetrare oblique: Manovella, asta di comando elettrica, motore elettrico 24 V

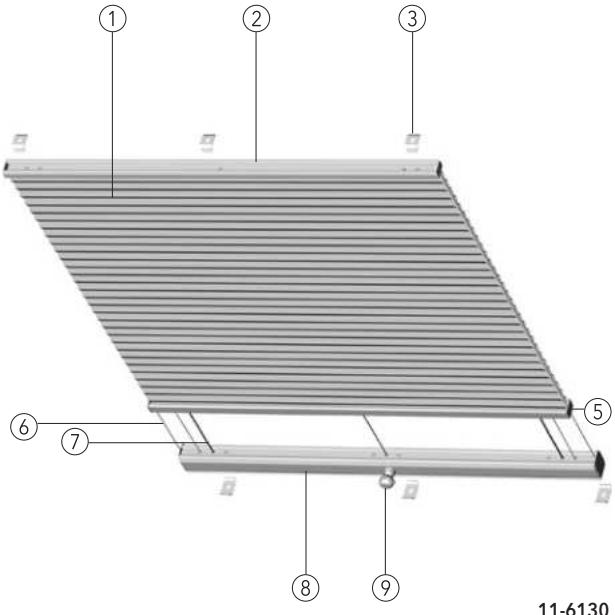

- (1) Tenda
- (2) Binario superiore e binario inferiore
- (3) Clip di montaggio
- (4) Supporto a parete con clip
- (5) Binario di comando
- (6) Filo metallico
- (7) Filo di tensione
- (8) Binario del motore
- (9) Adattatore asta
- (10) Motore elettrico 24 V
- (11) Interruttore (non compresa nel volume di fornitura)

## Dati tecnici

**Modello:** 11-6130 Tenda plissettata a nido d'ape con manovella o asta di comando elettrica per vetrare oblique  
**11-6140** Tenda plissettata a nido d'ape con motore elettrico 24 V, al centro del binario superiore con disattivazione al finecorsa automatica. Comando singolo o a gruppi. Per ambienti umidi (DIN EN 13120, L1 e max. L2, ossia spazi abitativi ben riscaldati e ventilati non sovraffollati, inclusi cucine e bagni)

**Descrizione:** I profili sono di alluminio estruso. Tenda di diversi tipi, vedi la collezione dei plissettati a nido d'ape. I fili metallici rivestiti di nero fanno in modo che il plissettato a nido d'ape si sviluppi parallelamente alla finestra. Colore fili di tensione grigio.

**Dimensioni:** 11-6130 Larghezza min. 40 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 400 cm  
**11-6140** Larghezza min. 55 cm, larghezza max. 69,9 cm, altezza max. 240 cm, larghezza min. 70 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 400 cm

**Colori della tecnica:** 100 argento anodizzato E6/EV1      171 bianco verniciato a polveri RAL 9016  
 372 bronzo anodizzato E6/3145      650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703  
 670 nero verniciato a polveri RAL 9005

Altezze pacchetto:	Altezza tenda fino a (cm)	100	200	300	400
11-6130	Altezza pacchetto circa (cm)	9,5	11,5	15,5	19,5
11-6140	Altezza pacchetto circa (cm)	10	13	17	21



**Tessuti:** Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ.  
 Tessuto BAMBOO non possibile.  
 Tessuti BATISTE, BATISTE SHEER e ARCHITELLA ELAN possibili solo fino a un'altezza tenda di 260 cm. Tessuto ROYALE possibile fino a altezza tenda di 300 cm.

**Comando:** 11-6130 Apertura e chiusura mediante manovella o asta di comando elettrica, vedi il listino prezzi accessori elettrici. Adattatore motore al centro, altre posizioni su richiesta.  
 Standard: Comando e pacchetto di fronte al binario con l'adattatore <sup>(1)</sup>, altre disposizioni su richiesta.


11-6140 Apertura e chiusura mediante motore elettrico <sup>(2)</sup>. Diverse opzioni di comando con interruttore, telecomando, timer e sensore luce.  
 Per prezzi, note, esempi di centraline elettriche e accessori elettrici vedi il listino prezzi accessori elettrici.

**Montaggio:** Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporto a parete con supplemento. Profilo di montaggio per la distanza necessaria dal vetro (vedi pag. 208 - Consigli per il montaggio). Per il numero dei supporti e gli accessori vedi pag. 157-159.


**Nota:** 11-6130 La tenda deve svilupparsi dall'alto verso il basso  
**11-6140** <sup>(2)</sup> Il motore elettrico e il pacchetto tessuto sono sempre montati, la tenda deve svilupparsi sempre nell'inclinazione dall'alto verso il basso.




11-6130 <sup>(1)</sup>



11-6140 <sup>(2)</sup>





Dati tecnici



# Modello 11-6722, 11-6723

Forme speciali con guida a fili metallici: Finestra triangolare

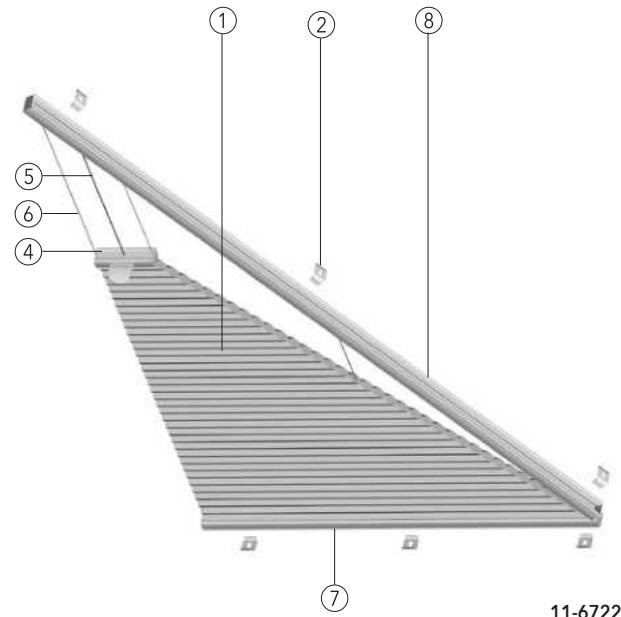

- ① Tenda
- ② Clip di montaggio
- ③ Supporto a parete con clip
- ④ Binario di comando con maniglia
- ⑤ Filo metallico
- ⑥ Filo di tensione
- ⑦ Binario inferiore
- ⑧ Binario laterale

11-6722

## Dati tecnici

**Modello:** **11-6722** Tenda plissettata a nido d'ape tesa triangolare ad angolo retto per vetrate oblique  
**11-6723** Tenda plissettata a nido d'ape tesa triangolare per vetrate oblique

**Descrizione:** L'altezza della tenda viene regolata spostando il binario di comando. Binario superiore, laterale, di comando e inferiore in alluminio estruso. Tenda di diversi tipi, vedi la collezione dei plissettati a nido d'ape. Filo di tensione bianchi. I fili metallici rivestiti di nero fanno in modo che il plissettato a nido d'ape si sviluppi parallelamente alla finestra. Per motivi tecnici il vertice resta libero per (larghezza minima  $l = 7$  cm).

**Dimensioni:** **11-6722** Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 200 cm  
distanza max. (a) 120 cm  
**11-6723** Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 200 cm

**Colori della tecnica:** 100 argento anodizzato E6/EV1      171 bianco verniciato a polveri RAL 9016  
372 bronzo anodizzato E6/3145      650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703  
670 nero verniciato a polveri RAL 9005



Altezze pacchetto:	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200
	Altezza pacchetto circa (cm)	5,5	7,5	9,5	11,5

**Nota:** Tenere conto della possibile arricciatura del tessuto.




**Tessuti:** Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ.  
Tessuto BAMBOO non possibile.

**Comando:** Apertura e chiusura mediante binario di comando.  
Il binario si blocca in qualsiasi posizione desiderata.  
Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando.

**Montaggio:** Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporti a parete con supplemento. 11 supporti per tenda. Profilo di montaggio per la distanza necessaria dal vetro (vedi pag. 208 - Consigli per il montaggio). Per i supporti e gli accessori vedi pag. 163-164.





11-6722      11-6723



# Modello 11-6922, 11-6923

Forme speciali con guida a fili metallici: Finestra trapezoidale


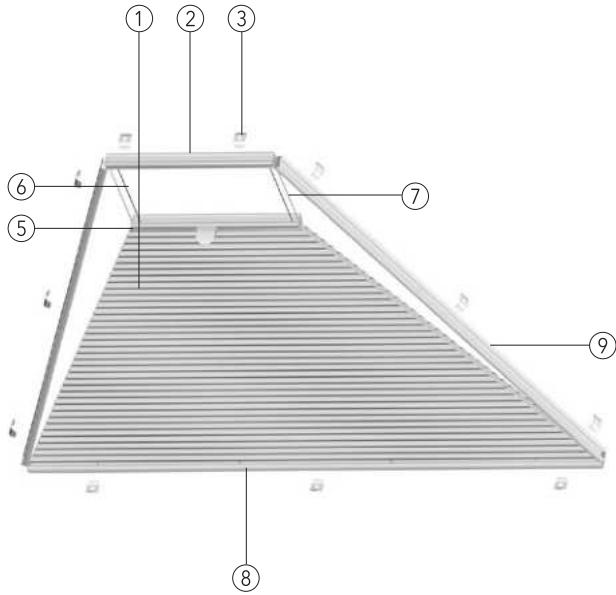



- (1) Tenda
- (2) Binario superiore
- (3) Clip di montaggio
- (4) Supporto a parete con clip
- (5) Binario di comando con maniglia
- (6) Filo metallico
- (7) Filo di tensione
- (8) Binario inferiore
- (9) Binario laterale

11-6923

## Dati tecnici


Modello:	<b>11-6922</b> Tenda plissettata a nido d'ape tesa trapezoidale con un angolo retto per vetrate oblique <b>11-6923</b> Tenda plissettata a nido d'ape tesa trapezoidale per vetrate oblique										
Descrizione:	L'altezza della tenda viene regolata spostando il binario di comando. Binario superiore, laterale, di comando e inferiore in alluminio estruso. Tenda di diversi tipi, vedi la collezione dei plissettati a nido d'ape. Fili di tensione bianchi. I fili metallici rivestiti di nero fanno in modo che il plissettato a nido d'ape si sviluppi parallelamente alla finestra. Larghezza minima l = 10 cm.										
Dimensioni:	<b>11-6922</b> Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 200 cm distanza max. (a) 120 cm <b>11-6923</b> Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 200 cm										
Colori della tecnica:	100 argento anodizzato E6/EV1      171 bianco verniciato a polveri RAL 9016 372 bronzo anodizzato E6/3145      650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703 670 nero verniciato a polveri RAL 9005										
Altezze pacchetto:	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Altezza tenda fino a (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>200</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altezza pacchetto circa (cm)</td> <td>5,5</td> <td>7,5</td> <td>9,5</td> <td>11,5</td> </tr> </tbody> </table>	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200	Altezza pacchetto circa (cm)	5,5	7,5	9,5	11,5
Altezza tenda fino a (cm)	50	100	150	200							
Altezza pacchetto circa (cm)	5,5	7,5	9,5	11,5							
Nota:	Tenere conto della possibile arricciatura del tessuto.										
Tessuti:	Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ. Tessuto BAMBOO non possibile.										
Comando:	Apertura e chiusura mediante binario di comando. Il binario si blocca in qualsiasi posizione desiderata. Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando.										
Montaggio:	Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporti a parete con supplemento. 11 supporti per tenda. Profilo di montaggio per la distanza necessaria dal vetro (vedi pag. 208 - Consigli per il montaggio). Per i supporti e gli accessori vedi pag. 163-164.										



11-6922      11-6923






Dati tecnici




# Modello 11-6422, 11-6433, 11-6823

Forme speciali con guida a fili metallici: Finestra pentagonale ed esagonale

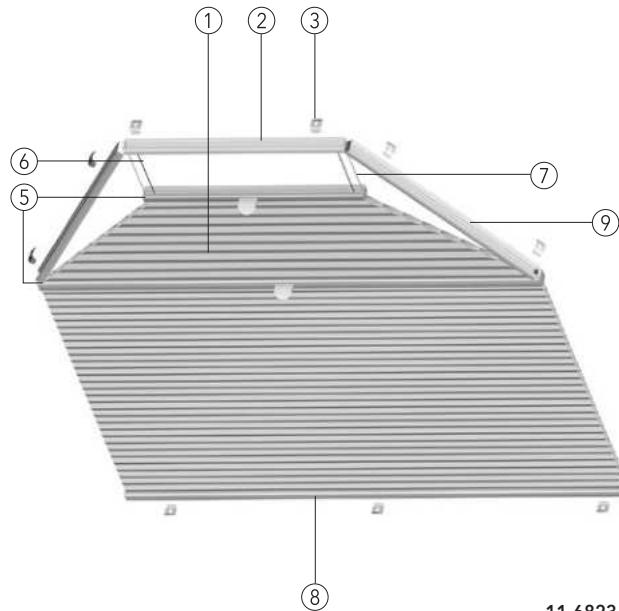

- ① Tenda
- ② Binario superiore
- ③ Clip di montaggio
- ④ Supporto a parete con clip
- ⑤ Binario di comando con maniglia
- ⑥ Filo metallico
- ⑦ Filo di tensione
- ⑧ Binario inferiore
- ⑨ Binario laterale



## Dati tecnici

**Modello:**  
**11-6422** Tenda plissettata a nido d'ape tesa pentagonale per vetrate oblique  
**11-6433** Tenda plissettata a nido d'ape tesa Slope per vetrate oblique  
**11-6823** Tenda plissettata a nido d'ape tesa esagonale per vetrate oblique

**Descrizione:** L'altezza della tenda viene regolata spostando il binario di comando. Binario superiore, laterale, di comando e inferiore in alluminio estruso. Tenda di diversi tipi, vedi la collezione dei plissettati a nido d'ape. Fili di tensione bianchi. I fili metallici rivestiti di nero fanno in modo che il plissettato a nido d'ape si sviluppi parallelamente alla finestra. Nel modello **11-6433** per motivi tecnici il vertice resta libero (larghezza minima  $l = 10$  cm)

**Dimensioni:**  
**11-6422** Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 400 cm  
**11-6433** Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 120 cm, altezza max. 400 cm  
**11-6823** Larghezza min. 30 cm, larghezza max. 150 cm, altezza max. 400 cm

**Colori della tecnica:** 100 argento anodizzato E6/EV1      171 bianco verniciato a polveri RAL 9016  
 372 bronzo anodizzato E6/3145      650 antracite verniciato a polveri simile a DB 703  
 670 nero verniciato a polveri RAL 9005

	Altezza tenda fino a (cm)	50	100	200	300	400
Altezza pacchetto circa (cm)		7,5	9,5	13,5	15,5	17,5

**Nota:** Tenere conto della possibile arricciatura del tessuto.

**Tessuti:** Vedi la collezione di plissettati a nido d'ape DUETTE® MHZ.  
 Tessuto BAMBOO non possibile.  
 Tessuti BATISTE, BATISTE SHEER e ARCHITELLA ELAN possibili solo fino a un'altezza tenda di 260 cm. Tessuto ROYALE possibile fino a altezza tenda di 300 cm.

**Comando:** Apertura e chiusura mediante binario di comando.  
 Il binario si blocca in qualsiasi posizione desiderata.  
 Per tende difficilmente raggiungibili, su richiesta è disponibile una asta di comando.

**Montaggio:** Montaggio a fermavetro (standard) con clip. Montaggio a parete con supporti a parete con supplemento. 11 supporti per tenda. Profilo di montaggio per la distanza necessaria dal vetro (vedi pag. 208 - Consigli per il montaggio). Per i supporti e gli accessori vedi pag. 171-172.

