



La tenda da sole nova_02 di MHZ si è evoluta nel corso degli anni fino a diventare un classico. La nuova variante di modello nova_02 combina i vantaggi delle strutture esistenti con gli standard odierni, riscoprendosi ogni volta.

L'esteta ne valorizza la caratteristica forma arrotondata, l'allineamento azzecato, l'effetto piacevole dei materiali, stoffa e motivi. Il perfezionista si entusiasma per il design di qualità del tessuto e la tecnologia di trasmissione. La persona competente fa i complimenti per la barra finale che si adatta tecnicamente ed esteticamente in modo ottimale alla forma cilindrica del cassonetto. La cassetta arrotondata chiusa, protegge il tessuto dallo sporco. E la tecnologia di trasmissione superiore GFT che funziona in modo semplice ed affidabile. Il realista a sua volta, sottolinea l'ottimo rapporto qualità-prezzo. E l'individualista seleziona con piacere, dalla varietà dei tessuti per tende da sole, quelli preferiti.

Vantaggi del prodotto:

- **Unità di azionamento chiusa con forma arrotondata**

- Protezione dagli agenti atmosferici del telo e del meccanismo di trasmissione
- **Tecnologia moderna ad alberino**


- Semplice regolazione dell'inclinazione in base alla posizione del sole
- **Design di alta qualità**

- Adatta per grandi dimensioni

Tenda da sole a cassonetto nova_02


Il vostro rivenditore:

Sempre in bella vista: nuovo design ed eleganza classica unite in una tenda da sole

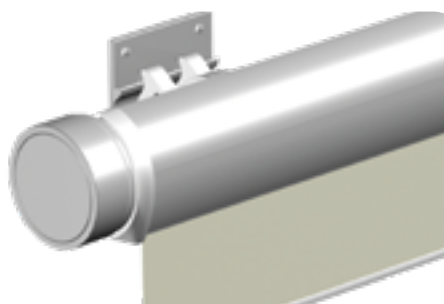


Costruzione chiusa


Monoblocco in alluminio a forma di rullo. La barra finale si adatta tecnicamente ed esteticamente alla costruzione arrotondata della cassetta. Diversi profili di plastica proteggono ulteriormente la tenda dagli agenti atmosferici, garantendone una lunga durata nel tempo.

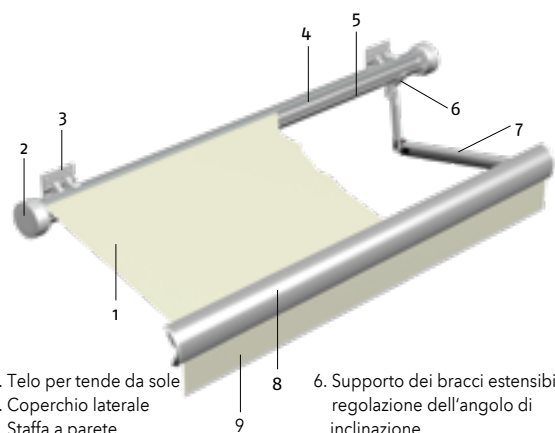

1. Telo per tende da sole
2. Coperchio laterale
3. Staffa a parete
4. Involucro
5. Tubo avvolgitore
6. Supporto dei bracci estensibili / regolazione dell'angolo di inclinazione
7. Braccio estensibile
8. Barra di caduta
9. Volant con nastro di bordatura inclusa




Montaggio a parete



Montaggio a soffitto

GFT-tecnologia di trasmissione

La speciale tecnica di trasmissione a ruota libera perfeziona il movimento e la facilità d'utilizzo, nell'apertura e chiusura della tenda. Un „clic sonoro inconfondibile” segnala la posizione finale e garantisce una tensione del tessuto ottimale. Il controllo integrato del senso di rotazione e d'avvolgimento, impedisce in modo affidabile un funzionamento errato della tenda.



Manovella



Motore elettrico



Trasmettitore portatile



Accoppiabile






Montaggio travetto



Classe di resistenza al vento 2



Dimensioni	Larghezza d'installazione: 190-600 cm, accoppiato fino a 1200 cm Sporgenza: 150 / 200 / 250 / 300 cm Angolo d'inclinazione: Regolabile da 5°-28°
Colori telaio	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  171 bianco (RAL 9016) </div> <div style="text-align: center;">  703 antracite (DB 703) </div> <div style="text-align: center;">  900 argento (RAL 9006) </div> </div>

Azionamento	Ingranaggi con manovella rimovibile Azionamento elettrico con regolazione manuale di fine corsa Azionamento a radiocomando compreso telecomando trasmettitore RTS
Montaggio	Installazione su parete / soffitto / travetto