

Cliente (compilare tutti i campi)

Nome / Ditta _____

Via _____

CAP / Città _____

Indirizzo di consegna _____

Consegna al cantiere*1 (a pagamento) sì no

N. ordine MHZ _____

Commissione _____

Termine di consegna _____

Cod. cliente _____

4	4	1									
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Data dell'ordine _____

Firma committente _____


<input type="checkbox"/> Tipo H 08-1913 <input type="checkbox"/> Tipo HB 08-1914		Colore del telaio	N. tessuto	Modalità di	Lunghezza comando	Raggio di piegatura della manovella	Altezza tipo HB	Sottostruttura stanza posteriore	Angolo di pendenza della sottostruttura
		<input type="checkbox"/> 171 bianco (RAL 9016) <input type="checkbox"/> 900 argento (RAL 9006) <input type="checkbox"/> 200 colore speciale secondo RAL <small>Vengono rivestiti: profilo a parete, guide e barra di caduta. Le altre parti in alluminio, nonché tutte le parti in PVC non vengono rivestite con colori RAL e rimangono bianche.</small>	(disegni a strisce non possibili)	<input type="checkbox"/> Ingranaggio centrale* <input type="checkbox"/> Motore elettrico**	<input type="checkbox"/> 1440 mm <input type="checkbox"/> 1840 mm <input type="checkbox"/> 2100 mm	<input type="checkbox"/> Standard tipo HB 450 mm <input type="checkbox"/> Raggio speciale _____ mm	_____ mm (solo con corda di comando)	<input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Alluminio / acciaio massiccio <input type="checkbox"/> Alluminio / acciaio cavo	Inclinazione del tetto _____ ° (gradi) (da indicare sempre)

* Accoppiamento ingranaggio centrale:
 Tipo H: max. 3 tende o larghezza complessiva di 600 cm o superficie complessiva di 25 m²
 Tipo HB: max. 2 tende o larghezza complessiva di 400 cm o superficie complessiva di 20 m²

** Accoppiamento motore elettrico:
 Tipo H: max. 4 tende o larghezza complessiva di 600 cm o superficie complessiva di 25 m²
 Tipo HB: max. 3 tende o larghezza complessiva di 500 cm o superficie complessiva di 20 m²



Prospettiva per l'ordine:



Misura ordine e base di calcolo:
 Tipo H: lunghezza della sottostruttura
 Tipo HB: lunghezza della sottostruttura e altezza verticale.

 La sporgenza effettiva viene calcolata di fabbrica in base all'inclinazione del tetto.

 Misura fissa: Se i calcoli non devono essere eseguiti da noi, indicarlo al momento dell'ordine alla voce "Sporgenza come misura fissa".

Misura ordine

all'interno della struttura (nessun accoppiamento possibile)
 sotto la struttura (misura ordine: larghezza nicchia netta in mm)
 (misura ordine: larghezza tenda desiderata in mm)

Larghezza della tenda

Tenda 1	Tenda 2	Tenda 3	Tenda 4	Tenda 5
_____ mm				

Indicare il montaggio sull'angolo del falso puntone con una X

Inclinazione sporgenza

Misura B → _____ mm _____ mm _____ mm _____ mm _____ mm

Sporgenza come misura fissa

Altezza verticale (tipo HB)

Misura C → _____ mm _____ mm _____ mm _____ mm _____ mm

accoppiata accoppiata accoppiata accoppiata

Posizione del motore

(a partire da 3 tende posizionare il motore possibilmente sempre nella tenda centrale)

Accessori (ad es. centraline di comando, ...)		
Pezzi	Cod. ord.	Denominazione / dati dettagliati

Note sulla lavorazione - Annotazioni - Varie


Avvertenze:

Le protezioni solari per interni vengono prodotte singolarmente e non possono essere restituite. Controllare con attenzione la conferma d'ordine. In caso di eventuali differenze mettersi **immediatamente in contatto telefonico** con noi. Per le condizioni di consegna e di pagamento vedi il listino prezzi.

*1 Le consegne al cantiere effettuate successivamente, saranno fatturate 500.- CHF anziché 210.- CHF.

Per altri prodotti della categoria tende da sole e sistemi di ombreggiamento usare i moduli d'ordine specifici.

Tipo H / HB

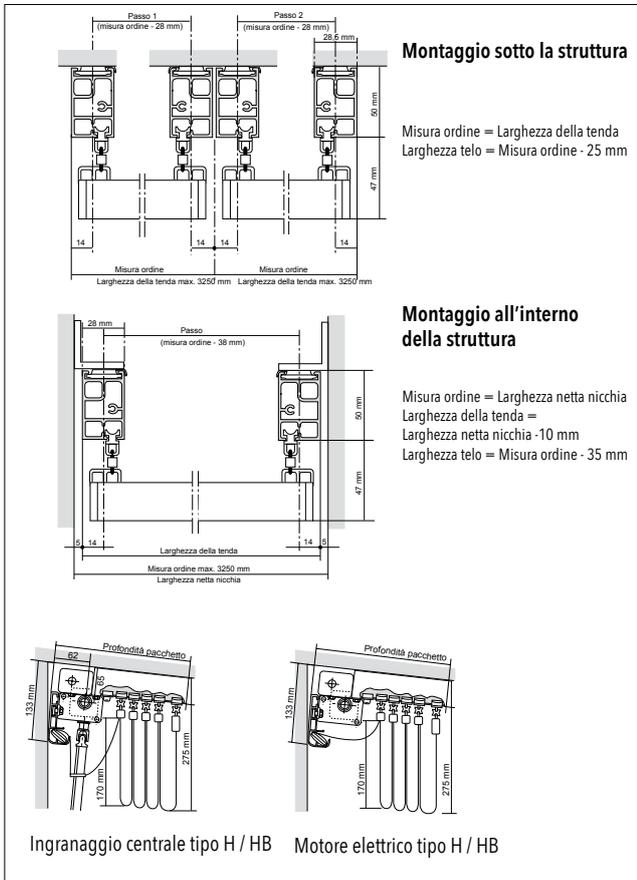

Annotazioni / Schizzo